

Ingrid 2700K & 3000K




VAERK

Produktbeskrivelse:

- Ingrid er en LED minidownlight, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Nem montering ved eksisterende installationer vha. integreret installationsklemme [max. 2x0,75 mm²].
- Ideel for montering under overskabe i eksisterende udføringer eller ved brug af påbygningsring (tilbehør).
- Indbygningshøjden på kun 12 mm gør det muligt at montere Ingrid minidownlight de fleste steder.
- Leveres inkl. 3 meter ledning.



Inkl. 3m ledning

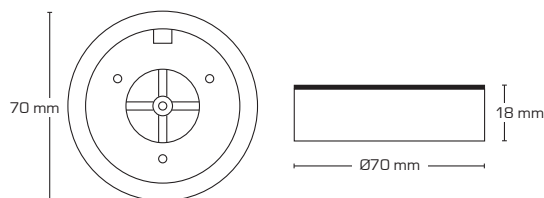

Tekniske data:

Huldiameter:	Ø56 mm
Udvendig mål:	Ø70 mm
Højde:	12 mm
Strøm:	350 mA
Effekt:	3,2W
Lysintensitet:	250lm/270lm
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra95
Spredningsvinkel:	42°
SDCM:	<2
Beskyttelse:	Klasse III, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Aluminium
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

Type nr.:	Art. nr.:	Udvendig mål:	Frontdesign:	Lumen:	Kelvin:	Farve:	Energiklasse:
560027	7800560027	Ø70 mm	Rund	250lm	2700K	Børstet aluminium	F A++ G
560028	7800560028	Ø70 mm	Rund	250lm	2700K	Mat hvid	F A++ G
560029	7800560029	Ø70 mm	Rund	270lm	3000K	Børstet aluminium	F A++ G
560030	7800560030	Ø70 mm	Rund	270lm	3000K	Mat hvid	F A++ G

Tilbehør:

Type nr.:	Art. nr.:	Udvendig mål:	Produkt:	Farve:
560031	7800560031	Ø70 x 18 mm	Påbygningsring	Børstet aluminium
560032	7800560032	Ø70 x 18 mm	Påbygningsring	Mat hvid

