


Frida 2700K & 3000K

VAERK




Produktbeskrivelse:

- Frida er en innovativ, elegant flimmerfri LED downlight med et højt lysudbytte og høj farvegengivelse, som er godkendt til direkte indbygning i isolering og brændbart materiale.
- Minimal blænding grundet den tilbagetrukne LED-chip og avancerede optik.
- Velegnet til akustiklofter.
- Indbygningshøjden på kun 33 mm gør det muligt at montere Frida de fleste steder.
- LED-driveren kan nemt adskilles fra armaturet, hvilket kan være en fordel i forbindelse med malerarbejde.
- Det er muligt at montere med kabel eller 16 mm flexrør.

**Flimmerfri!**

Tekniske data:

Huldiameter:	Ø82-86 mm
Udvendig mål:	Ø95 mm
Højde:	33 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5,4W
Lysintensitet:	400lm/440lm
Dæmpbar:	Ja, bagkant (se dæmpningsoversigt)
Farvegengivelse:	Ra>90
Spredningsvinkel:	38°
Kipvinkel:	20°
SDCM:	<3
Beskyttelse:	Klasse II, SELV, IP44 Egnet for installation i område 1 og 2 (vandret)
Materiale:	Plast/aluminium
Videresløfning:	Ja (3G1,5 mm²)
Godkendelser:	LVD, EMC, RoHS, CE
Garanti:	5 års systemgaranti

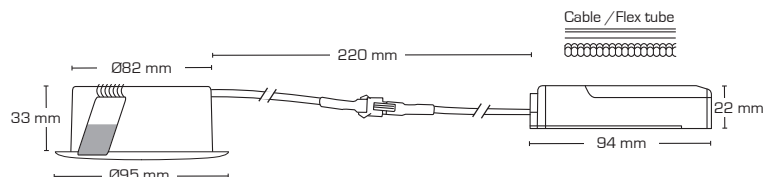

Type nr.:	Art. nr.:	Udvendig mål:	Lumen:	Kelvin:	Farve:	Energiklasse:
560025	7800560025	Ø95 mm	400 lumen	2700K	Mat hvid	G
560026	7800560026	Ø95 mm	440 lumen	3000K	Mat hvid	F

