



CorePro LEDtube – den prisvenlige måde at installere eller udskifte T8 LED- lysrør

CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube er en LED-løsning, der gør det muligt at udskifte T8-lystofrør til en overkommelig pris. Core-seriens LEDtubes har ikke kun en lav startinvestering, men LED-energieffektiviteten giver ligeledes øjeblikkelige besparelser, som du kan regne med over en lang og pålidelig levetid. Løsningen har den samme lampestørrelse og lysfordeling som lysstofrør, og du vil derfor aldrig kunne kende forskel. Der er to måder at installere disse LED-rør på: Udskift ledninger på dit eksisterende lysstofrør-armatur, så CorePro LEDtubes fungerer direkte på lysnettet. Eller udskift blot lysstofrørets tænder med en LED-tænder, der kan anvendes sammen med dine elektromagnetiske forkoblinger.

Fordele

- Nem installation – eftermontering eller kabelomlægning
- Samme look og følelse som lysstofrør
- Minimerer vedligeholdelsesomkostningerne, da de holder dobbelt så længe som lysstofrør, hvilket dermed reducerer omkostninger forbundet med udskiftning
- Optimerede energibesparelser – omkring 50 % højere end med alternativer som lysstofrør

Funktioner

- Et energiforbrug på kun 50 % sammenlignet med et normalt lysstofrør.
- Dobbelt så lang levetid som lysstofrør
- Valg af farve: 4000 K og 6500 K
- Den rigtige pasform – 600 mm/1200 eller 1500 mm
- Mange anvendelsesområder

Anvendelsesområder


- Kontorer
- Banker
- Uddannelse
- Supermarkeder og store detailbutikker
- Lysreklamer

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRK: Den generelle energieffektivitet og lysfordeling i alle installationer, hvor lamperne anvendes, afhænger af installationsdesignet.
- Installation skal udføres i henhold til installationsdiagrammerne, der følger med lampen eller er tilgængelige online. Installation skal udføres af en autoriseret fagmand.

Målskitse

CorePro LEDtube EM/Mains

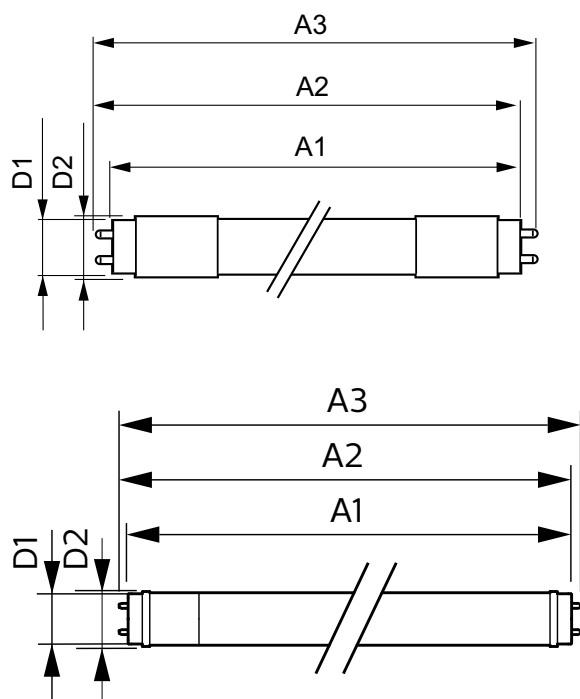

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1.762,6 mm	1.769,7 mm	1.776,8 mm
CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	25,8 mm	28 mm	1.762,6 mm	1.769,7 mm	1.776,8 mm

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Målskitse

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Generelle oplysninger	
Fod	G13
Lysteknisk	
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	160 °	6500 K
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	160 °	3000 K
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	240 °	6500 K
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	240 °	4000 K
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	240 °	6500 K
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	240 °	4000 K
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	240 °	4000 K

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	240 °	6500 K
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	240 °	4000 K
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	240 °	6500 K
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	240 °	4000 K
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	240 °	6500 K
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	240 °	4000 K
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	240 °	6500 K

CorePro LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	240 °	4000 K
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	240 °	6500 K
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	240 °	4000 K
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	240 °	6500 K
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	240 °	3000 K
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	240 °	3000 K

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	60 °C
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	60 °C
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 °C
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 °C
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	55 °C
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	55 °C
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	53 °C
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	53 °C
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	58 °C
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	58 °C
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	45 °C
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	45 °C
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	50 °C

Godkendelse og anvendelsesområde



Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
47381200	CorePro LEDtube 1800mm 21W 865 T8	21 kWh
49493000	CorePro LEDtube 1800mm 21W830 T8	21 kWh
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 kWh
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 kWh
41897400	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	22 kWh
41899800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 865 T8	22 kWh
41901800	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	32 kWh
41903200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 865 T8	32 kWh
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
42105900	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	8 kWh
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	16 kWh
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	16 kWh
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh



Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	240 °	3000 K
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	240 °	3000 K
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	240 °	3000 K
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	240 °	3000 K
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	240 °	3000 K
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	240 °	3000 K

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	50 °C
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 °C
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 °C
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	60 °C
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 °C
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	50 °C
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	60 °C
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	45 °C
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	50 °C
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	55 °C
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	53 °C
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	58 °C

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 kWh
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 kWh
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	8 kWh
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	16 kWh
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	20 kWh
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	18 kWh
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	24 kWh
48650800	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	22 kWh
48652200	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	32 kWh

CorePro LEDtube EM/Mains

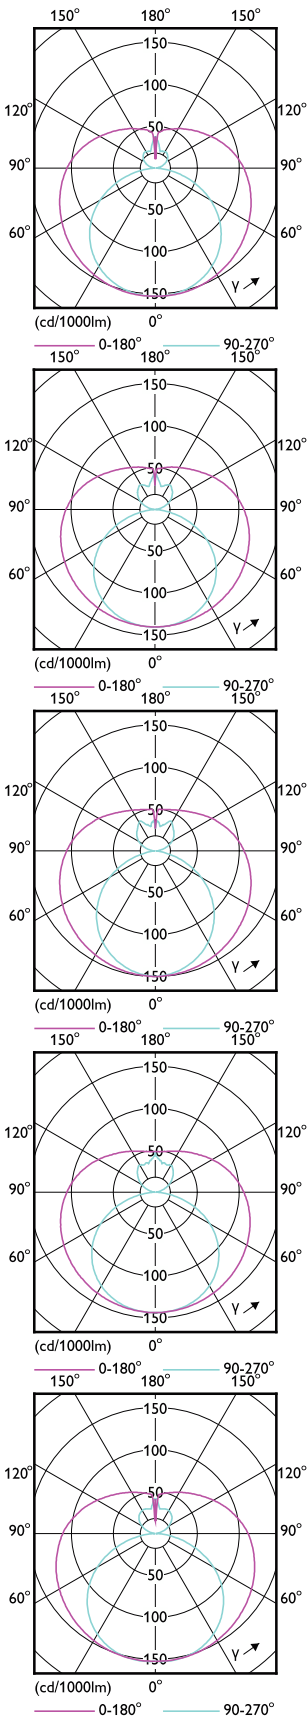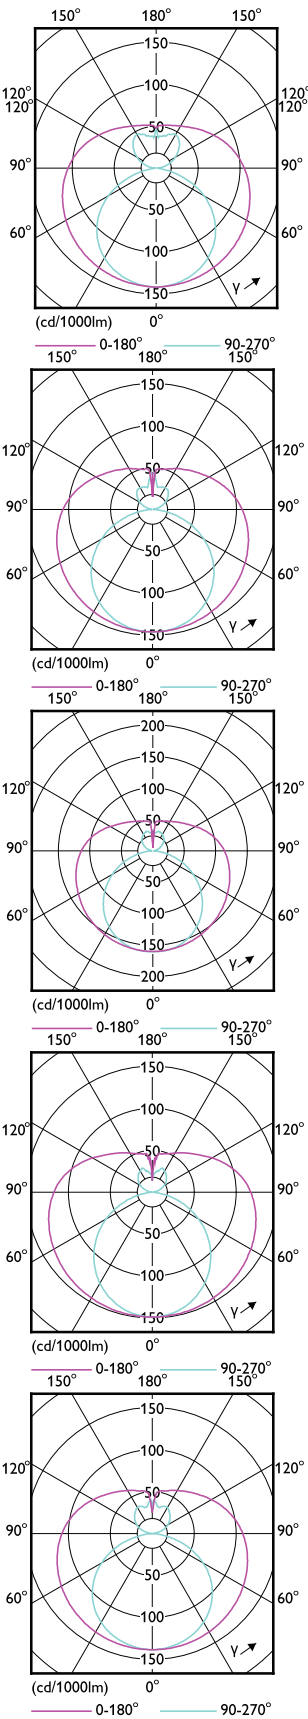

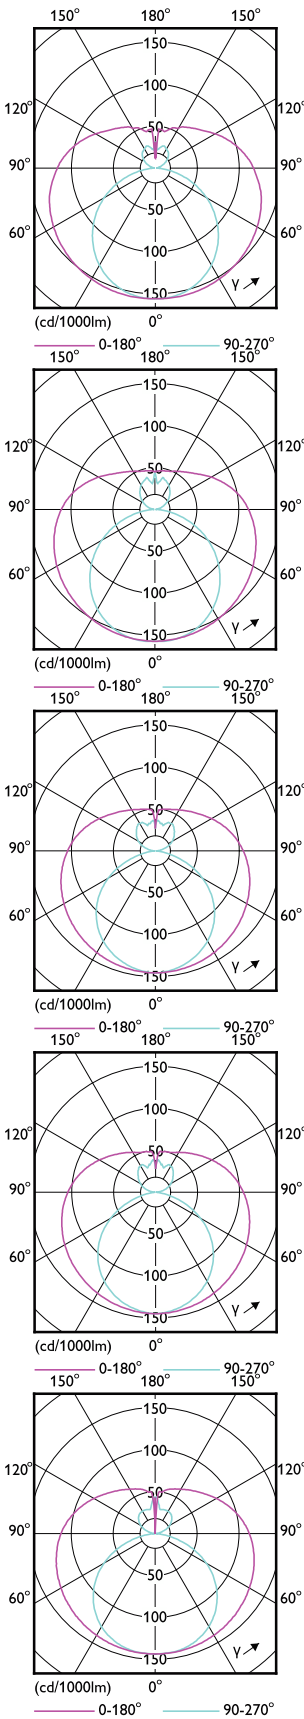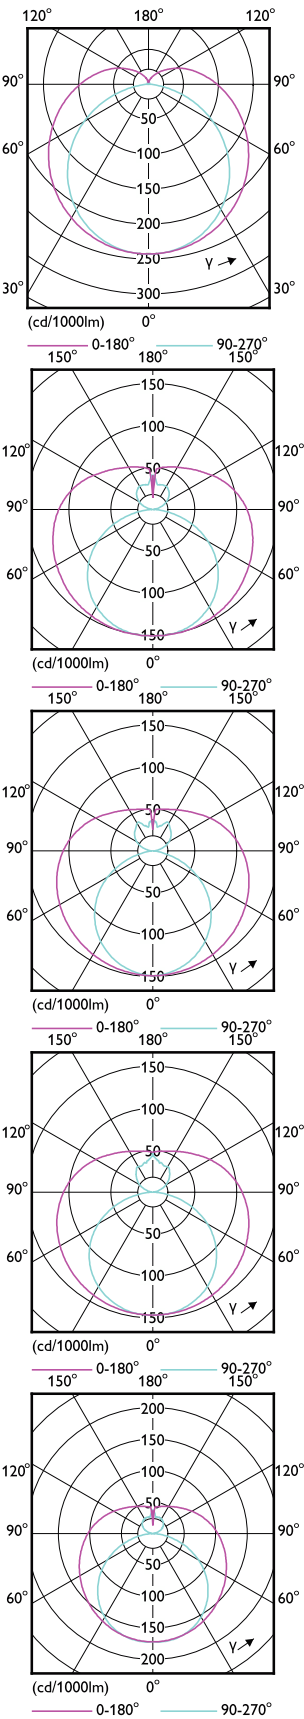

CorePro LEDtube EM/Mains

