


Falck slangeskab model 3A

DN 19/25

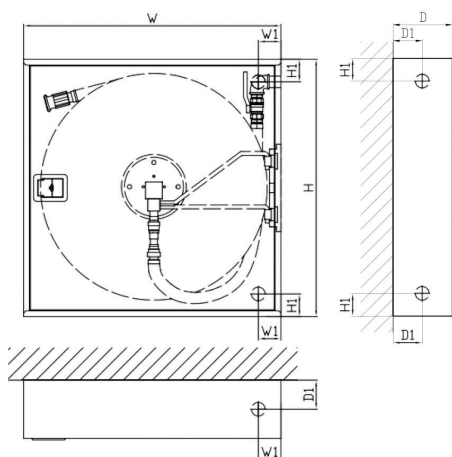

Vendbart slangeskab med automatventil til frem- og indbygning. Ved indbygning kan der evt. bestilles separat indmurationsramme, som passer ind over skabet.

Automatventilen sikrer, at der åbnes helt op for vandtilførslen på blot 2 viklinger.

Til indendørs brug såsom butikker og butikscentre, kontorer, skoler, hospitaler, sportshaller, biografer, hoteller, konferencelokaler og lignende.

Falck varenummer	Slangelængde (m)		Dimensioner (mm) B x H x D	Skabsfarve	VVS nummer
	DN19	DN25			
566140HA	30		795 x 795 x 150	RAL 9010 (hvid)	399340006
566140HAP3000	30		795 x 795 x 150	RAL 3000 (rød)	399340016
566043A		30	795 x 795 x 180	RAL 9010 (hvid)	399340008
566043AP3000		30	795 x 795 x 180	RAL 3000 (rød)	399340018

Falck model 3A leveres komplet med:

- Slangevinde med pulvermalede vindeplader i RAL 3000 rød (glans 80)
- Automatventil
- Strålerør med trinløs justering fra fast stråle til fuld tåge
- Brandslange udført iht. EN-694
- Tilgangsslange med omløber og pakning i begge ender
- Vandførende dele i komposit eller messing
- Skabskasse i galvaniseret stål
- Håndtag med mulighed for montering af medfølgende glas og nøgle
- **Vendbar dør** som muliggør venstrehængsling (ikke slangevinden)
- 12 stk. Ø45mm. knockout huller til rørindføring på 5 sider
- Pulvermalet skab glans 80 - *standard*
- Døråbning - 180°
- Installationsvejledning
- Mærkning iht. EN-671
- Skab og maling produceret iht. EN-12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C1

Tilvalg:

- Alternative RAL farver _____
- Indmurationsramme/pudseliste for pæn og fleksibel afslutning
- Skab produceret iht. EN-12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C5
- Speciel tilgangsslange med fjeder og bundplade ved vandindførsel i bunden
- Rustfrit stål AISI 304
- Syrefast rustfrit stål AISI 316
- Gulv- og vægstativ for frithængende skab
- Hul til Rukolås
- Specielle skabsmål

