


# Falck slangevinde model 1

DN 19/25

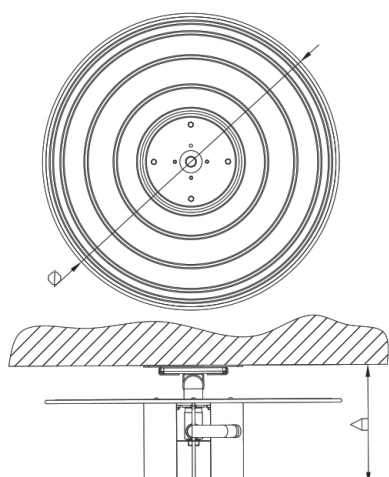

## Slangevinde til montering fast på væg.

Til indendørs brug såsom kontorer, skoler, hospitaler, sportshaller, biografer, hoteller, konferencelokaler, lufthavne og lignende.

| Falck varenummer | Slangelængde (m) |      | Dimensioner (mm)<br>Ø x A | Vindeplader      | Vægbeslag        | Slangetype   | Pladefarve | VVS nummer |
|------------------|------------------|------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------|------------|
|                  | DN19             | DN25 |                           |                  |                  |              |            |            |
| 566011           | 30               |      | 600 x 141                 | Zink coated stål | Zink coated stål | sort gummi   | RAL3000    | 399372306  |
| 566013           |                  | 30   | 650 x 155                 | Zink coated stål | Zink coated stål | hvid letvægt | RAL3000    | 399372408  |

## Falck model 1 leveres komplet med:

- Slangevinde med pulvermalede vindeplader i RAL 3000 rød (glans 80)
- Manuel kugleventil DN25 (1")
- Strålerør med trinløs justering fra fast stråle til fuld tåge
- Brandslange udført iht. EN694
- Tilgangsslange med omløber og pakning
- Vandførende dele i komposit eller messing
- Vægbeslag udført i galvaniseret stål
- Slangeføringsbøjle for udtræk i alle retninger
- Installationsvejledning
- Mærkning iht. EN 671
- Slangevinde og maling produceret iht. EN 12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C1

## Tilvalg:

- Hvid letvægtsslange
- Slangevinde udført iht. EN 12944 korrosionsbeskyttelsesklasse C5
- Gulvstativ

