

Til montering af rør med isolering af elastomer på væggen eller loftet for at forhindre varmetab. Prisstærk og giver samtidig optimal beskyttelse mod varmetab i vameanlæg samt kondensdannelse i køleanlæg. Del af Armaflex-systemgarantien (op til 10 års garanti under Armacell-garantien).

Fordele

- Nem fastgøring til rørisolering. Ingen kuldebro.
- Selvklæbende tætningsstrimmel sikrer nem lukning og vedvarende isolering.
- Elastomerskum med en PET-kerne (100 % genanvendt materiale) og dækplader (tykkelse 0,8 mm).
- Op til 10 års garanti (under Armacell-betingelser).

Tekniske informationer


- Isoleringstykkelse mellem 15,5 og 25 mm.
- Temperaturbestandighed: -50 °C op til +110 °C.
- PET-tæthed: 90 - 105 kg/m³.
- PET-trykmodstand: 1,5 N/mm².
- Termisk ledningsevne: 0,033 W/(m.K).
- Relativ dampmodstand: min 10,000 µ.
- Brandklasse B/BL-s3,d0 i henhold til EN13501-1.
- Bøjle: el-forzinket.
- Tilslutning: M 8/10.
- CBA-4 x 10 - 12 til CBA-4 x 89 - 3: med et hurtigt lukkesystem og særlige sikringsbolte.
- CBA-4 x 110 - 114 - 4 til CBA-4 x 216 - 219 - 8: monteret med låsering for at forhindre tab af bolte.
- Tilslutning CBA-4 x 10 - 12 - 1/8 - 1/4 til CBA-4 x 110 - 114 - 4: M8 / M10.
- Tilslutning CBA-4 x 133 - 140 - 5 til CBA-4 x 216 - 219 - 8: M10 / M12.



Beskrivelse	Flamco CBA-4 insul. clip M8/M10x60-64-2"	
Flamco nr.	49033	
VVS nr.	018710264	
GTIN	08712874490338	
Type	<u>CBA-4 bøjler</u>	
Ø Rør	Udv. [mm]	60 - 64
	Nom. ["]	2
Maks. vertikale drifts-belastning [N]	493	
Båndmål [mm]	20 x 2,5	
Dimensioner	A [mm]	155
	B [mm]	57,5
	C [mm]	15
	D [mm]	109
	E [mm]	22,5

* Den maks. arbejdsbelastning fastlægges af isoleringen.

** Rør med en diameter på 33,7 mm kan som standard ikke monteres ved fastspænding.

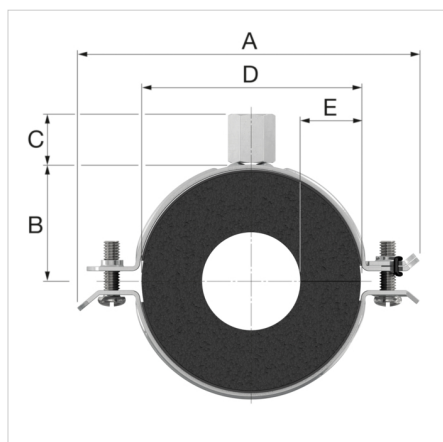

Generel data

Etim gruppe	Befæstigelsesteknik
Etim klasse	Cold-bridge-free bracket
Produkt navn	FlamcoFix CBA-4 clip M8/M10x60-64-2"
Brand	Wemefa
Udførelse	Clips With Heating/Cooling Insulation
Artikelnummer	49033
VVS nr.	018710264
GTIN	08712874490338

Detaljer

Klemmemateriale	Elastomer
Nominal diameter	2 inch (50)
Udvendig rørdiameter	64 Millimetre
Tilladt nyttelast	493 Newton
Connection facility	Indvendigt gevind
Connection size, connection facility	M8/M10
With foamed-in bracket	Ja
Max. medium temperature (continuous)	110 Degrees celsius
Min. medium temperature (continuous)	-50 Degrees celsius
Density, insulation	105 Kilogram per cubic metre
Isolationstykkelse	22.5 Millimetre
Insulation length	75 Millimetre

Find flere oplysninger online:

[Certificate DNV-GL](#)

[MED 96/98/EC Quality System Module D Certificate](#)

[Declaration of Performance AF/Armaflex](#)

[EC Type Examination Certificate](#)

[Katalog i PDF](#)

Tonsbakken 16-18
DK-2740, Skovlunde - dk

T +45 44 94 02 07
E dk.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/dk