

Monteringsvejledning

Spænding: 230 V 50 Hz


Tæthedsklasse: IP65

Isolationsklasse: I


Må kun installeres af en autoriseret EI-installatør.

Afbryd spændingen inden montage.




Elektrisk tilslutning:

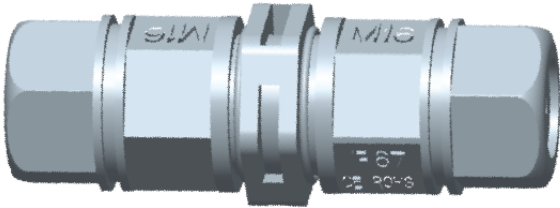

On/Off:




Dali:

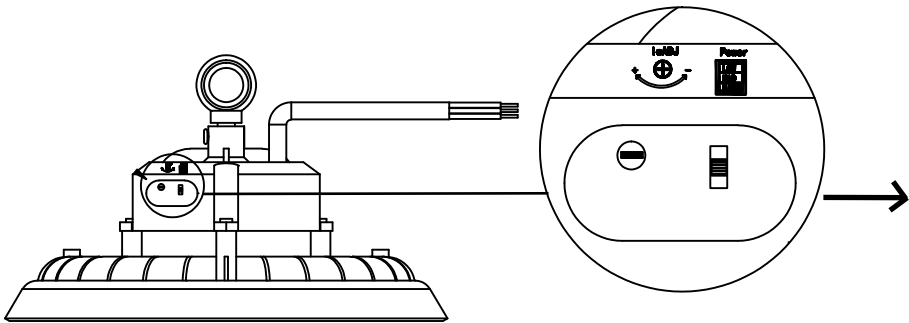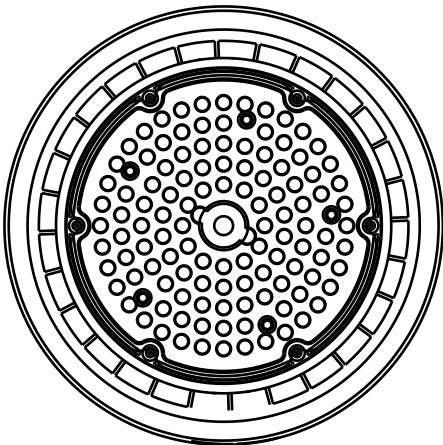

Asbjørn highbay armatur ,
ON/OFF:

DIP	W	LM
LAV	83	12000
MELLEM	115	16900
HØJ	150	22000

	Varenummer	L x B x H [mm]	Dip Switch	W
Asbjørn highbay armatur, 16900lm, 4000K, On/Off, 100.000 timer	7800573021	Ø 354 x 120	MELLEM	115
Asbjørn highbay armatur, 22000lm, 4000K, On/Off, 100.000 timer	7800573021	Ø 354 x 120	HØJ	150
Asbjørn highbay armatur, 22000lm, 4000K, DALI, 100.000 timer	7800573022	Ø 354 x 120	/	150

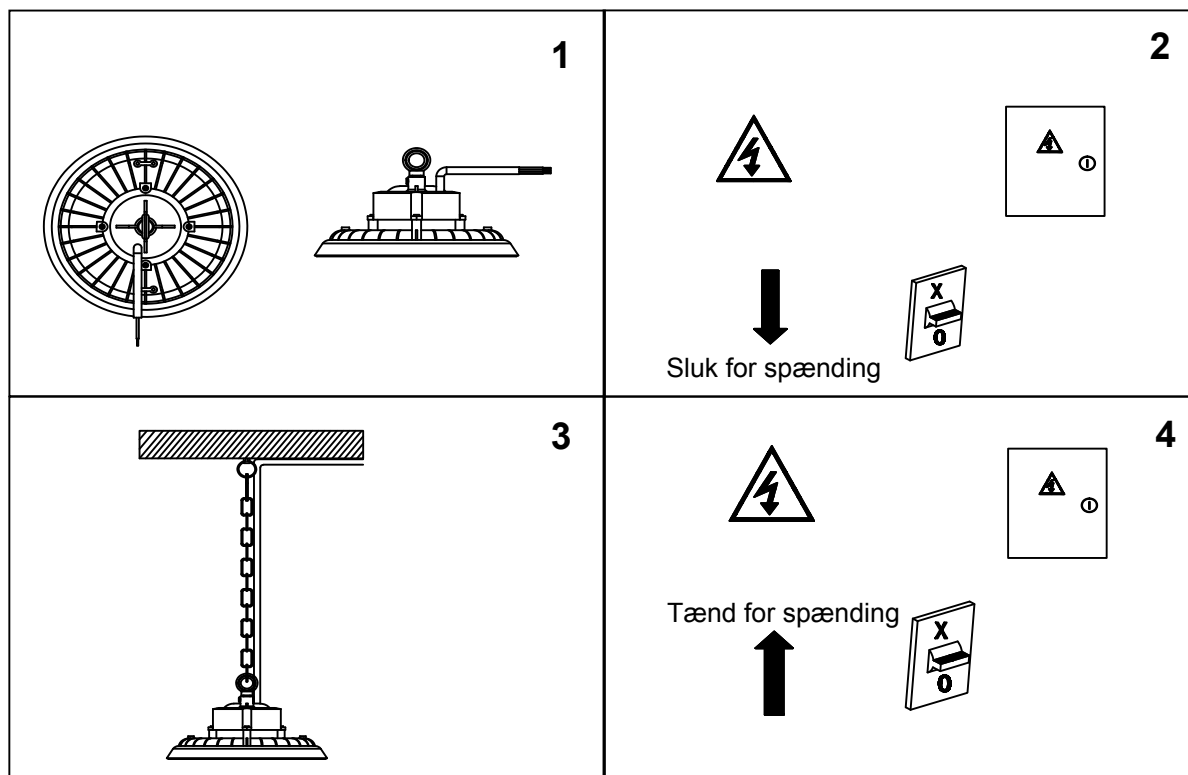

7800573021-115W/150W ON/OFF Asbjørn							
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	9	9	15	15	18	18

7800573022-115W/150W DALI Asbjørn							
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	9	9	14	15	18	18