

Monteringsvejledning

Spænding: 230 V 50 Hz

Tæthedsklasse: IP44



Isolationsklasse: I

Spredningsvinkel: 120 grader


Må kun installeres af en autoriseret EI-installatør.

Afbryd spændingen inden montage.


Armaturet kan monteres ind- og udvendigt.

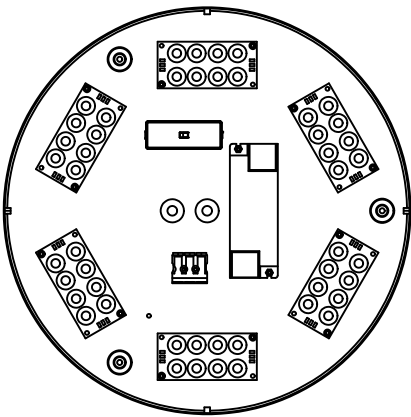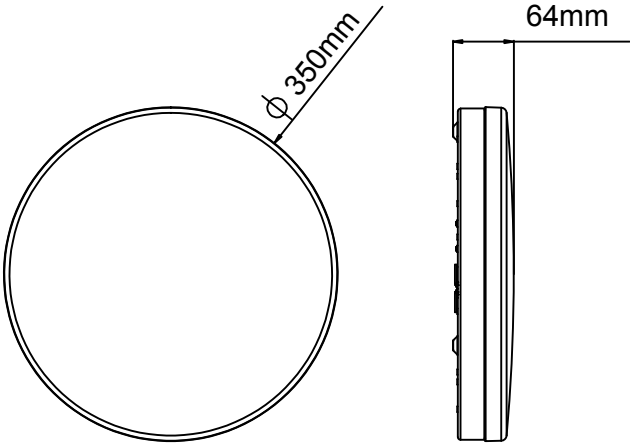

ON/OFF

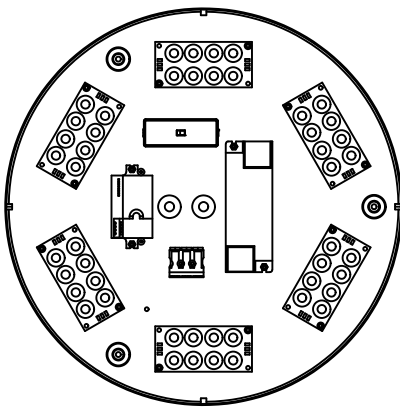



Sensor

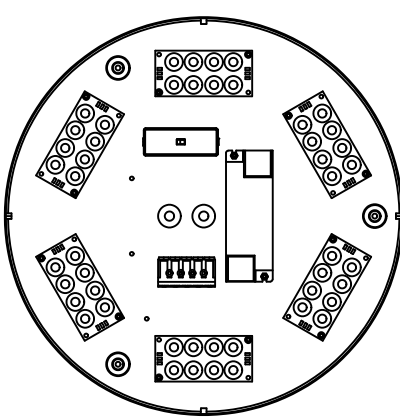

DALI

	Varenummer	Lx B x H [mm]	W
Solveig plafond, 1500lm/2000lm, 3000K, On/Off, 100.000 timer	7800577033	350 x 350 x 64	18 23
Solveig plafond , 1500lm/2000lm, 4000K, On/Off, 100.000 timer	7800577035	350 x 350 x 64	18 23
Solveig plafond, 1000lm/2000lm, 3000K, DALI, 100.000 timer	7800577034	350 x 350 x 64	13 23
Solveig plafond , 1000lm/2000lm, 4000K, DALI, 100.000 timer	7800577036	350 x 350 x 64	13 23
Solveig plafond , 1500lm/2000lm, 3000K, Sensor, 100.000 timer	7800577037	350 x 350 x 64	18 23
Solveig plafond , 1500lm/2000lm, 4000K, Sensor, 100.000 timer	7800577038	350 x 350 x 64	18 23


Elektrisk tilslutning:

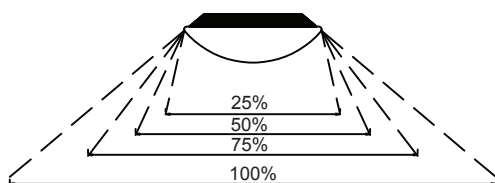

On/Off/Sensor:



Dali:




Registreringsområde (sensor):

	1	2	
I	ON	ON	100%
II	ON	-	75%
III	-	ON	50%
IV	-	-	25%

Efterløbstid (sensor):

	3	4	5	
I	ON	ON	ON	5Sek
II	ON	ON	-	30Sek
III	ON	-	ON	1min
IV	ON	-	-	3min
V	-	ON	ON	5min
VI	-	ON	-	10min
VII	-	-	ON	20min
VIII	-	-	-	30min

SwitchDim:

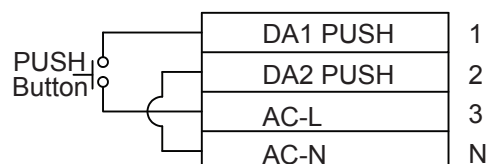

7800577033/7800577035 ON/OFF Solveig Plafond							
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	25	41	40	68	50	83

7800577034/7800577036 DALI Solveig Plafond							
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	22	22	35	35	40	40

7800577037/7800577038 Sensor Solveig Plafond							
Max antal armaturer pr. automatsikring	Automatsikring type	B10	C10	B16	C16	B20	C20
	Mængde (stk.)	25	41	40	68	50	83

