


PRODUKTDATABLAD DALIECO BT RTC CONTROL

DALieco BT RTC | Styreenheder til lysstyring systemer

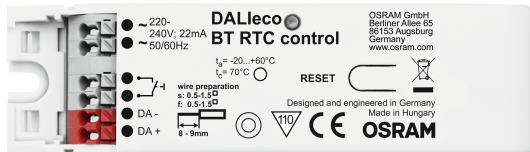

Anvendelsesområder

- Gulvlamper
- Kontorer
- Konferencerum
- Træningsrum
- Klasseværelser
- Gange
- Butiksbelysning

Produktfordele

- Daytime depending change of brightness and color temperature (HCL)
- Suitable for Human Centric Lighting Applications (HCL)
- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Up to 4 timers with ON-/OFF-Time and weekday configurable
- Forenklet opstart takket være foruddefinerede driftsmåder
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

Produktegenskaber

- Compact light control with DALI interface
- Integrated clock for time based control of brightness and color temperature (HCL)
- Adaptable HCL curve with up to 24 points
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Dagslysafhængig regulering og tilstedeværelsesafhængig lysstyring
- Pushbutton interface to separately control brightness and color temperature
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Output med elektronisk reversibel beskyttelse imod overophedning, kortslutning, overbelastning


- Længde for DALI-styrekabel: op til 300 m
- Suitable for luminaire integration

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	3,00 W
Nominel spænding	230 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Længde	108,00 mm
Bredde	30,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	30.00 mm
Højde	21,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	21.00 mm
Produktvægt	45,00 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+60 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Commissioning tool	App (Android/ iOS)
Max. connectable push button couplers	4
Number of connectable sensors	4
Groups	4

EVNER

Dæmpbar	No
Dæmpning interface	DALI
Antal af kontrol output	1
Type installation	Amatur til integration/Uafhængig montering
Sender område/længde	15 m

CERTIFIKATER & STANDARDER

Godkendelses mærker - godkendelse	CE
Beskyttelsesklasse	II

Beskyttelsestype	IP20
------------------	------

UDSTYR/TILBEHØR

- Free App for iOS and Android available at the app store
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
	Certificates
CAD/BIM filer	
	CAD_STEP_3D

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4062172016537	Folding box 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	67.00 g	0.22 dm ³
4062172016544	Shipping box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1787.00 g	7.86 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.