

PRODUKTDATABLAD

SP CBO ADJ V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT

SPOT COMBO ADJUST | Spot med CCT (farvetemperatur) og CPS (power select), justérbar til indbygning i isolering



Anvendelsesområder

- Direkte erstatning for indbygningsspot med halogen
- Generel belysning
- Hotelværelser og korridorer
- Barer, restauranter
- Interiør i private hjem

Produktfordele

- Justering af farvetemperaturen via kontakt på bagsiden af spotten
- Power select: Justering af lysstyrken via en kontakt på driveren
- Kan dækkes med det meste isoleringsmateriale
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Farvetemperatur switch (CCT): 2700K, 3000K, 4000K
- Der kan vælges mellem 2 lumenpakker
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Husmateriale: polykarbonat (PC)




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	5,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominel strømstyrke	43,000 mA
Startstrøm	8.8 A
Startstrømtid T sub h50 / sub	96 µs
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	79
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C10	62
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	99
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske data

Lumen	600 lm
Belysningseffektivitet	109 lm/W
Farvetemperatur	2700 K/3000 K/4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	> 90
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Flimmerfri	Ja
Flimmerværdi (Pst LM)	<1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Udstrålingsvinkel	60 °

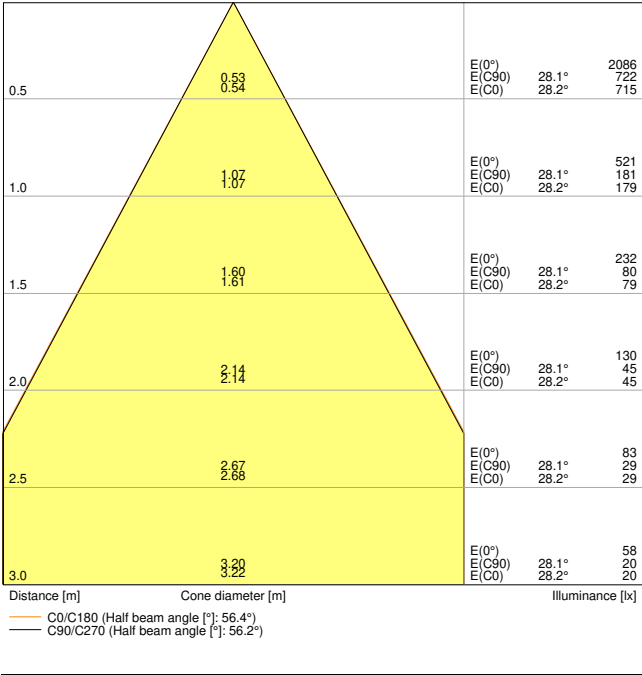


LDC typ cone

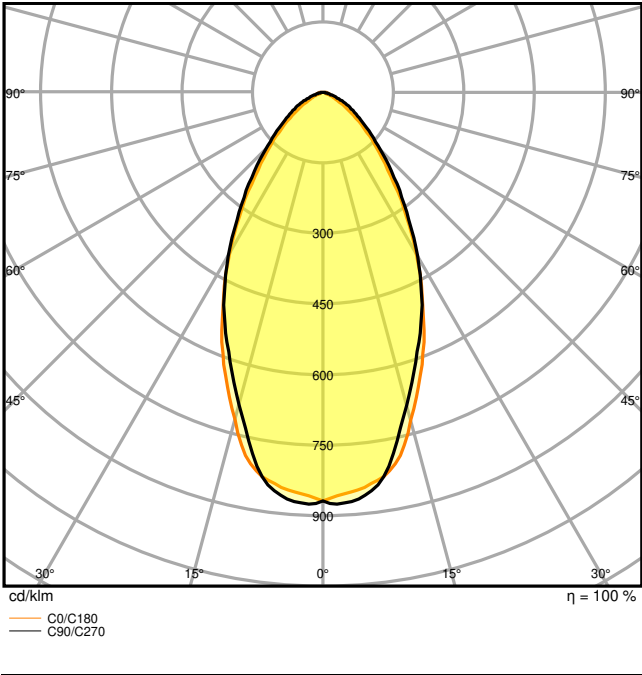

LDC typ polar

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	81,50 mm
Højde	48,00 mm
Produktvægt	183,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Aluminium
Lysregulende overfaldemateriale	Plastik

Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Tryk terminal
Beskyttelsestype	IP65/IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	No
Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Monteringsdiameter	68 mm
Monteringsdybde	48 mm
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Levetid L80/B10 @ 25 °C	39000 h ¹⁾
Levetid L90/B10 @ 25 °C	18000 h
Antal tænd/sluk	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

FORKOBLING

Udgangsstrøm	100 mA
ECG - ripple current	< 30 %
ECG - længde	100 mm
ECG - bredde	46 mm
ECG - højde	26,0 mm

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

Boldsikker	Nej
------------	-----

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra juli 2023
--------------------	---------------------------

UDSTYR/TILBEHØR

- Allerede udstyret med en rund hvid ring
- Yderligere ringe i rund og firkantet form og i forskellige farver er tilgængelige

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
Fotometriske- og lysdesign filer	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar
CAD/BIM filer	
	CAD_STEP_3D




LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
-------------	---------------------------------	---------------------------------------	------------	---------

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854092725	Folding box 1	77 mm x 107 mm x 98 mm	229.00 g	0.81 dm ³
4099854092732	Shipping box 20	402 mm x 228 mm x 222 mm	4932.00 g	20.35 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION

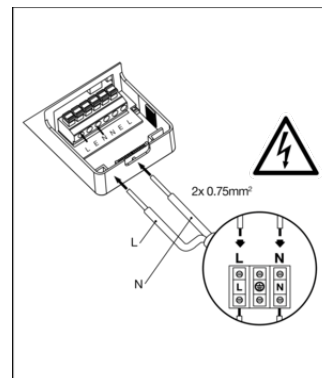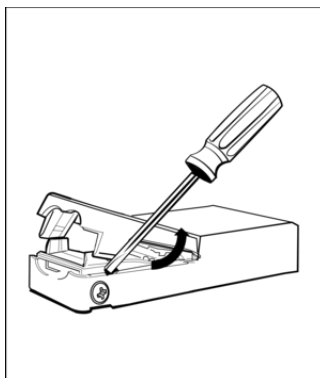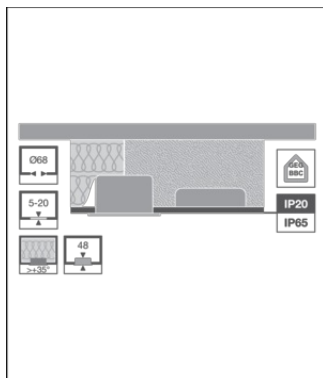

Referencer/links

- Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.