

PRODUKTDATABLAD

DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Damp proof armatur til T8 LED-rør med værkstøjsfri konnektor



Anvendelsesområder

- Parkeringspladser, lagre, produktionsområder
- Parkeringspladser og fodgængertuneller
- Værksteder

Produkthordeler

- Hurtig og nem installation
- Forfordret til nem installation af LED-rør AC
- Væktøjsfri installation
- Robust armaturhus
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Armaturhus, fås til 1 eller 2 T8 LED-rør
- Velegnet til T8 EM og T8 CONNECTED LED-rør
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Integreret elektrisk sikring




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	II

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1585,00 mm
Bredde	65,00 mm
Højde	70,00 mm
Produktvægt	889,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-30...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Screwless terminal, 3-Pole (N, E, L)

Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	No
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Nej
Fatningstype	G13

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra september 2023
--------------------	--------------------------------

UDSTYR/TILBEHØR

- Alt nødvendigt tilbehør medfølger
- Gennemfortrædningskit (tilbehør)

DOWNLOADS




Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
CAD/BIM filer	
	CAD_STEP_3D

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854118159	Folding box 1	68 mm x 1,577 mm x 75 mm	1059.00 g	8.04 dm ³
4099854118166	Shipping box 9	1,592 mm x 216 mm x 237 mm	10181.00 g	81.50 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION

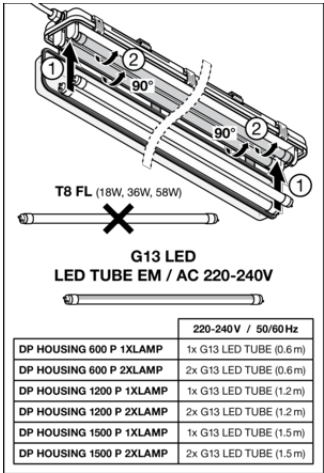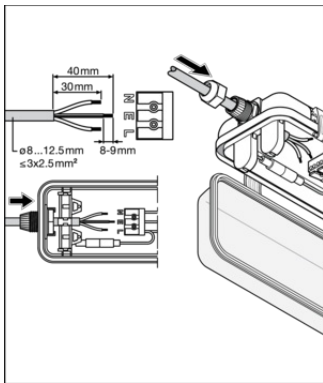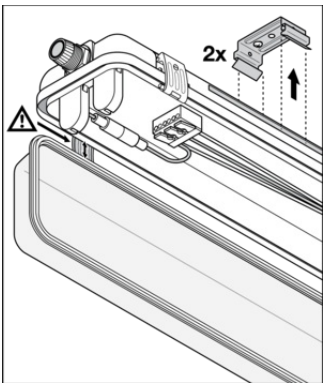

Referencer/links

- Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.