

PRODUKTDATABLAD

DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Damp proof armatur til dæmpbare LED-rør



Anvendelsesområder

- Parkeringspladser, lagre, produktionsområder
- Dæmpbare installationer
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Forkablet til nem installation af T8 EXTERNAL LED-rør
- Væktøjsfri installation
- Robust armaturhus
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Armaturhus, fås til 1 eller 2 T8 LED-rør
- Dæmpbar EKSTERNT SYSTEM driver er allerede installeret
- Velegnet til LEDVANCE T8 EXTERNAL LED-RØR
- DALI 2.0 interface til integration af lysstyringssystem
- Integreret elektrisk sikring
- Beskyttelsesklasse: IP65



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1280,00 mm
Bredde	65,00 mm
Højde	70,00 mm
Produktvægt	966,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrueløs terminal, 5-polet (L, N, PE, DA+, DA-)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	DALI2
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Nej
Fatningstype	G13

FORKOBLING

ECG - ripple current	≤ 5 %
----------------------	-------

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra oktober 2023 / PST < 1 / SVM < 0,4 in combination with LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL
--------------------	--

UDSTYR/TILBEHØR

- Gennemfortrædningskit (tilbehør)
- Rustfri stålklemmer og M20 kabelforskrumning medfølger

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert

Documenter og certifikater



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

CAD/BIM filer




CAD_STEP_3D

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854146442	Folding box 1	68 mm x 1,272 mm x 75 mm	1096.00 g	6.49 dm ³
4099854146459	Shipping box 9	1,287 mm x 216 mm x 237 mm	10514.00 g	65.88 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION

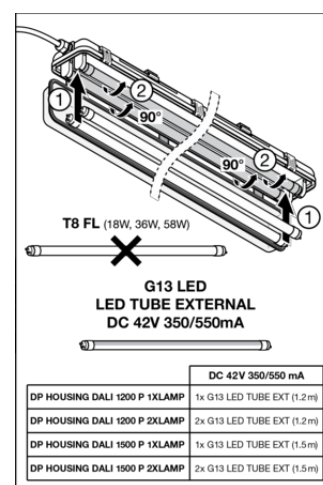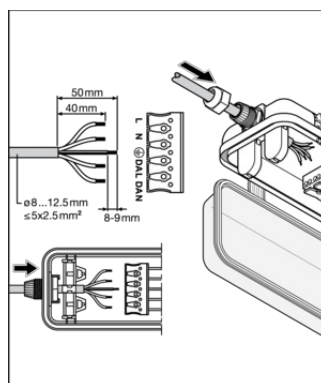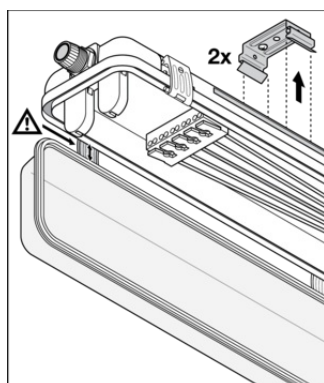

Referencer/links

– Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

