

PRODUKTDATABLAD

DP HOUSING EM 1500 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY | Damp proof armatur til nødbelysning



Anvendelsesområder

- Parkeringspladser, lagre, produktionsområder
- Nødbelysning til enkelt batteri systemer
- Dæmpbare installationer
- Parkeringpladser og fodgængertuneller
- Værksteder

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Forkablet til nem installation af T8 EXTERNAL LED-rør
- Væktøjsfri installation
- Robust armaturhus
- Bæredygtig løsning takket være udskiftelige lyskilder
- 5 års garanti

Produktegenskaber

- Armaturhus, fås til 1 eller 2 T8 LED-rør
- Dæmpbart EKSTERNT SYSTEM driver, nødbelysningsenhed og batteri er allerede installeret
- Velegnet til LEDVANCE T8 EXTERNAL LED-RØR
- DALI 2.0 interface til integration af lysstyringssystem
- Integreret elektrisk sikring
- Beskyttelsesklasse: IP65



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Integreret LED driver

Fotometriske data

Flimmerværdi (Pst LM)	< 1
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	< 0.4

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1585,00 mm
Bredde	95,00 mm
Højde	70,00 mm
Produktvægt	1677,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Polycarbonat (PC)
Afdækningsmateriale	Polycarbonat (PC)
Lysregulende overfaldemateriale	Polycarbonat (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	850 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	+5...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrueløs terminal, 5-polet (L, N, PE, DA+, DA-)
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK08
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	DALI2
Monteringstype	Overflade
Monteringssted	Loft
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Nej
Fatningstype	G13

FORKOBLING

ECG - ripple current	≤ 5 %
----------------------	-------

BATTERY

Batteritype	LiFePO4
Battery size [GMS]	Others
Nominel spænding på batteriet	3,2 V
Opladningstid for batteriet	>12 h

NØDBELYSNING

Anvendelsesområde af nødbelysning	Anti-panik belysning / Flugtvejsbelysning
Type af nødbelysningsdrift	Vedligeholdtd
Type af nødbelysnings drift	Automatisk
Wattage i drifttilstand	3,0 W
Lysstrøm i nødbelysnings drifttilstand	320 lm
Batterilevetid i nødebelysnings drifttilstand	3 h

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Tilgængelig fra oktober 2023 / PST < 1 / SVM < 0,4 in combination with LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL
--------------------	--

UDSTYR/TILBEHØR

- Rustfri stålklammer og M20 kabelforskruning medfølger

DOWNLOADS




Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
CAD/BIM filer	
	CAD_STEP_3D

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854148941	Folding box 1	1,572 mm x 98 mm x 75 mm	1876.00 g	11.55 dm³
4099854148958	Shipping box 4	1,592 mm x 208 mm x 162 mm	8494.00 g	53.64 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

YDERLIGERE KATALOGINFORMATION

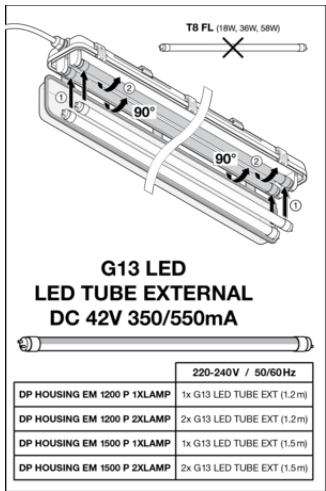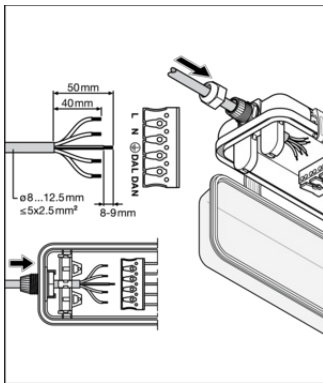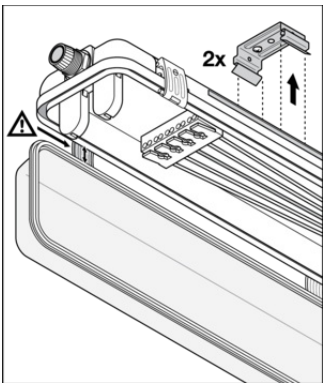

Test ¹⁾	
Initialization ¹⁾  ≥ 48h Normal 	Automatic ²⁾
Daily check of Control LED ³⁾ 	Green ⁴⁾ 
Monthly/Weekly functional test ¹⁾ (EN 50172)  30s	Automatic test once every 7 days ¹⁾
Yearly duration test ¹⁾ (EN 50172)  3h	Automatic test once every 12 weeks ²⁾

Referencer/links

– Se mere om garanti på www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.