


VideoFlex HD Duo

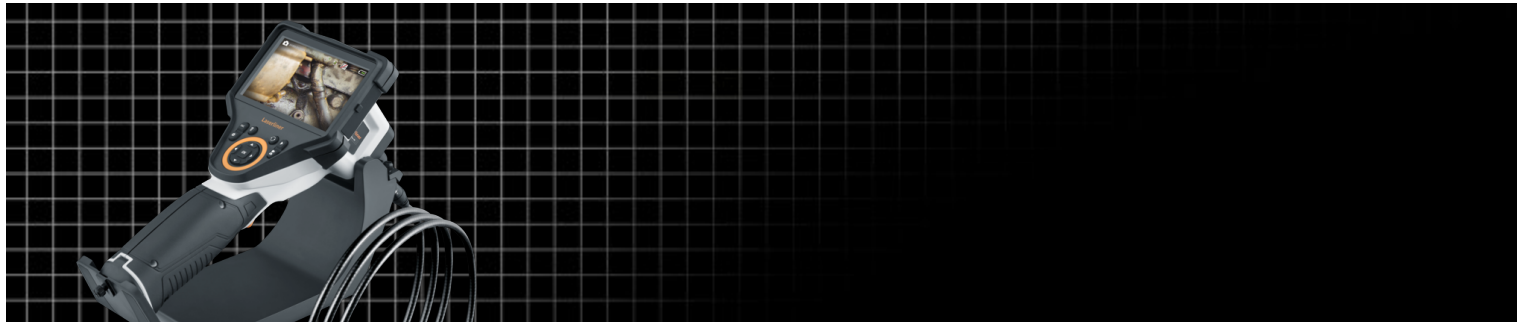

- Effektiv lokalisering af problemet bag eller i genstande, vægge, ledninger, hulrum
- Meget detaljerede billede- og videooptagelser med højopløseligt kamera og 1:1-gengivelse på displayet uden kvalitetstab
- Ekstrem klar digital zoom med høj kameraopløsning
- Brugeren har begge hænder fri til at placere kameraenheden takket være det magnetiske stativ på basisenheden
- Hurtigt skift af syn med et tryk på en knap gennem front- og sidekameraerne
- Kraftig objektbelysning ved kameraet med 7 højeffektive LED'er
- Kamerahoved og -sonde modstandsdygtig over for benzin og diesel
- Magnet- og krogset til fastgørelse på kamerahovedet muliggør træk/løft af svært tilgængelige genstande
- Naturtro farver til realistisk visning
- Optimal kontrast ved gengivelse af gråtoner
- Ved at rotere og dreje vises billedet, så det passer på monitoren
- Webcam-funktion til liveoverførsel af inspektionen til pc'en, ideel til stationær drift i industrien

TEKNISKE DATA

DIAMETER KAMERAHOVED	7,9 mm
OPLØSNING KAMERA	1280 x 720 pixel
SYNSFELT (FOV)	80°
DYBDESKARPHED (DOF)	Front: 3 ... 8 cm / Side: 2 ... 5 cm
SKÆRMSTYPE	5" TFT-farvedisplay
OPLØSNING DISPLAY	1280 x 720 pixel
BILLEDFORMAT	JPEG
SONDELÆNGDE	3 m
BELYSNING	5 lysstyrketrin
DIGITAL ZOOM	2-dobbelt digitalzoom i trin a 10%
HUKOMMELSE	Mikro-SD-kort op til 32 GB
INTERFACE	USB
TILSLUTNINGER	USB type C
STRØMFORSYNING	Li-ion-batteripakke 3,7V / 2,6Ah Netdel 9V/DC / 2A
MÅL (B X H X L)	310 mm x 210 mm x 140 mm x (inkl. holder)
VÆGT	956 g (inkl. batteripakke)

