

Besma International Chem a/s

Besma International Chem a/s - en dansk kemifabrik fra 1976. Vi produktudvikler, producerer og sælger rensesvæsker til industrien og private brugere.

Vi rådgiver og vejleder vore kunder med henblik på så lav belastning som muligt af såvel arbejdsmiljø som det eksterne miljø.

Vi er miljøcertificeret efter ISO 14001, som for os omfatter miljøet samt forbrugerholdninger.



Alvask OFFshore

Produktinformation

2023-09-12/JF Copyright©

Produkttype

- Alkalisk rengøringsmiddel.
- All-round affedtning og rengøring.

Hvad skal produktet bruges til

- Opløsning af smuds, olie, fedt, sod på alle flader der kan skylles med vand.
- Almindelig vask og grovrens af værktøj, rig wash, gulv-/dækvask, ventilator, presenninger, containere m.v.
- Oliepletter på arbejdstøj.


Fordele ved produktet

- Supereffektivt.
- Særdeles behageligt at anvende.
- Emulgerer olie og fedt effektivt med varmt vand.
- Let biologisk nedbrydeligt.

Brugsopløsning

- Kan blandes med varmt, koldt eller lunkent vand i alle forhold. Varmt vand forstærker virkningen.
- Brugsopløsning pr. 10 liter vand:
Almindelig vask: 2-3 dl (2-3%)
Grovrens: 5-10 dl (5-10%)
- Kan til meget grove affedtningsopgaver anvendes ufortyndet.
Skyl efter med rigeligt rent vand.

Specialsæbe til affedtning og rengøring i offshoreindustrien

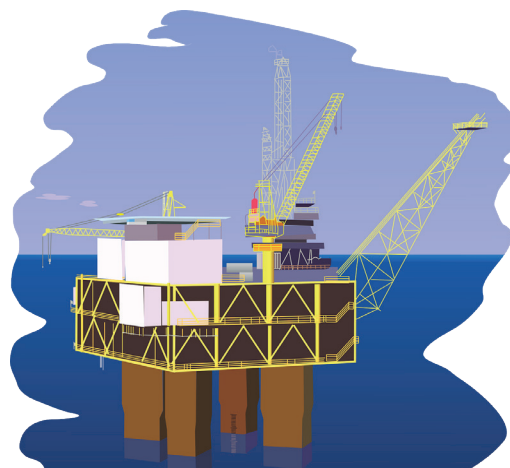

Hvordan bruges produktet

- Fugt fladen med vand.
Pålæg brugsopløsningen med lavtryk (4-5 bar) eller med blød børste.
- Lad sæbeopløsningen virke i 5-10 min. afhængig af smudsgraden.
- Børst eventuelt fladen let.
- Skyl af med middeltryk (30 bar).
- Sæben/brugsopløsningen må ikke tørre op på fladen.

Tekniske info

- pH værdi i koncentration: <11,5
- Læs sikkerhedsdatablad før brug.

Alvask Offshore er registreret og godkendt i overensstemmelse med OSPAR Recommendation 2010/3 for HOCNF i NEMS, Certifikat nr. 33052 DK / nr. 33237 Norsk.

Mal-kode:

- Mal-kode i koncentration: 00-3 (1993)
- Mal-kode i 1-10 % opløsning: 00-1 (1993)