



Ledinaire panel

RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC

Ledinaire panel, 34 W, 600x600 mm, 3400 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, UGR19

Philips Ledinaire-panelserien Gen4 (RC065B) indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der leveres med Philips høje kvalitetsniveauer til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og prisvenlig. Denne seneste generation af 600 x 600 mm Ledinaire LED-panellys er designet til diffus, behagelig belysning i en lang række generelle belysningsanvendelser. Vores udvalg af Ledinaire-panelbelysning fås også med tilbehør til nem montering på forskellige typer lofter – lige hvad du har brug for

Produkt data

Generelle oplysninger		Mættet rød (R9)	<50
Udskiftelig lyskilde	Nej	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 3500 4000 K
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
Driver inkluderet	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Lighting Technology	LED	Flimmerværdi (PstLM)	1
Plan	Værdi	Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
CE-mærke	Ja	Lyskildefarve	Farvetemperatur i flere farver
Garantiperiode	3 år	Optiktype	Spredningsvinkel på 90°
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader	Lampens lysstrålespedning	90°
ENEC-mærke	-	UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	19
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Drift og el	
Overholder EU RoHS	Ja	Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Lysteknisk		Indgangsspænding	220-240 V
Lysstrøm	3.400 lm	Startstrøm	16 A

Ledinaire panel

Starttid	0,18 ms
Strømforbrug	34 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	32

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-10 til +35 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømheder/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/objektivmateriale	Akrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	60 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	60 x 595 x 595 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m
-----------------------------------	-------

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Lysstrømtolerance	+/-10%
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 75000 timer	L70


Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Produktdata

Full EOC	872016950168399
Ordreprodukt navn	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC
Ordrekode	50168399
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
Materialenr. (12NC)	911401821885
Det fulde produkt navn	RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – kasse	8720169501737
EAN/UPC - Product/Case	8720169501683

Målskitse

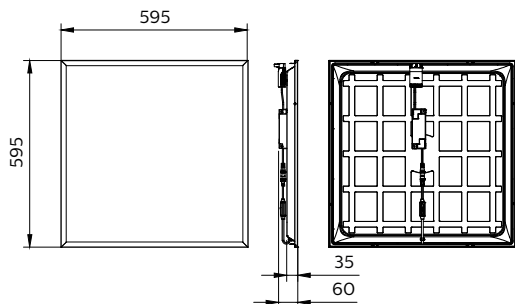

Ledinaire panel

