


LK FUGA® AIR dåser indmuringsdåse 2 modul



Farve: Grøn
 Vare nr. 504 D 8020
 EL nr.: 10 17 059 098
 EAN nr.: 57 03 302 156 219
 Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=504D8020>

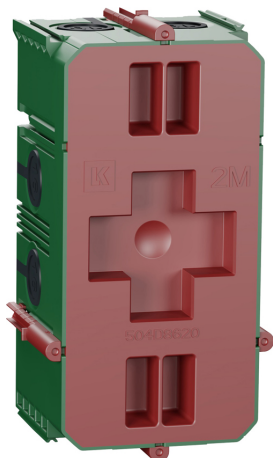

Pakning 10 stk

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Til indmuring i pudsede vægge af mursten, gasbeton m.v. Dåserne understøtter følgende ramme sortiment. Se FUGA kombinationsskema. Dåserne kan monteres med følgende rammetyper: Teknisk monteringsramme, samt design rammer: CHOICE, PURE, SOFT. Dåserne kan også monteres med teknisk monteringsramme type SLIM, samt design rammer SLIM for disse. Kan vendes 180°. Kan sammenbygges såvel lodret som vandret. Montage af indsatse i dåser kan ske på en eller flere af følgende måder: via klostykker, via skruer i front for Teknisk monteringsramme og via skruetårne i bund. Dåserne er vindtætte IP40. 2 Modul dåsen kan opdeles med skillevæg 504D7511. (Svagstrøm / Stærkstrøm). Ved montage af SLIM teknisk monteringsramme skal skillevægens top brækkes af. Der skal anvendes skillevæg ved vandret montage af 2 modul dåse med 2 stk 1 modul indsatse. Kan fastsættes med siliconefri bygningsskum. Indsatsen skal da fastgøres med afbryderskruer. Hvis fastgørelse af dåsen foregår med søm/skruer i brønde i bunden af dåserummet skal skruehovedet skal være min 1 mm under øverste kant på brønden.

Konstruktion

Dåserne kan i begge ender forsynes med dobbelt 16/20 mm tud 504D6505. Dåserne leveres med demonterbare skruetårne disse bør demonteres ved ønske om at montere SLIM rammer på dåserne. Se vejledning. Dåserne er i bund og på sider forsynet med, fra 5 til 10 styk, 16 mm udslagsblanketter.

Tekniske data


Standarder:
 Miljø:
 Bæredygtighed

EN 60670-1
 PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
<https://www.se.com/dk/da/work/support/green-premium/>
[Miljødokumenteret](#)

REACH (uden SVHC)
 Uden giftige tungmetaller
 Kviksølvfri
 Forbehold

Ja
 Ja
 Ja
 LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

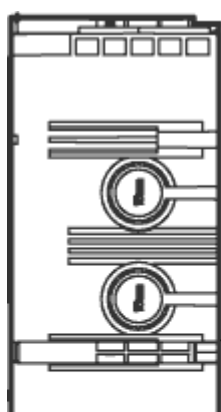

Side 1/1

