

Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand lavet af plastik



FK 1608

- Forgreningsdåse 1,5 mm², Cu
- Forbindelsesdåse 1,5-2,5 mm², Cu

IP
65/66

E30
E60
E90


PH120

- 10-polet pr. pol 4 x 1,5 mm² sol og 2 x 2,5 mm² sol
- Klemmer af højtemperaturbestandig keramik
- Inklusiv kabelindgang: 4 EDKF 25, tætningsområde Ø 9-17 mm, IP 65
- IP 66 med AKMF kabelforskrutninger, bestilles separat
- Forgreningsdåse med funktionssikkerhed i henhold til DIN 4102 del 12 i forbindelse med funktionsbevarende kabler
- Testet med kabelproducenterne Dätwyler og Eupen vedrørende klasserne E30 til E90 til opretholdelse af funktion, se prøveattestnummer: P-MPA-E-08-021, gyldig til 05.08.2021. Kan downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
- Testet for intakt isolering i overensstemmelse med BS EN 50200 i forbindelse med isoleringsbevarende kabler, se testcertifikat. Kan downloades på www.hensel-electric.de; Typ - Dokumente
- De vedlagte skrueankre kan anvendes til beton C20/C25, kalksandsten KSV 12, mursten MZ 12 og klinker KS 12.
- Til indendørs installation
- Farve: orange, RAL 2003

Mærkeisolationsspænding	U _i = 400 V a.c./d.c.
Mærkestrøm	24 A
Materiale	PC-GFS (polykarbonat)
Tilspændingsmoment klemme	0,5 Nm
Beskyttelsesklasse	IP 65
Beskyttelsesklasse	IP 66 (AKMF)
Højde	155 mm
Bredde	210 mm
Dybde	92 mm
Vægt	0,961 kg
I henhold til standard	DIN 4102, afsnit 12 IEC 60670-22 BS EN 50200

trækning

måltægning

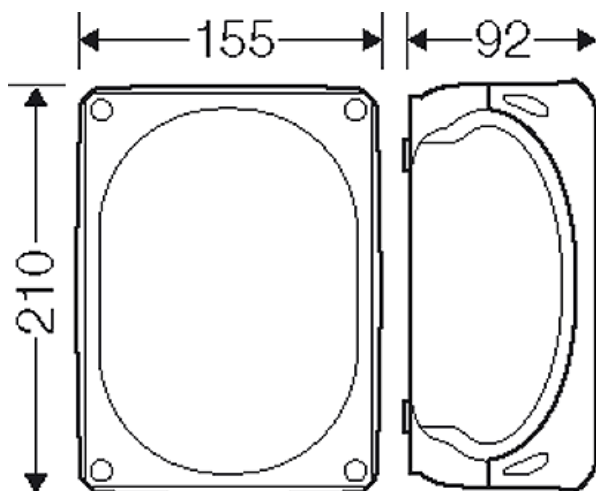

Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand lavet af plastik



FK 1608


- Forgreningsdåse 1,5 mm², Cu
- Forbindelsesdåse 1,5-2,5 mm², Cu

IP
65/66


E30
E60
E90

PH120

detaljerede mål

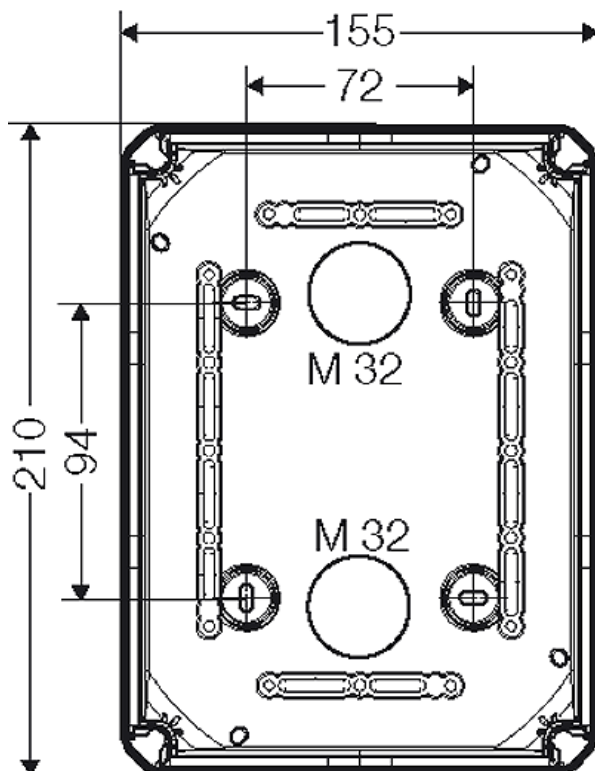

dåsens væg



Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Egnet til indendørs installation og udendørs installation, beskyttet mod vejrpåvirkninger
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 35 °C Maksimumsværdi + 40 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK09 (10 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Silikonefri Halogenfri

Godkendt til fuld opretholdelse af funktion og beskyttelse ved brand lavet af plastik

	FK 1608 • Forgreningsdåse 1,5 mm², Cu • Forbindelsesdåse 1,5-2,5 mm², Cu	<table border="1"><tr><td data-bbox="1021 268 1101 336">IP 65/66</td><td data-bbox="1133 268 1204 336">E30 E60 E90</td><td data-bbox="1236 268 1308 336">PH120</td></tr></table>	IP 65/66	E30 E60 E90	PH120
IP 65/66	E30 E60 E90	PH120			

"Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2