
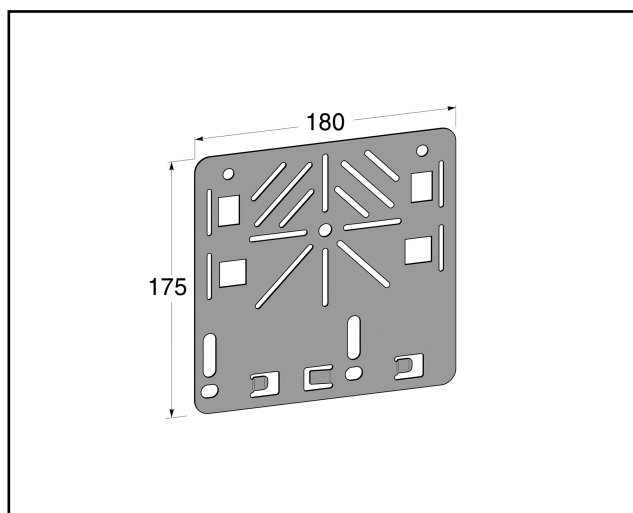


Fästplåt hålad 180x175 mm

Fästplåt för montage av dosor och uttag m m. Snäpps fast i stegsidan på stegtyperna MP-S, TS, Z, PZ och AZ. Skruvas fast på stegtyp MP-FZ. Vill man montera dosplåten på en armaturlina används universalbricka 731S och skruvsats 937E.

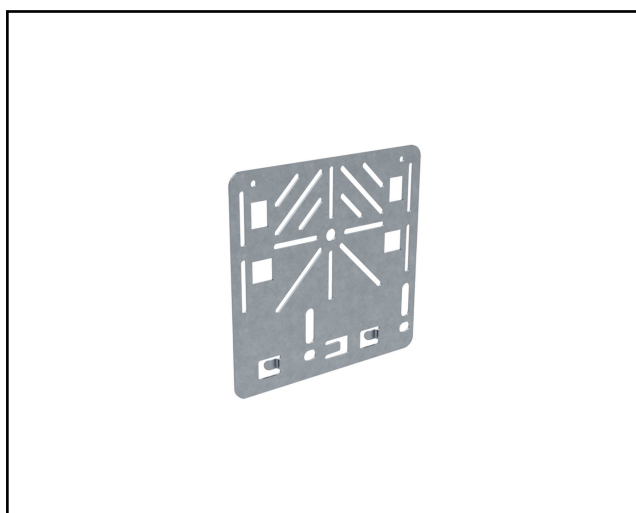

E-nr	MP-nr	GTIN	Dimension (LxBxH) mm	Vikt kg	Ytbehandling	Max miljöklass	Förp antal
1115579	112S	7394333024431	180x1x175	0,20	Förgalvad plåt 20 µm	C2	10