

FLAIR®



Elektrisk løbehjul

Varenr. G2

Brugermanual


Version 2023.05.01

Indhold

1. Indhold i kassen	2
2. Produktoversigt	3
3. Montering og opsætning	4
4. Opladning	5
5. Hvordan man kører	6
6. Sikkerhed	7
7. Transport af løbehjul	12
8. Vedligeholdelse	13
9. Specifikationer	17
10. Varemærke og juridisk erklæring	18

1. Indhold i kassen

Løbehjul

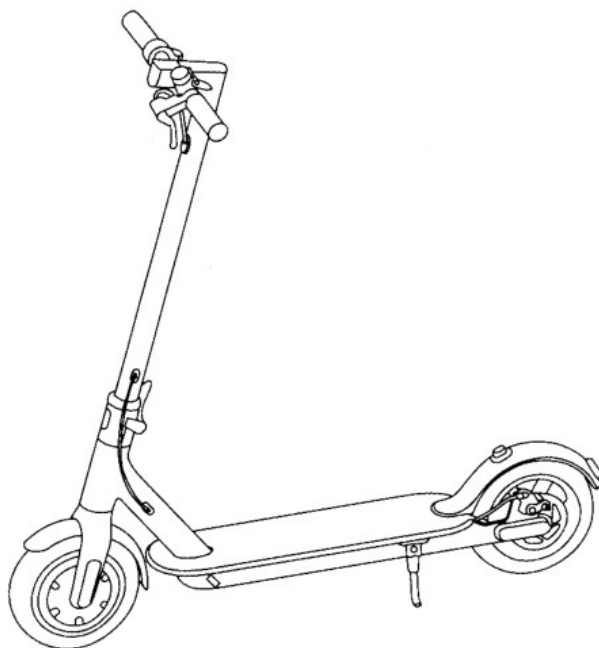

Tilbehør




Vejledning



Skruer x 2




Unbrakonøgle




Opladningskabel

2. Produktoversigt

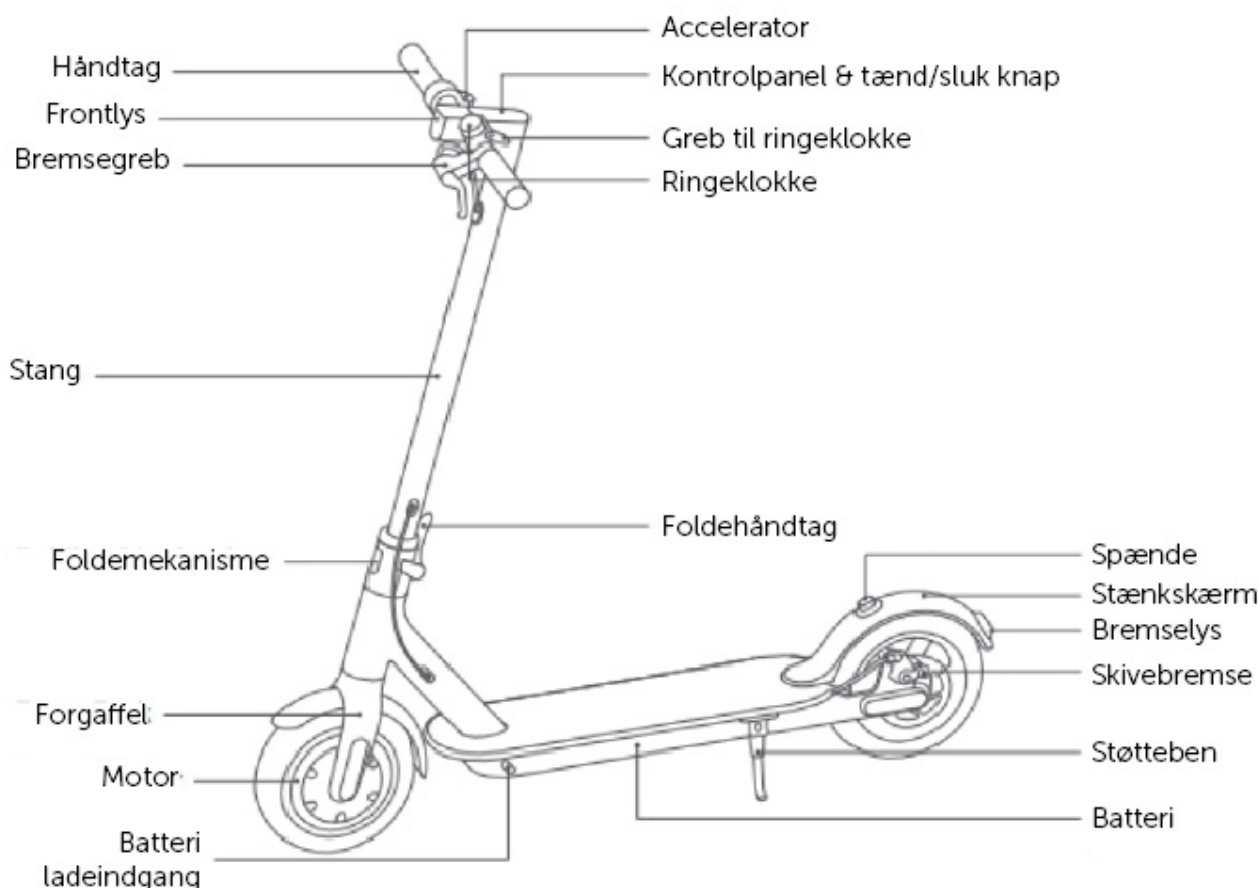

Kontrolpanel og tænd/sluk-knap

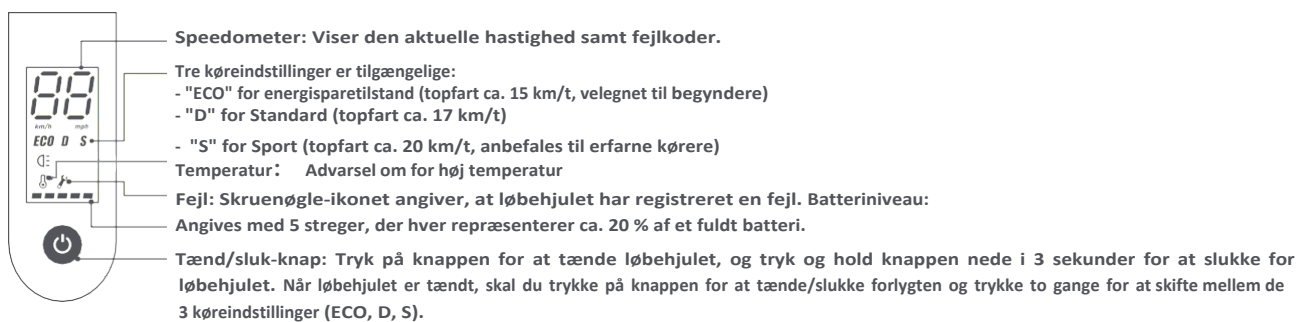

3. Montering og opsætning


1. Træk stangen op og lås det med håndtaget.



2. Montér styret på stangen.





3. Spænd skruerne på begge sider af stangen med unbrakonøglen.

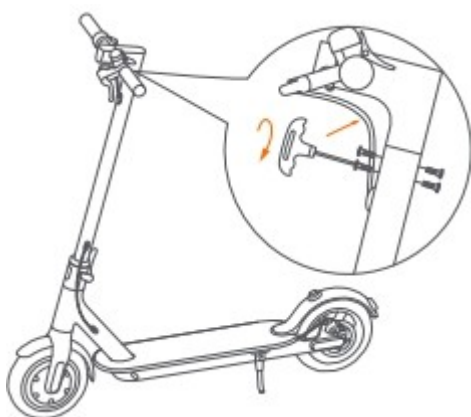


4. Efter monteringen skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at kontrollere, om alt fungerer korrekt.




4. Opladning

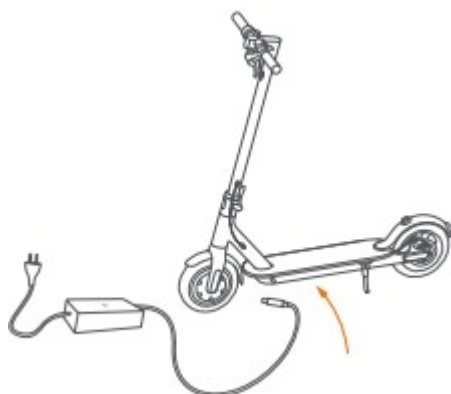

Løft
gummicoveret
op.




Isæt
opladningskablet.



Når opladningen
er afsluttet, skal
gummi-coveret
sættes tilbage.

Tilslut først opladerkablet til løbehjulet, og sæt derefter stikket i stikkontakten.


5. Hvordan man kører

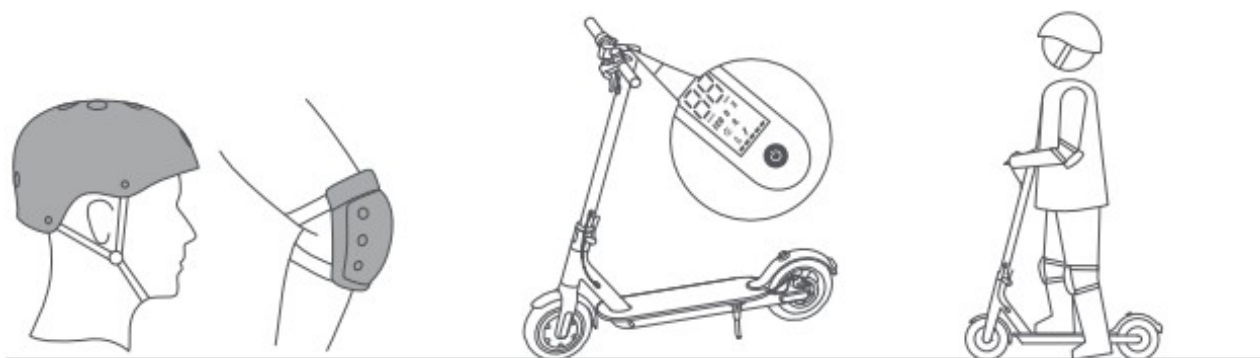

Brug hjelm og knæbeskyttere for at undgå skader, hvis du falder.

1. Tænd løbehjulet, og kontroller batteri-niveauet.

2. Stå med én fod på løbehjulet og sæt langsomt af med den anden fod på jorden.

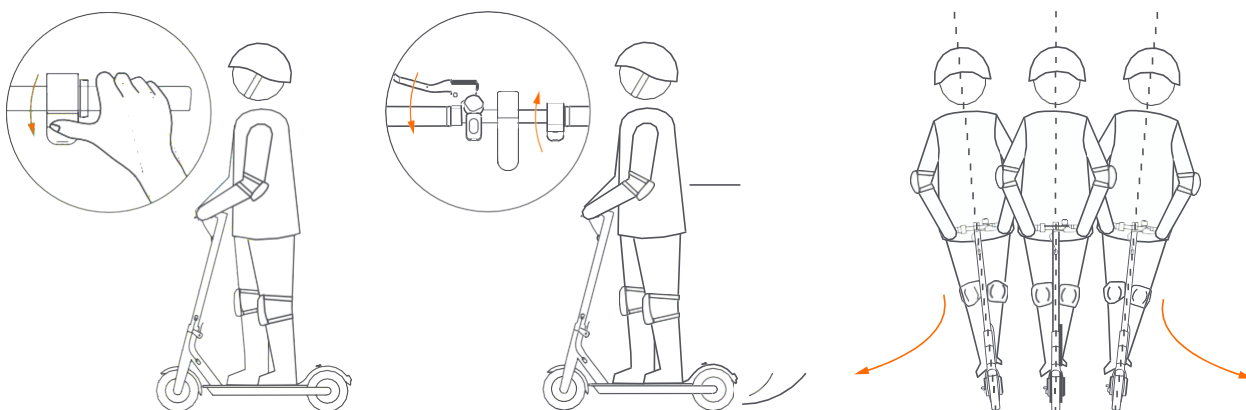

3. Når løbehjulet begynder at køre, sættes begge fødder på dækket og tryk let på speederen.


4. Slippes speederen, vil løbehjulet automatisk bremse langsomt. For hurtigere opbremsning, skal bremsegrebet trykkes ind.

5. Vip kroppen i drejeretningen, og drej forsigtigt styret.


6. Sikkerhed - Læs disse nøje!




 **Kør ikke i regnvejr.**

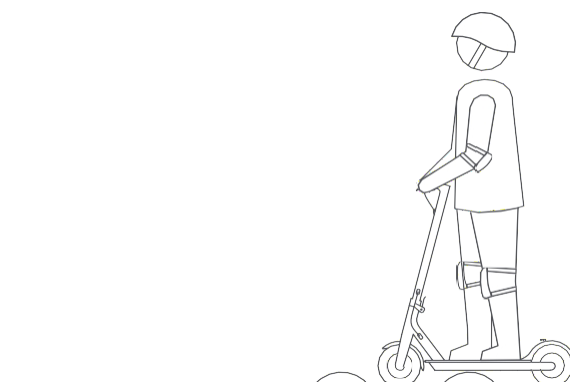


 **Hold hastigheden mellem 5-10 km/t over fartbump, ind og ud af elevatorer, ujævne veje eller andre ujævne overflader. Bøj let i knæene for at absorbere stød fra disse overflader.**

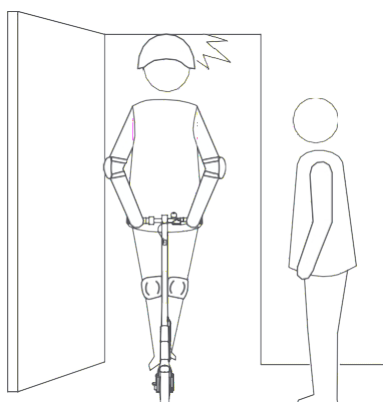

 **Undgå at ramme hovedet mod dørkarme, elevatorer og andre forhindringer over hovedet.**

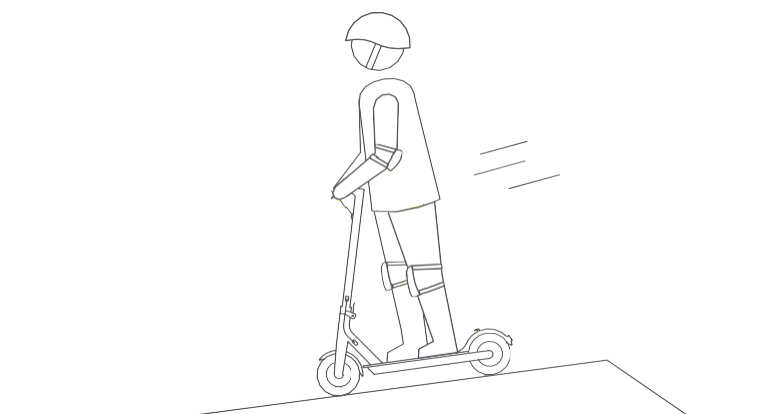


 **Der må ikke accelereres ved kørsel ned ad bakke, og sørg for at bremse ned i tide.
Stig af ved stejle stigninger, og træk for ikke at overbelaste løbehjulet.**

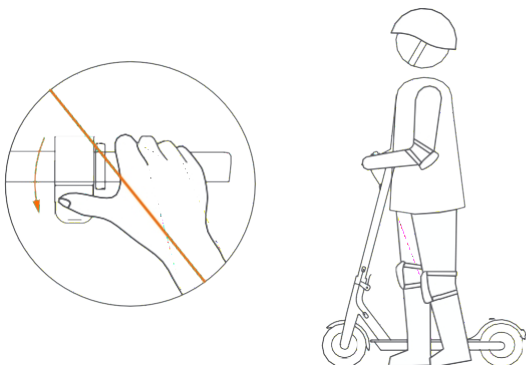


 Tryk ikke på speederen, når løbehjulet trækkes.



 Hold altid afstand til forhindringer for at undgå fald og ulykker.

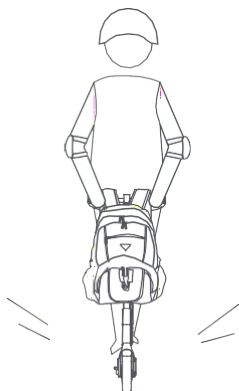


 Hæng ikke tasker eller andre tunge ting på styret.

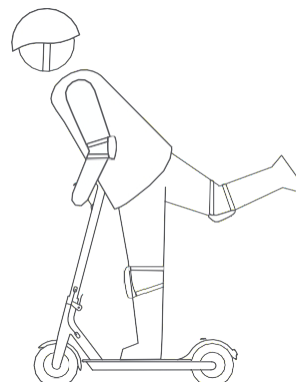


 Kør ikke på én fod.

Forsøg ikke at foretage farlige handlinger.

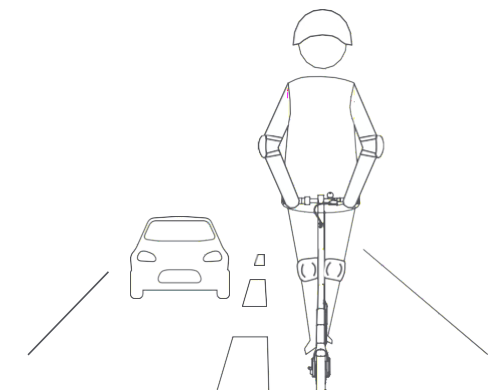


- ❌ Kør ikke på kørebanen eller i boligområder, hvor både køretøjer og fodgængere er tilladt.

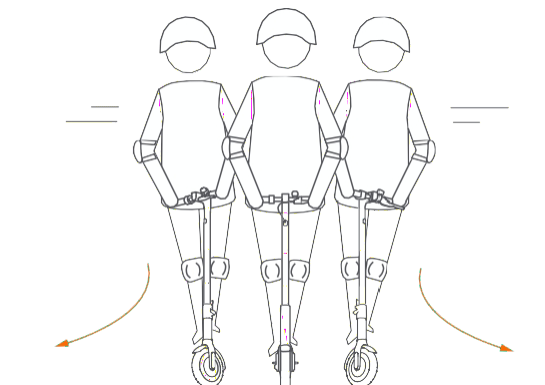


- ❌ Skift ikke pludseligt styreretningen ved høj hastighed.




- ❌ Kør ikke gennem vand, der er dybere end 2 cm.

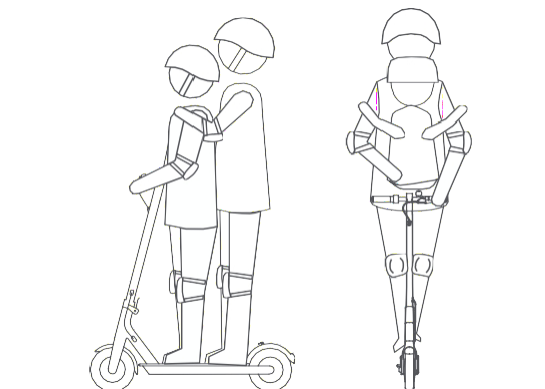


- ❌ Kør ikke 2 på ét løbehjul, heller ikke med børn.

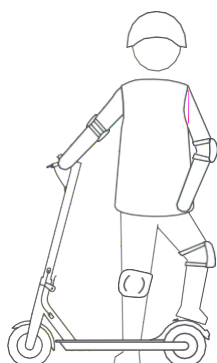


Hold ikke fødderne på den bageste stænkskærm.

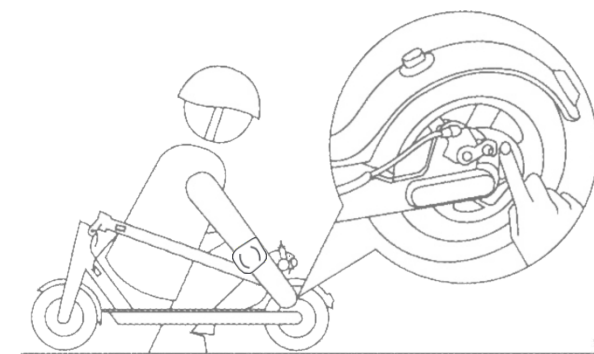

Rør ikke ved skivebremsen.

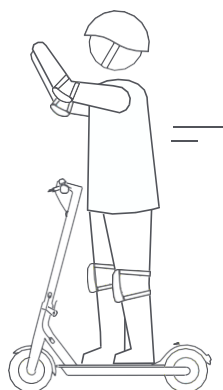

Slip ikke styret under kørsel.

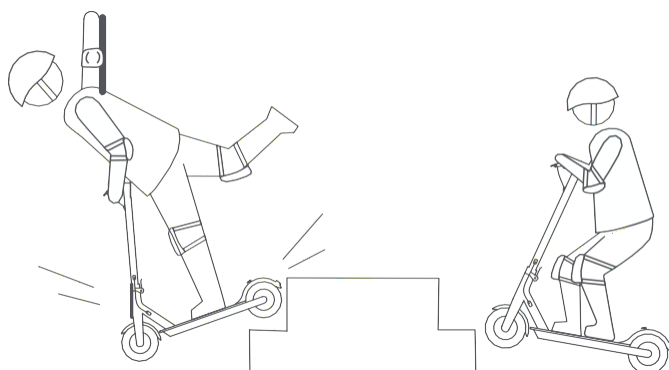

Kør ikke op eller ned ad trapper eller hop over forhindringer med løbehjulet.


Sikkerhedsinstruktioner

- Dette elektriske løbehjul er et løbehjul til leg. Køres der ind på et offentligt område, betragtes det som et køretøj, der er udsat for mulige risici. For egen sikkerheds skyld skal instruktionerne i manualen læses og følges, samt de lokale færdselslove og -regler overholdes.
- Vær opmærksom på, at risici ikke kan undgås, da andre trafikanter kan overtræde færdselsreglerne og køre uforsvarligt og dermed forårsage ulykker på lige fod med fodgængere og cyklister. Husk at jo højere hastighed, jo længere er bremselængden.
På et glat underlag kan løbehjulet glide så balancen mistes, og endda resultere i et fald. Vær forsigtig under al kørsel. Kør ikke for hurtigt og hold altid sikker afstand til andre trafikanter.
- Respekter fodgængeres forkørselsret. Forskræk dem ikke under kørslen, især ikke børn. Køres der bag fodgængere, anvendes ringeklokke for at advare dem og farten sænkes for at passere deres venstre side (gælder for lande, hvor køretøjer kører i højre side). Køres der på tværs af fodgængere, skal der holdes til højre med lav hastighed.

Følg nøje sikkerhedsinstruktionerne i manualen. Vi er ikke ansvarlige for økonomiske tab, fysiske skader, ulykker, juridiske tvister og andre interessekonflikter som følge af handlinger, der er i strid med brugervejledningen.

- Løbehjulet må ikke lånes ud til personer, der ikke kender til betjeningen. Lånes løbehjulet til andre, har ejeren af løbehjulet ansvaret for at sikre, at personen, som låner løbehjulet kender betjeningen og bærer sikkerhedsudstyr.
- Kontroller altid løbehjulet før brug. Bemærkes løse dele, lavt batteri, flade dæk, overdreven slitage, mærkelige lyde, fejlfunktioner og andre unormale forhold, skal anvendelse af løbehjulet straks stoppes og tilkald professionel hjælp.

7. Transport af løbehjulet

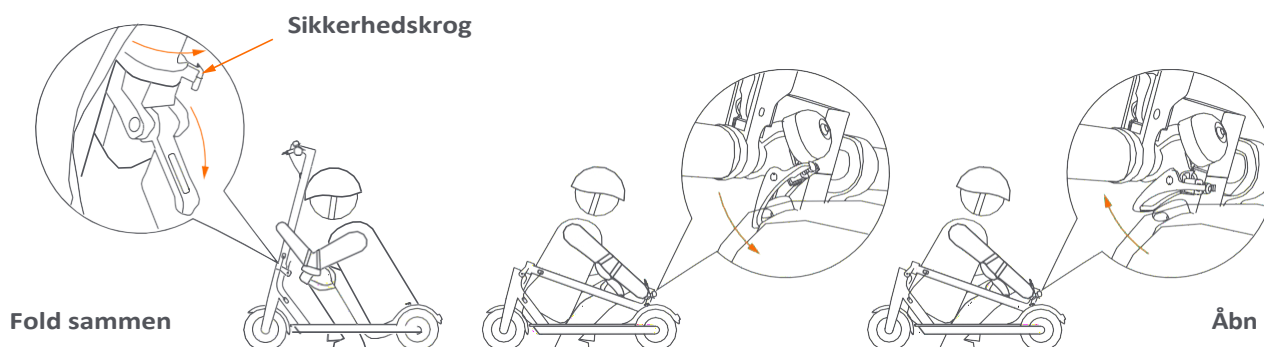


Løbehjulet skal være slukket før det foldes sammen. Hold fast i styrets stang, drej det mod uret for at åbne sikkerhedskrogen og åbn hurtigudløseren.

Juster klokken og spændet, og hæng dem fast.

Når du åbner, skal klokkehåndtaget frigøres fra spændebeholderen på skærmen. Fold styret op, luk hurtigt spændingshåndtaget, og drej styret med uret for at lukke sikkerhedskrogen.

Sådan transporteres løbehjulet

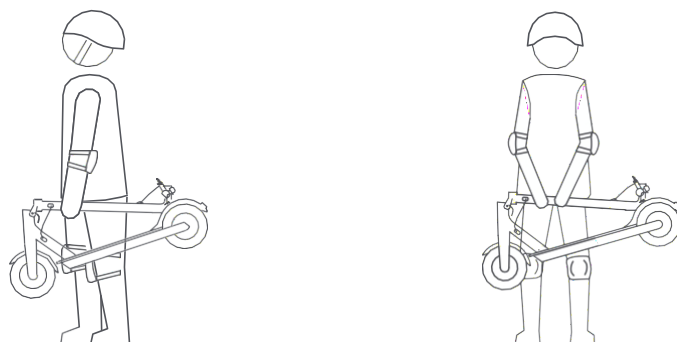

Hold i stangen med enten den ene hånd eller begge hænder.

8. Vedligeholdelse

Rengøring og opbevaring

Eventuelle pletter på løbehjulet tørres af med en fugtig klud.

Bemærkninger: Løbehjulet må ikke rengøres med alkohol, benzin, petroleum eller andre ætsende kemikalier. Løbehjulet må ikke vaskes med højtryksrensere. Under rengøringen skal løbehjulet være slukket, opladerkablet taget ud af stikket, og gummidækslet lukket, da vand kan medføre elektrisk stød eller give andre problemer.

Når løbehjulet ikke er i brug, skal det opbevares indendørs, hvor der er tørt og køligt. Det må ikke stå udendørs i længere tid. Overdreven sollys, overophedning og overkøling fremskynder dækkenes ældning og forkorter levetiden på løbehjul og batteri.

Vedligeholdelse af dæk

Kontroller regelmæssigt dæktrykket (mindst hver 2-3. måned), det anbefalede dæktryk er 3,4 bar/50 psi. Kørsel med et forkert dæktryk reducerer dækkets levetid og sikkerhed.

Vedligeholdelse af batterier

1. Brug ikke batterier af andre modeller eller mærker, da der kan være en sikkerhedsrisiko.
2. Batteriet må ikke skilles ad, klemmes eller punkteres. Batterikontakterne må ikke berøres. Det ydre hylster må ikke adskilles eller prikkes i. Produktet må ikke komme i vand eller ild og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C (herunder varmekilder som f.eks. brændeovne, varmeapparater mv.). Undgå at metalgenstande rører batterikontakterne, da dette kan medføre kortslutninger og give fysisk skade.
3. Hvis der trænger vand ind i batteriet, kan det medføre skader på det interne kredsløb, risiko for brand eller endda eksplosion. Hvis der er mistanke om, at der er kommet vand ind i batteriet, skal anvendelse straks stoppes og returneres til inspektion.
4. Brug kun det originale opladningskabel for at undgå potentielle skader eller brand.
5. Ukorrekt bortskaffelse af brugte batterier kan forurene miljøet alvorligt. Overhold de lokale bestemmelser, når du bortskaffer batteriet.
6. Oplad fuldt ud efter hver brug for at forlænge batteriets levetid.


Anbring ikke batteriet i et miljø, hvor den omgivende temperatur er højere end 50 °C eller lavere end -20 °C. Lad f.eks. ikke løbehjulet eller batteriet stå i en bil i direkte sollys i længere tid.

Udsæt ikke batteriet for åben ild, da det kan føre til batterisvigt, overophedning af batteriet og endda endnu en brand. Hvis løbehjulet forventes at stå ubenyttet i mere end 30 dage, skal du oplade batteriet fuldt ud og placere det på et tørt og køligt sted. Husk at genoplade det hver 60 dage for at beskytte batteriet mod potentielle skader - skader som ikke dækkes af garantien.


Oplad altid batteriet, før det er helt opbrugt, for at forlænge batteriets levetid. Batteripakken fungerer bedre ved normal temperatur og dårligere, når temperaturen er under 0 °C. For eksempel, når det er under -20 °C, er køreområdet kun halvdelen eller mindre i normal tilstand. Når temperaturen stiger, genoprettes rækkevidden igen.

Bemærk: Et fuldt opladet elektrisk løbehjul holder i 120-180 dage. Den indbyggede intelligente chip vil føre en log over opladning og afladning. Skader forårsaget af langvarig, ingen opladning er irreversible og dækkes ikke af garantien. Hvis skaden opstår, kan batteriet ikke genoplades. Det er forbudt for ikke-fagfolk at afmontere batteripakken, da det kan forårsage elektrisk stød eller kortslutning.

Justering af skivebremsen

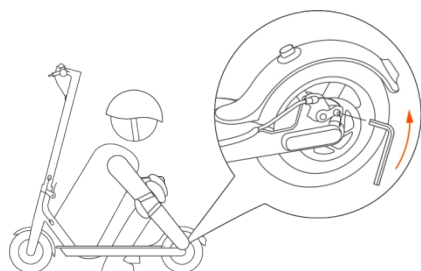


Hvis bremsen er for stram, skal du bruge unbrakonøglen til at løsne skruen på bremsen. Juster derefter bremseledningen en smule (mindsk den udsatte længde), og spænd skruen igen.

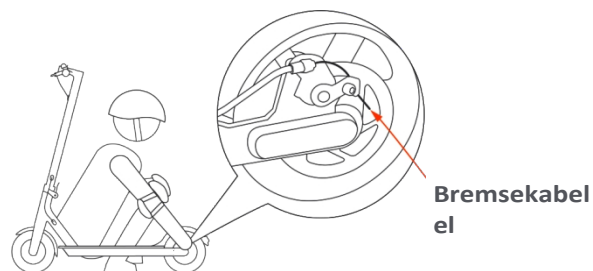


Hvis bremsen er for løs, skal skruen på bremsekablet løsnes. Juster derefter bremsekablet en smule (forøg den udsatte længde), og stram skruen igen.

Dækventil


Ventilhætte

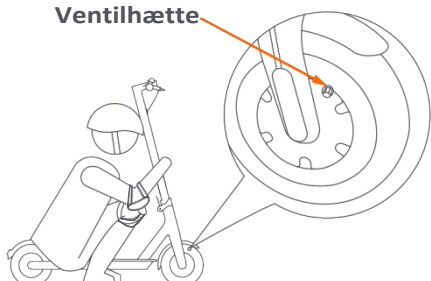

Skru ventilhætten af.

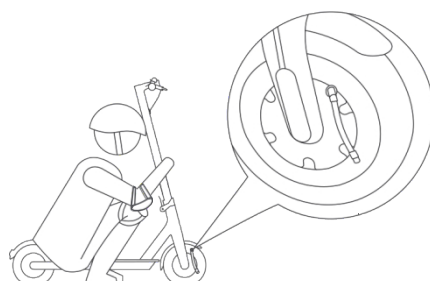


Tilslut forlængerdysen til dækventilen.



Tilslut pumpen for at fylde dækket op.

Det anbefalede dæktryk er 50 psi/3,4 bar.

Juster håndtaget

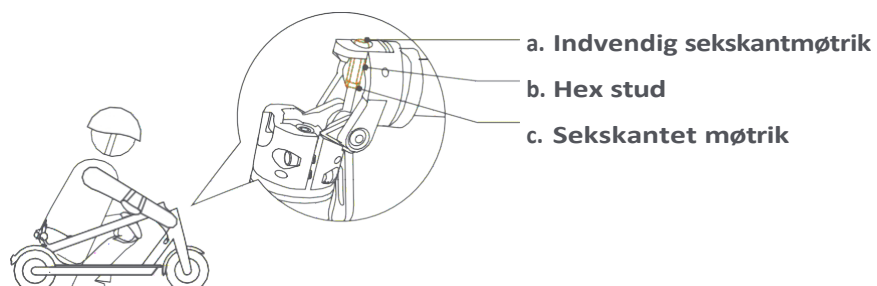

Ved længere tids brug af løbehjulet kan der opstå løse skruer, hvilket kan gøre styret ustabilt.

Sørg for at efterspænde møtrikker og skruer.

9.

Produkt	Navn	Elektrisk løbehjul
	Model	H02
Mål	Køretøj: L × B × H (cm) ^[1]	113×43×118
	Efter foldning: L × B × H (cm)	108×43×49
Nettovægt	Køretøjets nettovægt (kg)	Ca. 13
Kørsel	Belastningsområde (kg)	120
	Alder	Fra 16 år. Ifølge dansk lovgivning.
	Kropslængde (cm)	120-200
Samlet elektrisk løbehjul	Maksimal hastighed (km/t)	ECO: 10 km/t; D: 17 km/t; S: 20 km/t
	Generel rækkevidde (km) ^[2]	Ca. 25
	Max. Stigningsvinkel (%)	Ca. 15%
	Egnede overflader	Cement-, asfalt- og grusveje med en stigning på mindre end 1 cm eller sprækker, der er smallere end 3 cm.
	Driftstemperatur (°C)	-10~+40
	Opbevaringstemperatur (°C)	-20~+45
	Ip-rating	IP54
	Opladningstid (h)	Ca. 3-5 timer
Batteripakke	Nominel spænding (VDC)	36 V
	Max. Indgangsspænding (VDC)	42 V
	Nominel kapacitet (Wh)	216 / 280.8
	Intelligent batteristyringssystem	Beskyttelse mod usædvanlig temperatur/kortslutning/underspænding/overstrøm/dual overbelastning/dual overafledning
Hjulmotor	Nominel effekt (W)	250
	Max. Effekt (W)	400 , nogle lande ikke mere end 250W
Opladningsadapter	Udgangseffekt (W)	63
	Indgangsspænding (V)	100-240 ~50/60Hz
	Udgangsspænding (V)	42 V
	Udgangsstrøm (A)	1.5
Dæk	Baghjul	8,5 tommer foran
	Anbefalet dæktryk	50 psi / 3,4 bar

[1] Køretøjets højde: fra jorden til toppen af løbehjulet.

[2] Generel rækkevidde: Målt uden vind og ved 25 °C, når løbehjulet er fuldt opladet til at køre med en konstant hastighed på 15 km/t på en flad overflade med en belastning på 85 kg.

10. Varemærke og juridisk erklæring

Alle de beskrevne funktioner og instruktioner var opdaterede på tidspunktet for trykningen af denne manual. Det faktiske produkt kan dog variere på grund af forbedrede funktioner og design.