

STP2-480DW

STARING STP2-480DW er en traditionel dykpumpe som samtidig er velegnet som »vandsuger«.

STP2-480DW, en kompakt letvægtpumpe med høj effektivitet, som er udført i et epokegørende design med fast bund, der muliggør opsugning af vandrester ned til 1,0 mm vandstand.

Kontra/klap ventil på suge siden gør at vandet ikke løber retur selv om pumpen stoppes.


Bunden er forsynet med en gummi-plade, således at pumpen ikke ødelægger/ridser overfladen den er placeret på.

Afgangen på pumpen kan vendes således, at afgangen er vinkelret på pumpe. Dette er en stor fordel, når pumpen er placeret på gulv. Derved undgås knæk på slangen.

Pumpen leveres med termosikring, 10 m tov, slangestuds monteret på 1" gevind, hvor storz kobling også kan monteres, samt 10mtr. Kabel med godkendt slagfast stik.

STP2-480DW er velegnet til

- Total tømning efter vandlækage
- Total tømning af containere efter rengøring
- Total tømning af svømmebassiner
- Tømning af betondæk
- Tømning af lavt liggende byggepladser

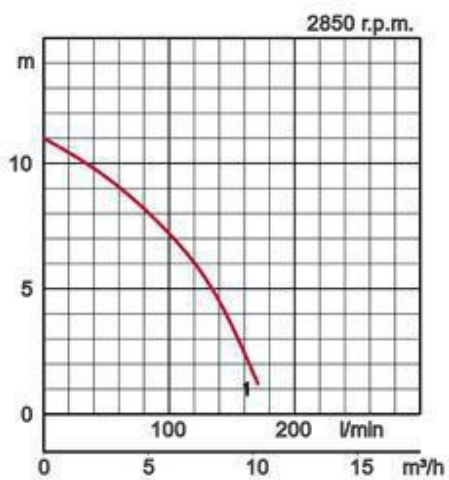

Tekniske data:

Type	STP2-480DW
DB nr.	2107735
VVS nr.	
Udløb (mm)	25
Spænding (gV)	230
Hz	50
Motorydelse kW	0,48
Motorydelse Hk	0,5
Max løftehøjde (m)	11
Max kapacitet	170
Vægt (kg)	14
Kabellængde (m)	10

STP2-480DW SÆT BOX

STARING STP2-480DW er en traditionel dykpumpe som samtidig er velegnet som »vandsuger«.

STP2-480DW, en kompakt letvægtspumpe med høj effektivitet, som er udført i et epokegørende design med fast bund, der muliggør opugning af vandrester ned til 1,0 mm vandstand.

Kontra/klap ventil på suge siden gør at vandet ikke løber retur selv om pumpen stoppes.

Bunden er forsynet med en gummi-plade, således at pumpen ikke ødelægger/ridser overfladen den er placeret på.

Afgangen på pumpen kan vendes således, at afgangen er vinkelret på pumpe. Dette er en stor fordel, når pumpen er placeret på gulv. Derved undgås knæk på slangen.

Pumpen leveres med termosikring, 10 m tov, slangestuds monteret på 1" gevind, hvor storz kobling også kan monteres, samt 10mtr. Kabel med godkendt slagfast stik.

STP2-480DW er velegnet til

- Total tømning efter vandlækage
- Total tømning af containere efter rengøring
- Total tømning af svømmebassiner
- Tømning af betondæk
- Tømning af lavt liggende byggepladser

Sættet består af: Pumpe, 15 mtr. Slange m. koblinger, storz, samt slagfast plastboks.



Tekniske data:

Type	STP2-480DW
DB nr.	2107736
VVS nr.	
Udløb (mm)	25
Spænding (gV)	230
Hz	50
Motorydelse kW	0,48
Motorydelse Hk	0,5
Max løftehøjde (m)	11
Max kapacitet	170
Vægt (kg)	14
Kabellængde (m)	10

