


ASBJØRN HIGHBAY ARMATUR

VAERK Asbjørn er et fleksibelt, robust og energieffektivt highbay armatur til anvendelse i for eksempel produktions- og lagerlokaler samt andre industrimiljøer, men også som grundbelysning i butikker og udstillinger. Asbjørn kan også anvendes udendørs (UV-resistent).

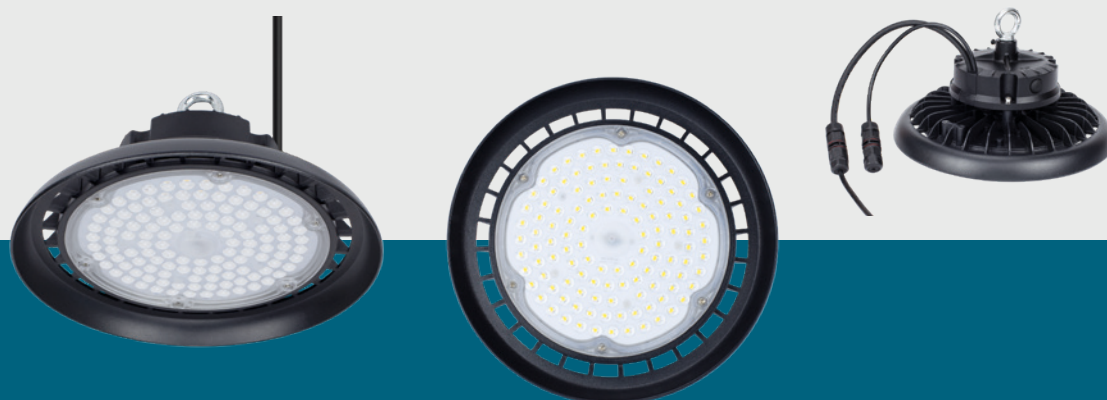

**5 års
garanti**

Armaturhuset er produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium. Afskærmningen er udført i polykarbonat beskyttet mod gulning. Slagfast (IK08).

Asbjørn har en levetid på 100.000 timer (L80/B10). Armaturet er beskyttet mod støv- og vandindtrængning (IP65). Den fås i to størrelser (Ø308 og Ø354mm) med henholdsvis 10500 og 22000 lumen output samt med og uden dæmpning (DALI med push dim).

LED'erne er forsynet med linser til styring af lyset og monteret på solidt støbt aluminiums-hus, som sikrer effektiv afkøling af LED'erne. Neutral hvid farvetemperatur (4000K), bred og ensartet lysfordeling og høj energieffektivitet (147 lm/W). Alle modeller kan overholde kravet til UGR på max. 25.

Driveren er en integreret del af aluminiums-huset og kan via DIP-switch tilpasse lumenoutput i 3 niveauer.

Enkel montering, da Asbjørn kommer med 35 cm kabel, som monteres med en IP68 connector (connector medfølger for montering af tilslutningskabel) for nem og hurtig tilslutning.

Asbjørn kan monteres nedhængt i den medfølgende kraftige øjebolt i metal.

Garanti:

5 års garanti, jf. gældende salgs- og leveringsbetingelser.



ASBJÖRN SPECIFIKATIONER

Type nr.	573019	573020	573021	573022
Art. nr.	7800573019	7800573020	7800573021	7800573022
EAN nr.	5708421010299	5708421010305	5708421010312	5708421010329
Levetid	100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer	100.000 timer
L-værdi	L80	L80	L80	L80
Garanti	5 år	5 år	5 år	5 år
Effekt	72W ~ 119W	72W ~ 119W	83W ~ 150W	83W ~ 150W
Spænding	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Isolationsklasse	Klasse I	Klasse I	Klasse I	Klasse I
Lysstrøm (lumen)	10500/13800/17400 lm	10500/13800/17400 lm	12000/16900/22000 lm	12000/16900/22000 lm
Effektivitet (lm/W)	147 lm/w	147 lm/w	147 lm/w	147 lm/w
Farvetemperatur	4000K	4000K	4000K	4000K
Dip switch	Ja	Ja	Ja	Ja
Dæmpningstype	-	DALI/SwitchDim	-	DALI/SwitchDim
SwitchDim	Nej	Ja	Nej	Ja
Energiklasse	D	D	D	D
Driftstemperatur	-20°C til 45°C	-20°C til 45°C	-20°C til 45°C	-20°C til 45°C
Farvegengivelse (CRI)	>80	>80	>80	>80
Lysfarveafvigelse (SDCM)	<3	<3	<3	<3
UGR	<25 (v. 72W & 10500 lm)	<25 (v. 72W & 10500 lm)	<25	<25
Spredningsvinkel	90°	90°	90°	90°
Farve	Sort	Sort	Sort	Sort
Størrelse	Ø308 x 120 mm	Ø308 x 120 mm	Ø354 x 120 mm	Ø354 x 120 mm
Tæthedsgrad (IP)	IP65	IP65	IP65	IP65
Slagfasthed (IK)	IK08	IK08	IK08	IK08
Brugsområde	Indendørs/udendørs	Indendørs/udendørs	Indendørs/udendørs	Indendørs/udendørs
Antal armaturer pr. B16 automatsikring	18 (72W)	14 (72W)	15 (115/150W)	14 (115/150W)
Antal armaturer pr. C16 automatsikring	18 (72W)	18 (72W)	15 (115/150W)	15 (115/150W)
Materiale for armaturhus	Støbt aluminium	Støbt aluminium	Støbt aluminium	Støbt aluminium
Reflektormateriale	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Afskærmningsmateriale	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat
Beslagmateriale	Stål	Stål	Stål	Stål