


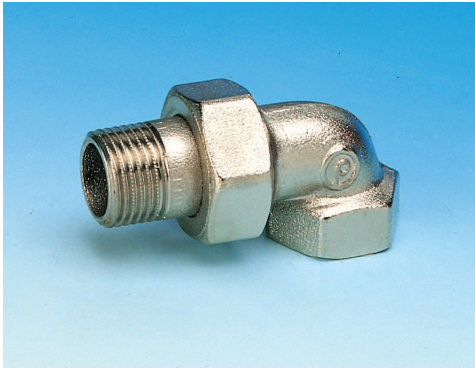


BESKRIVELSE

700

Radiatorforskruning, vinkelløbende. Muffe x nippel. O-ring på pakfladen. Rå messing.

DIMENSIONER

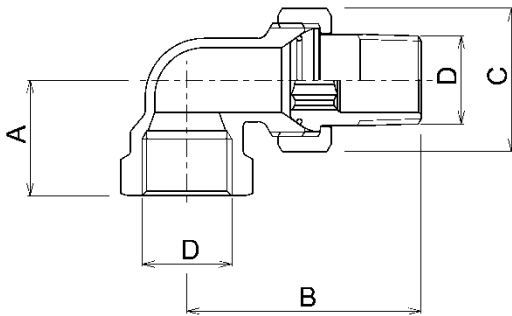

D	3/8"*	1/2"*	3/4"*	1"*	1 1/4"	1 1/2"	2"
A	20.5	27	29.5	34.5	41.5	41.5	68.5
B	49	55.5	63.5	68.2	80	89	116.5
C	27	30	37	46	53	65	82
Vægt [g]	100	160	242	376	580	860	1620

Dimensioner i **mm**. Alle gevind er i henhold til ISO 7/1 standard.

* Omløber med fugemasse

MATERIALER

Vinkel	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Møtrik	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Omløber	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
O-Ring	EPDM

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR/MAKSIMALTRYK

30 bar – 100°C – non shock




BESKRIVELSE

701

Radiatorforskruning, ligeløbende. Muffe x nippel. O-ring på pakfladen. Rå messing.

DIMENSIONER

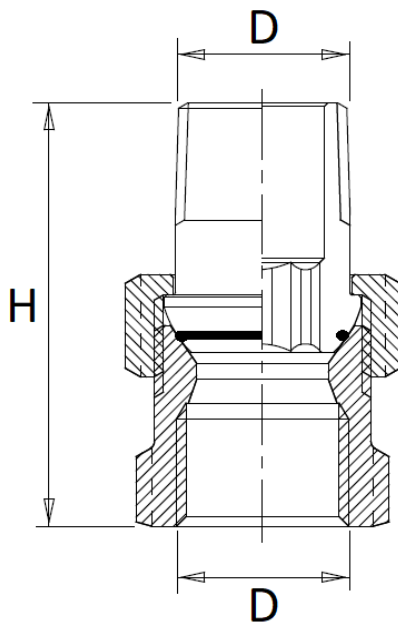

D	3/8"*	1/2"*	3/4"*	1"*	1 1/4"	1 1/2"	2"
H	46.5	52	57.5	62	69.5	76	98.5
Vægt [g]	94	128	195	295	410	630	1280

Dimensioner i **mm**. Alle gevind er i henhold til ISO 7/1 standard.

* Omløber med fugemasse

MATERIALER

Vinkel	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Møtrik	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Omløber	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
O-Ring	EPDM

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR/MAKSIMALTRYK

30 bar – 100°C – non shock