

UNITE

2-delt kuglehane PN69

Rustfri syrefast stål CF8M
Muffe/Muffe gevindtilslutning

Generel beskrivelse

2-delt kuglehane • Fuld lysning • PN69
Udblæsningssikker spindel • Håndtagslås

Tilslutning

Gevindtilslutning BSPP.


Anvendelsesområde

Vand, luft, olie m.fl. Er ikke DVGW godkendt. Må anvendes til drikkevandsinstallationer. Kuglehane er ikke omfattet af krav til godkendelse (GDV), men må anvendes til drikkevand da den rustfri stål kvalitet, ligger indenfor standarden EN 1.4000 til EN 1.4999.

Generelle standarder

PED 2014/68/EU
Gevind: ISO228-1

Oversigt enkeltdele

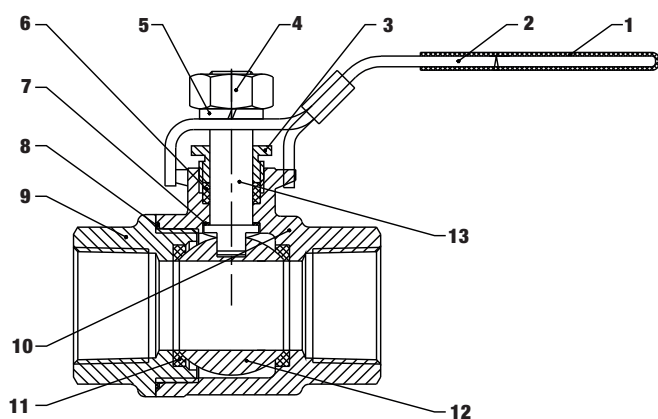

Tryktrin

DN08-DN100: 69bar / 1000psi

Make it better.

MODU Valves A/S • moduvalves.com



Må anvendes til drikkevandsinstallationer

Materialebeskrivelse

Pos	Beskrivelse	Materiale
1	Greb	Plast
2	Håndtag	Rustfrit stål AISI304
3	Gevindbøsning	Rustfrit stål AISI304
4	Spindelmøtrik	Rustfrit stål AISI304
5	Fjederskive	Rustfrit stål AISI304
6	Spindelpakning	PTFE
7	Tætningskive	PTFE
8	Huspakning	PTFE
9	Ventilende	Rustfrit stål 1.4408
10	Ventilhus	Rustfrit stål 1.4408
11	Sædering	PTFE
12	Ventilkugle	Rustfrit stål 1.4408
13	Spindel	Rustfri stål AISI316L

Tilbehør

DN08-DN100: 100mm rustfri forlænger




VVS nr.: 418590xxx

UNITE

2-delt kuglehane PN69 • CE/PED


Dimensioner

DIM		ØD [mm]	L [mm]	H [mm]	W[mm]	Vægt [kg]
1/4"	DN08	11,0	51,0	51,0	103,0	0,20
3/8"	DN10	12,5	51,0	51,0	103,0	0,20
1/2"	DN15	15,0	63,0	53,0	103,0	0,29
3/4"	DN20	20,0	74,0	65,0	126,0	0,46
1"	DN25	25,0	86,0	77,0	144,0	0,82
1-1/4"	DN32	32,0	98,0	82,0	144,0	1,01
1-1/2"	DN40	38,0	106,0	93,0	189,0	1,49
2"	DN50	50,0	122,0	100,0	189,0	2,22
2-1/2"	DN65	64,0	159,0	118,0	224,0	4,60
3"	DN80	76,0	182,0	129,0	224,0	6,78
4"	DN100	96,0	226,0	166,0	295,0	12,36

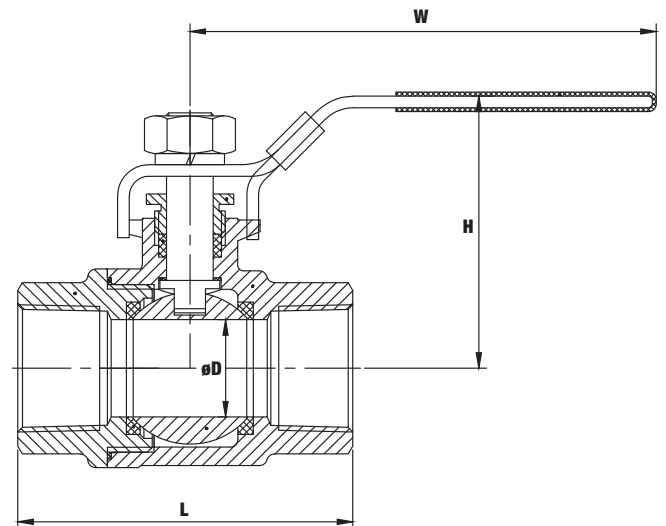

Temperatur vs. tryk illustration for PTFE sæderinge

Pressure vs. Temperature Chart

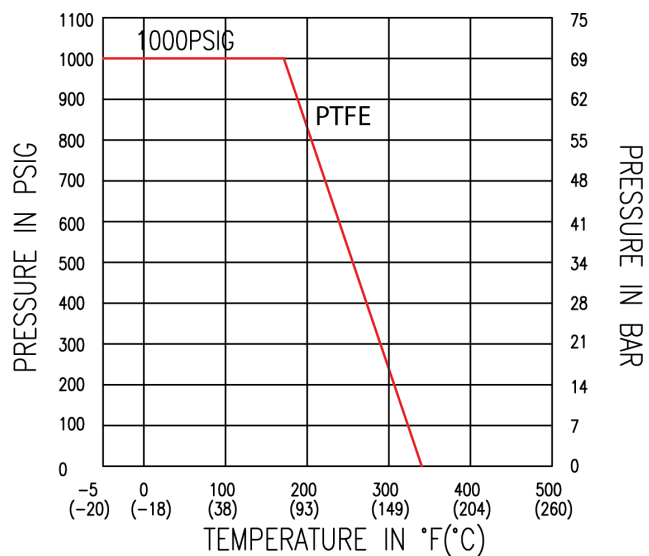

Make it better.

MODU Valves A/S • moduvalves.com