



CoreLine SlimDownlight

DN145B LED10S/830_840 PSU WH

CoreLine SlimDownlight, 11 W, D68mm, 1100 lm, 3000 K, 4000 K, Mat

CoreLine SlimDownlight lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. CoreLine SlimDownlight er en innovativ serie af indbyggede og overflademonterede armaturer. CoreLine SlimDownlight er af høj kvalitet og designet til at erstatte eksisterende downlight-armaturer med CFL-ni/CFL-l-lyskildeteknologi og giver jævn, naturlig belysning i mange forskellige slags miljøer. Det er en miljøvenlig og økonomisk løsning, der reducerer energiforbruget og giver længere levetid. Installationen er enkel, da det indbyggede armatur har en standardudskæringsstørrelse, og den minimale indbygningsdybde på 34 mm gør dette produkt til en ideel pladsbesparende løsning til projekter med begrænset plads til installation. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation, som er fuldt compatible med Interact gateways, sensorer og software, fås også.


Produkt data

Generelle oplysninger		Glødetrådtest	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Opfylder kravene i EU RoHS	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Driver inkluderet	Ja		Ja
Plan	ydelse	Lysteknisk	
CE-mærke	CE-mærke	Lysstrøm	1.100 lm
Garantiperiode	5 år	Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 4000 K
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader	Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
ENEC-mærke	ENEC-mærke	Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
		Lyskildefarve	830 varm hvid, 840 neutral hvid

CoreLine SlimDownlight

Optiktype	Bred stråle
Lampens lysstrålespedning	80°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	27
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Startstrøm	10,1 A
Starttid	0,0022 ms
Strømforbrug	11 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	2 push-in-stik, 2-polet
Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	47
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed, ekstern
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Aluminium
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL9016
Optikafskærmning/objektivfinish	Mat
Samlet højde	30 mm

Målskitse

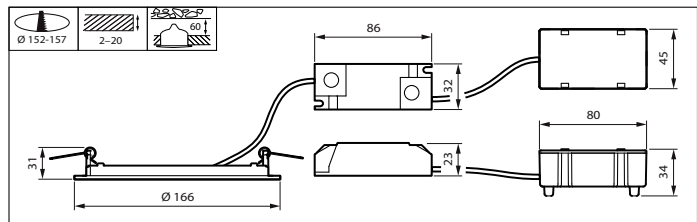

Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænsikker]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0.2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.44, 0.40) SDCM <3; (0.38, 0.38) SDCM <3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	70
Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ikke relevant
Produktdata	
Ordreproduktnavn	DN145B LED10S/830_840 PSU WH
Det fulde produktnavn	DN145B LED10S/830_840 PSU WH
Full EOC	872016950041999
Ordrekode	50041999
Materialenr. (12NC)	911401816185
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169500419
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	16
EAN/UPC – kasse	8720169500464

CoreLine SlimDownlight

