



Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Fasedæmpning, Klar, IP20/65

En hel familie af indbygningsspot, der giver en overlegen lyseffekt. Vælg den bedste løsning til det enkelte projekt ved at vælge mellem fast/justerbart hoved og 3 CCT'er. Få en pålidelig løsning, der ikke kræver vedligeholdelse.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Lighting Technology	LED
Plan	Værdi
CE-mærke	CE-mærke
Garantiperiode	3 år
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Lysstrøm	550 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 3000 4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	91 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

Flimmerværdi (PstLM)	0,1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Lyskildefarve	2700/3000/4000K
Optiktype	Spredningsvinkel på 40°
Lampens lysstrålespedning	40°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	21
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	1,4 A
Starttid	0,2 ms
Strømforbrug	6 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet

Ledinaire Clear Accent

Kabel	0,75 m kabel uden stik
Antal produkter på MCB af 16 A type B	240

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-20 til +40 °C
----------------------------	----------------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	Fasedæmpning
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Metal-plast
Reflektormateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Sort
Optikafskærmning/objektivfinish	Klar
Samlet højde	43 mm
Samlet diameter	89 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20(IP65-forside)
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,35 J, forstærket]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	-0%,+20%
-------------------	----------

Indledende kromaticitet	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Tolerance for strømforbrug	-10%,+5%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlfrekvens i driver ved 5.000 t.	1,2 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på L65	50.000 timer


Anvendelsesbetingelser

Velegnet til tilfældigt skift	Nej
-------------------------------	-----


Produktdata

Full EOC	872016920884100
Ordreproduktnavn	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
Ordrekode	20884100
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
Materialenr. (12NC)	929003322602
Det fulde produktnavn	RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK
EAN/UPC – kasse	8720169208858
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169208841


Målskitse

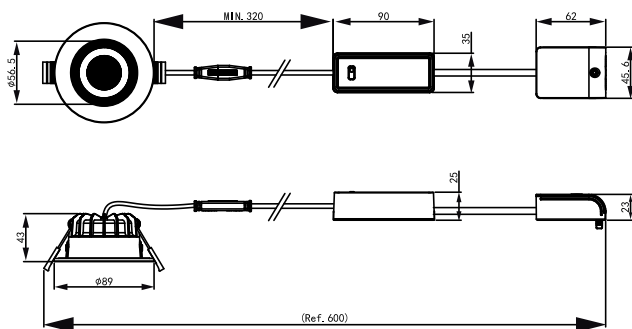

Fotometriske data



Technical drawing of the Accent Lighting Spot. It includes a top view showing a circular beam spread with a diameter of 100 mm and a height of 100 mm. A side view shows the beam spread at a distance of 100 mm. The drawing is labeled 'Accent Lighting Spot' and 'RS071B 5S/827_30_40 40D PSR P16 IP65 BK'.



Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR P16 IP65 BK

Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827_30_40 40D PSR P16 IP65 BK

