



Ledinaire panel

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6

Ledinaire panel, 34 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

Philips Ledinaire-panelserien Gen4 (RC065B) indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der leveres med Philips høje kvalitetsniveauer til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og prisvenlig. Denne seneste generation af 600 x 600 mm Ledinaire LED-panellys er designet til diffus, behagelig belysning i en lang række generelle belysningsanvendelser. Vores udvalg af Ledinaire-panelbelysning fås også med tilbehør til nem montering på forskellige typer lofter – lige hvad du har brug for

Produkt data


Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Lighting Technology	LED
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Garantiperiode	3 år
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Plan	Værdi
Lysteknisk	
Lysstrøm	3.400 lm
Mættet rød (R9)	<50
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	100 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Spredningsvinkel på 90°
Lampens lysstrålespedning	90°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	19
Drift og el	
Indgangsspænding	220–240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	16 A
Starttid	0,18 ms
Strømforbrug	34 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Tilledninger/kabler

Ledinaire panel

Kabel	-
Antal produkter på MCB af 16 A type B	32
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-10 til +35 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Kontrolgrænseflade	-
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/objektivmateriale	Akrylat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Mikroprismatisk linse
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	35 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	35 x 595 x 595 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospecifikation	0,2 m

Målskitse

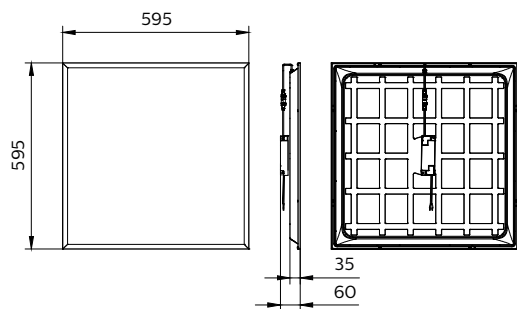

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L80
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 75000 timer	L70
Anvendelsesbetingelser	
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6
Det fulde produktnavn	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC BN6
Full EOC	872016951067899
Ordrekode	51067899
Materialenr. (12NC)	911401820285
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169510678
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8720169501362

Ledinaire panel

