



# Ledinaire panel

## RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC BN

Ledinaire panel, 34 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K

Philips Ledinaire-panelserien Gen4 (RC065B) indeholder et udvalg af populære LED-armaturer, der leveres med Philips høje kvalitetsniveauer til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og prisvenlig. Denne seneste generation af 600 x 600 mm Ledinaire LED-panellys er designet til diffus, behagelig belysning i en lang række generelle belysningsanvendelser. Vores udvalg af Ledinaire-panelbelysning fås også med tilbehør til nem montering på forskellige typer lofter – lige hvad du har brug for

### Produkt data

| Generelle oplysninger             |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Udskiftelig lyskilde              | Nej                                             |
| Antal forkoblingsenheder          | 1 enhed                                         |
| Driver inkluderet                 | Ja                                              |
| Lighting Technology               | LED                                             |
| Glødetrådtest                     | Temperatur 650 °C, varighed 30 s                |
| Mærke for brændbarhed             | Til montering på normalt antændelige overflader |
| CE-mærke                          | Ja                                              |
| ENEC-mærke                        | -                                               |
| Garantiperiode                    | 3 år                                            |
| Opfylder kravene i EU RoHS        | Ja                                              |
| Plan                              | Værdi                                           |
| Lysteknisk                        |                                                 |
| Lysstrøm                          | 3.400 lm                                        |
| Mættet rød (R9)                   | <50                                             |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 4000 K                                          |

| Lyseffekt (nominel) (nom.)                                | 100 lm/W                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Farvegengivelsesindeks (CRI)                              | ≥80                      |
| Flimmerværdi (PstLM)                                      | 1                        |
| Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)                      | 0,4                      |
| Lyskildefarve                                             | 840 Neutral hvid         |
| Optiktype                                                 | Spredningsvinkel på 120° |
| Lampens lysstrålespedning                                 | 120°                     |
| UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN | 22                       |
| Drift og el                                               |                          |
| Indgangsspænding                                          | 220-240 V                |
| Linjefrekvens                                             | 50 or 60 Hz              |
| Startstrøm                                                | 16 A                     |
| Starttid                                                  | 0,18 ms                  |
| Strømforbrug                                              | 34 W                     |
| Effektfaktor (brøk)                                       | 0.9                      |
| Tilslutning                                               | Tilledninger/kabler      |

## Ledinaire panel

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Kabel                                 | -  |
| Antal produkter på MCB af 16 A type B | 32 |

### Temperatur

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Omgivende temperaturområde | -10 til +35 °C |
|----------------------------|----------------|

### Lysstyringssystemer og dæmpning

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Dæmpbar                       | Nej                            |
| Driver/strømenhed/transformer | Strømforsyningsenhed (Til/Fra) |
| Kontrolgrænseflade            | -                              |
| Konstant lysudbytte           | Nej                            |

### Mekanik og armaturhus

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Materiale for lampehus             | Stål              |
| Reflektormateriale                 | Akrylat           |
| Optikmateriale                     | Polystyren        |
| Optikafskærmning/objektivmateriale | Akrylat           |
| Fikseringsmateriale                | -                 |
| Farve på armaturhus                | Hvid              |
| Optikafskærmning/objektivfinish    | Opal              |
| Samlet længde                      | 595 mm            |
| Samlet bredde                      | 595 mm            |
| Samlet højde                       | 34 mm             |
| Mål (højde x bredde x dybde)       | 34 x 595 x 595 mm |

### Godkendelse og anvendelsesområde

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse]                          |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02 [0,2 J, standard]                            |
| Bæredygtighedsklassificering      | -                                                 |
| Beskyttelsesklasse IEC            | Sikkerhedsklasse II                               |
| Fotobiologisk sikkerhed           | Photobiological risk group 0<br>@200mm to EN62778 |
| Fotobiologisk risikospecifikation | 0,2 m                                             |

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Lysstrømtolerance          | +/-10%               |
| Indledende kromaticitet    | (0.38, 0.38) SDCM ≤5 |
| Tolerance for strømforbrug | +/-10%               |

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 7,5 % |
| Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer            | L80   |
| Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 75000 timer             | L70   |


### Anvendelsesbetingelser

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C |
| Velegnet til tilfældigt skift     | Ja    |

### Produktdata

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ordreproduktnavn                                     | RC065B LED34S/840 PSU W60L60<br>NOC BN |
| Det fulde produktnavn                                | RC065B LED34S/840 PSU W60L60<br>NOC BN |
| Full EOC                                             | 872016950127099                        |
| Ordrekode                                            | 50127099                               |
| Materialenr. (12NC)                                  | 911401820385                           |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                                      |
| EAN/UPC – Produkt/Æske                               | 8720169501270                          |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 4                                      |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8720169501379                          |

## Målskitse

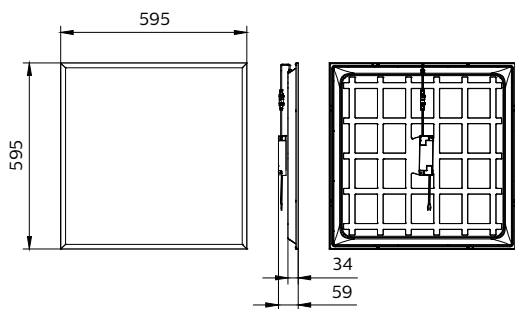

## Ledinaire panel

