

VARMEMÅTTE


100 W/m² & 150 W/m²

VAERK's varmemåtter er udviklet til installation indendørs på alle typer af stabile gulvkonstruktioner. Varmemåtterne består af et højkvalitets varmekabel som er fastgjort til et robust glasfibernet. Varmemåtten fikseres til gulvkonstruktionen ved hjælp af den integrerede dobbeltklæbende tape og dækkes efterfølgende fuldstændig af fliseklæb, flydespartel eller lignende.

Valg af effektklasse:

- 100 W/m² komfortvarme eller opvarmning i godt isolerede rum.
- 150 W/m² badeværelser og andre rum med hård gulvbelægning som fliser
- 190 W/m² rum med lavt isoleringsniveau og ellers hvor der er behov for en høj effekt

Varmemåtterne findes i adskillige størrelser der kan kombineres og finde anvendelse i adskillige typer af installationer.

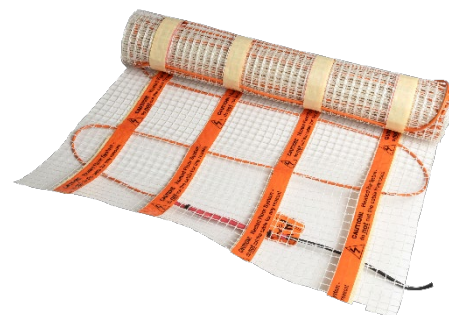

TEKNISKE DATA

Spænding	230 V
Kabeldiameter	Ø3,4 mm +/-0,3mm
Inderleder, isolering	Fluoropolymer
Skærm, varmekabel	Aluminium folie og kobber- leder
Koldkabel længde	2,5 m
Kabeltype	2-leder + jord, LSZH
Yderkappe, varmekabel	PVC
Maksimal tilladelig kabeltemperatur	90° C
Net	Coatet glasfiber
Byggehøjde	5mm over kabel
Garanti	25 år
Godkendelser	CE, SEMKO, BEAB
Standard	EN60335-2-96
Tolerance modstand	-5 / +10 %
Tolerance længde	+/- 2 %

ANVENDELSESOMRÅDER

Vådrum	✓
Alm. bolig	✓
Beton	
Eksisterende gulv	✓
I flydespartel	✓

TILBEHØR

Termostat

VARMEMÅTTE – 100 W/m²

BESKRIVELSE	LM NR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
Varmemåtte Ø3 mm 100 W/m ² - 1,1 m ² (0,5 x 2,2 m)	7800133001	110 W	0,5 A	503 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 100 W/m ² - 1,4 m ² (0,5 x 2,9 m)	7800133002	150 W	0,6 A	358 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 100 W/m ² - 2,0 m ² (0,5 x 4,0 m)	7800133003	200 W	0,9 A	266 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 100 W/m ² - 3,0 m ² (0,5 x 6,0 m)	7800133004	310 W	1,3 A	172 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 100 W/m ² - 4,1 m ² (0,5 x 8,2 m)	7800133005	410 W	1,8 A	130 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 100 W/m ² - 4,9 m ² (0,5 x 9,8 m)	7800133006	530 W	2,3 A	101 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 100 W/m ² - 5,8 m ² (0,5 x 11,6 m)	7800133007	580 W	2,5 A	92 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 100 W/m ² - 7,0 m ² (0,5 x 14,0 m)	7800133008	730 W	3,2 A	72 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 100 W/m ² - 8,3 m ² (0,5 x 16,6 m)	7800133009	810 W	3,5 A	65 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 100 W/m ² - 9,0 m ² (0,5 x 18,0 m)	7800133010	930 W	4,1 A	57 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 100 W/m ² - 10,2 m ² (0,5 x 20,4 m)	7800133011	1000 W	4,4 A	53 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 100 W/m ² - 11,5 m ² (0,5 x 23,0 m)	7800133012	1130 W	4,9 A	47 Ω

VARMEMÅTTE – 150 W/m²

BESKRIVELSE	LM NR.	EFFEKT	STRØM	MODSTAND
Varmemåtte Ø3 mm 150 W/m ² - 0,8 m ² (0,5 x 1,7 m)	7800133013	130 W	0,6 A	397 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 150 W/m ² - 1,2 m ² (0,5 x 2,4 m)	7800133014	180 W	0,8 A	301 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 150 W/m ² - 2,2 m ² (0,5 x 4,3 m)	7800133015	320 W	1,4 A	165 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 150 W/m ² - 3,0 m ² (0,5 x 6,0 m)	7800133016	450 W	1,9 A	118 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 150 W/m ² - 3,6 m ² (0,5 x 7,2 m)	7800133017	520 W	2,3 A	101 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 150 W/m ² - 4,2 m ² (0,5 x 8,4 m)	7800133018	610 W	2,7 A	86 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 150 W/m ² - 5,4 m ² (0,5 x 10,8 m)	7800133019	780 W	3,4 A	68 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 150 W/m ² - 6,0 m ² (0,5 x 12,0 m)	7800133020	860 W	3,7 A	62 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 150 W/m ² - 7,2 m ² (0,5 x 14,4 m)	7800133021	1040 W	4,5 A	51 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 150 W/m ² - 8,4 m ² (0,5 x 16,8 m)	7800133022	1220 W	5,3 A	44 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 150 W/m ² - 9,5 m ² (0,5 x 19,0 m)	7800133023	1370 W	6,0 A	39 Ω
Varmemåtte Ø3 mm 150 W/m ² - 14,7 m ² (0,5 x 29,4 m)	7800133024	2170 W	9,4 A	24 Ω