

NEXT STEP

Design og funktionalitet i særklasse!

NEXT STEP er et helt enestående rack, som med sit design kan anvendes i alle miljøer. Med 4 forskellige døre, er det muligt at sætte sit helt eget præg på installationen.

NEXT STEP er unik idet det kan bestilles som stativ eller leveres som komplet rack. Leveres det som stativ kan der frit tilvælges sideplader, døre, kabelafastninger, sammenbygningsbeslag og meget mere.

Kombiner med fordel vores kabelmanagement i NEXT STEP – så efterlever du alle normer og krav til en professionel installation.

- Smart design og gode funktioner
- 21 varianter
- Leveres også med ekstra bredde for kabelmanagement systemer.



CABINET SYSTEM

Passion for design

Vores passion er at sikre et perfekt sammenspil mellem innovative funktioner og et stærkt design. I NEXT STEP er dette lykkedes til sit fulde.

Dørene leveres i stål eller glas, alt efter hvilket udtryk man vil opnå: Pladedørens tyngde lettes visuelt af små huller, og dørens matsorte farve giver en spændende kontrast til dørens sidestykker og rackets farve.

Glasdøren leveres med tonet glas – eller med en folie, hvor man kan skabe spændende transparante udtryk og alligevel opleve lyset fra installationerne uden helt at se kablerne.

En perforeret dør med bikuberhuller for størst mulige ventilation, tilbydes når ventilation er et krav.

Vælg NEXT STEP fra Cabinet System og kombiner markedsførende funktioner med innovativt design.

Smarte detaljer og gode funktioner



Toppladen har kabelgennemføring igennem skydefflängen, samt igennem et hul i hver side og et i front. I skydefflängen er der huller for passiv ventilation og mulighed for at eftermontere 2 stk. ventilatorer.



NEXT STEP leveres som standard med justerbare fødder, men kan også leveres med hjul eller sokkel. I sokkel er der knock-out huller for kabelgennemføring og passiv ventilation.

Det viste billede er med både sokkel og justerbare fødder.



19" profiler med tydelig HE-mærkning. Nem at justere inde i racket uden at skulle afmontere sideplader.

Som tilbehør kan tilkøbes forstærkning til ekstremt tungt udstyr. 19" profilen kan i bredde 800 udskiftes til svingramme.



Kabelafaster kan monteres i siderne og bagerst i rack.



Kabelafaster og kabelholder kan med fordel kombineres.



Jordingsterminal til tilslutning af 6 stk. 10m2 og 1 stk. 16m2

Skema med oversigt over varianter, type numre, vægt etc.

(BxHxD)	HE	Pladedør	Glasdør	Glasdør m/folie	Dybde	Vægt
600x1536x600	33	46161s 5709832 045634	46162s 5709832 045641	46163s 5709832 045658	Max. 520	65 kg
600x1536x800	33	46181s 5709832 045665	46182s 5709832 045672	46183s 5709832 045689	Max. 725	75 kg
600x2000x600	42	46261s 5709832 045511	46262s 5709832 045528	46263s 5709832 045535	Max. 520	75 kg
600x2000x800	42	46281s 5709832 045542	46282s 5709832 045559	46283s 5709832 045566	Max. 725	90 kg
800x2000x600	42	48261s 5709832 045573	48262s 5709832 045580	48263s 5709832 045597	Max. 520	90 kg
800x2000x800	42	48281s 5709832 045603	48282s 5709832 045610	48283s 5709832 045627	Max. 725	105 kg
Delbar variant 800x2000x800	42	48284s 5709832 021867	48285s 5709832 021874	48286s 5709832 021881	Max. 725	110 kg



Beskrivelse af komplette racks

- 19" profiler i front med tydelig HE markering, trinløs regulering i dybden og mulighed for regulering indefra.
- Toppladen har skydeflange for kabelgennemføring i bag og to huller forberedt for ventilatorer, samt knock-out huller i hver side for kabelføring. Forrest er der et knock-out felt for ventilation-/køling eller kabelføring.
- Dør i glas eller stål. Eksklusivt svinggreb med lås, der kan udskiftes til andre låsesystemer, f.eks RUKO, ASSA m.fl. Mulighed for at tilvælge 3-punkts-lukning på døren – kombineret med sidepladernes lukning over 6 punkter, er der tale om et særdeles vandalsikret rack.
- Leveres i standard som RAL 9005 (sort), med enten glasdør, glasdør med folie, pladedør, eller en ekstrem perforeret pladedør med bikube huller for størst mulige luftgennemstrømning.
- En flytbar kabelafaster til brug i siderne eller bagerst – flere kan tilkøbes.
- Unik metode for åbning af side- og bagplade, der kan åbnes som døre eller fjernes helt. Sideplader lukkes indefra og sparer omkostninger ved anvendelse af systemlåse.
- Justerbare fødder, kan evt. leveres med hjul eller sokkel.
- Ekstrem stabil konstruktion som kan bære høj vægt.
- Lagervare.

Tilbehør

Beskrivelse	Type nr.	EAN nr.
19" profil, 42HE	40100s	5709832 045870
19" profil, 33HE	40101s	5709832 045887
Sideplade, 33HE, dybde 600	40119s	5709832 045917
Sideplade, 33HE, dybde 800	40121s	5709832 045924
Sideplade, 42HE, dybde 600	40107s	5709832 045931
Sideplade, 42HE, dybde 800	40108s	5709832 045948
Pladedør, 33HE, bredde 600	40110s	5709832 045955
Pladedør, 42HE, bredde 600	40111s	5709832 045962
Pladedør, 42HE, bredde 800	40112s	5709832 045979
Glasdør, 33HE, bredde 600	40113s	5709832 045986
Glasdør, 42HE, bredde 600	40114s	5709832 045993
Glasdør, 42HE, bredde 800	40115s	5709832 046006
Perforeret dør, 33HE, bredde 600	40168s	5709832 046013
Perforeret dør, 42HE, bredde 600	40169s	5709832 046020
Perforeret dør, 42HE, bredde 800	40170s	5709832 046037
Glasdør m. folie, 33HE, bredde 600	40116s	5709832 046044
Glasdør m. folie, 42HE, bredde 600	40117s	5709832 046051
Glasdør m. folie, 42HE, bredde 800	40118s	5709832 046068
Komplet kit med stangtræk til døre, 3 pkt. lukning. Indeholder også greb forberedt f. RUKO		
Kit til døre for 33HE-version	95315	5709832 067629
Kit til døre for 42HE-version	95316	5709832 067636

OBS: for bestilling af lås hos låsesmed oplyses: RUKO lås type RM1600, 5 eller 6 stiftet, dråbeformet. Montering af RUKO-lås kræver tilvalg af vores svingreb type 81022



800 serie med de 4 typer døre. Perforeret dør her vist i grå for at huller kan ses.



Eksempler fra 600 serien og 33HE serie

NEXT STEP kan leveres som et stativ

Med en stativløsning i NEXT STEP behøver du ikke vælge alle funktioner. Du har mulighed for at fokusere på præcis det du ønsker.

- 1). Vælg stativ i de dimensioner du ønsker.
- 2). Vælg antal 19" profiler – skal der profiler i bag?
- 3). Vælg antal horisontale kabelaflastere (max 3 i hver side/bag).
- 4). Ønskes der skydeflange i toppen? Skydeflange anvendes til tætning omkring kabler og til at lukke hullet i toppladen.
- 5). Skal der sokkel på? Soklen hæver racket 80mm fra gulv og kan bruges til opbevaring af overlængde og til at skjule kabling mellem 2 racks.
- 6). Vælg kabelmanagementsystem og andet tilbehør.

- vi leverer din løsning monteret præcis som du ønsker den.

Stativer til teknikhuse,
fiberinstallationer m.m.



Vælg mellem følgende 42HE varianter: 600x600, 600x800, 800x600 og 800x800, eller 33HE: 600x600, 600x800

Stativ med kabelmanagement

(BxHxD)	HE	Dybde	Typenr. / EAN nr.	Vægt	Delbar
600x1536x600	33	Max. 520	49506s / 5709832 021829	65 kg	Nej
600x1536x800	33	Max. 725	49507s / 5709832 021836	75 kg	Nej
800x1536x600	33	Max. 520	49508s / 5709832 021843	75 kg	Nej
800x1536x800	33	Max. 725	49509s / 5709832 021850	80 kg	Nej
600x2000x600	42	Max. 520	49500s / 5709832 021782	75 kg	Nej
600x2000x800	42	Max. 725	49501s / 5709832 021775	80 kg	Nej
800x2000x600	42	Max. 520	49502s / 5709832 021799	80 kg	Nej
800x2000x800	42	Max. 725	49503s / 5709832 021805	85 kg	Nej
800x2000x800	42	Max. 725	49504s / 5709832 021812	90 kg	Ja

Vælg det delbare stativ til ufremkommelige steder.
4 skruer løsnes og stativet er delt i 2.

NEXT STEP

Skema med oversigt – se også næste side for flere varianter



33HE – 600x600

Antal HE	33HE	33HE
Dørvalg	Pladedør	Glasdør
BxHxD	600x1536x600	600x1536x600
Max dybde indv.	520	520
Vægt	65,0 kg	65,0 kg
Max belastning	100 kg	100 kg
Varenr.	46161s	46162s
EAN nr.	5709832 045634	5709832 045641

Dybde
600

Tilbehør

Jordingsterminal	95248 / 5709832 030166
Ekstra 19" til bag	73110 / 5709832 030166
Ventilator	95056 / 5709832 065786
Ny dør, komplet	74113s 74119s



42HE – 600x600

42HE	42HE	42HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
600x2000x600	600x2000x600	600x2000x600
520	520	520
75 kg	75 kg	75 kg
125 kg	125 kg	125 kg
46261s	46262s	46263s
5709832 045511	5709832 045528	5709832 045535

95248 / 5709832 067360
73111 / 5709832 030173
95056 / 5709832 065786
74114s 74120s 74123s



42HE – 600x800

42HE	42HE	42HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
600x2000x800	600x2000x800	600x2000x800
725	725	725
90,0 kg	90,0 kg	90,0 kg
100 kg	100 kg	100 kg
46281s	46282s	46283s
5709832 045542	5709832 045559	5709832 045566

95248 / 5709832 067360
73112 / 5709832 030180
95056 / 5709832 065786
74115s 74121s 74124s

For generel tilbehør: se vores hovedkatalog

Made in Denmark

CABINET SYSTEM

NEXT STEP

Skema med oversigt



33HE – 800x800



42HE – 800x600



42HE – 800x800 delbar

Dybde
600

42HE	42HE	42HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
800x2000x600	800x2000x600	800x2000x600
520	520	520
90,0 kg	90,0 kg	90,0 kg
125 kg	125 kg	125 kg
48261s	48262s	48263s
5709832 045573	5709832 045580	5709832 045597

Tilbehør

Jordingsterminal	95248 / 5709832 030166	
Ekstra 19" til bag	73110 / 5709832 030166	
Ventilator	95056 / 5709832 065786	
Ny dør, komplet	74113s	74119s

42HE	42HE	42HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør
800x2000x800	800x2000x800	800x2000x800
725	725	725
105 kg	105 kg	105 kg
125 kg	125 kg	125 kg
48281s	48282s	48283s
5709832 045603	5709832 045610	5709832 045627

95248 / 5709832 067360		
73111 / 5709832 030173		
95056 / 5709832 065786		
74114s	74120s	74123s

42HE - delbar	42HE	42HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør
800x2000x800	800x2000x800	800x2000x800
725	725	725
110 kg	110 kg	110 kg
125 kg	125 kg	125 kg
48284s	48285s	48286s
5709832 021867	5709832 021874	5709832 021881

95248 / 5709832 067360		
73112 / 5709832 030180		
95056 / 5709832 065786		
74115s	74121s	74124s

For generel tilbehør: se vores hovedkatalog


Made in Denmark

CABINET SYSTEM

Specifikationer og funktioner gældende for alle NEXT STEP varianter.

19" profiler	19" profiler kan justeres trinløst og er tydelig afmærket med HE-markering. 19" profilen er stærk med flere buk og leveres i el-galvaniserede stål.
Farve	Sort RAL 9005
Dør / greb / lås	Leveres efter ønske med enten pladedør, glasdoor eller glasdoor med folie. Alle døre kan åbnes 120 grader. Som standard leveres rackene med svinggreb, hvori der er lås monteret. Ønskes standard svinggrebet udskiftet til et svinggreb forberedt for RUKO, skal lås type 81022 bestilles. Ved bestilling af lås hertil oplyses RUKO lås type RM1600, 5 eller 6 stiftet, dråbeformet. Dørene er venstrehængslet og kan som specialvare leveres for højrehængsling. Det er ligeledes muligt at efterbestille døre med 3 punktslås.
Side- og bagplade	Side- og bagplade kan åbnes som døre eller let løftes af. Stor rød låsepal på indersiden holder sidepladen låst.
Ventilation / ventilator / IP tætning	Der er mulighed for eftermontering af 2 ventilatorer i top. NEXT STEP har ventilationsmuligheder med huller for passiv ventilation i toppladen. Skabet er IP20 tæt.
Ophæng / max belastning /	Vægophæng. NEXT MOVE hænges nemt op på væggen af én person. Se side 2 for illustration. Der er nøglehuller både i bagplade og rack for ophængning. Maksimal belastning er 10HE: 100 kg, 15HE: 125 kg. 20HE: 125 kg. 22HE: 100 kg.
Kabelgennemføring	Kabelgennemføring er placeret helt ind til væggen, således kabler og kanaler kan passere frit gennem racket. Kabelgennemføringen er forberedt for kanaler på 130x62mm og kan, ved at klippe et knock-out felt ud, forstørres til kanaler på 180x62mm. Der medfølger 2 stk. børster til kabelgennemføringshullet. Kabelgennemføringshuller er udformet som et U. Det vil sige at det er muligt at udføre "live-installation", idet kabler, switche m.m. kan føres gennem racket uden at skulle slukkes.
Jording	Alle dele i NEXT MOVE er elektrisk ledende. Det er muligt at eftermontere jordingsterminal i 3 positioner bagerst i racket i hver side.
Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde	Se skema på forrige side for oplysninger

God ergonomi. Reducer vægten og hæng NEXT MOVE op i trin

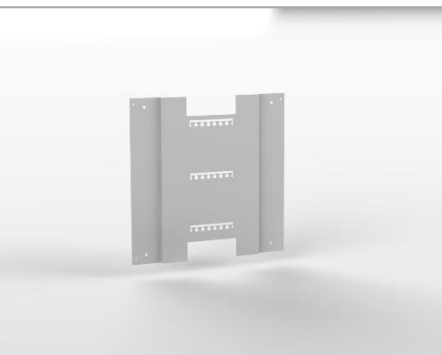

1


God ergonomi og nem ophængning:

1. hæng bagpladen op, træk kabler/bakke ned.



2

2. Hæng skab på og udfør din installation.

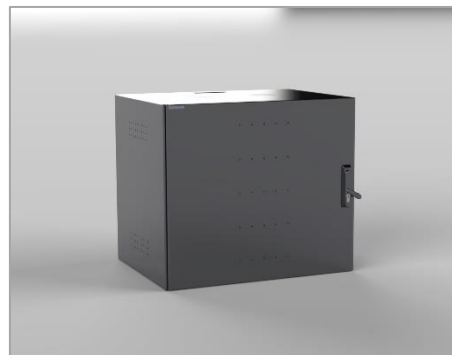

3

3. Monter sideplader og dør.

Bemærk at NEXT MOVE er ved forsendelse fuld samlet. Det er derfor også muligt at hænge det op uden først at afmontere bagplade, sideplader og døren.

Det er helt unikt at der ingen hjørnestolper er og at installation på væg og i rack kan foregå så let...



Top- og bundplade har huller for passiv ventilation og mulighed for eftermontering af 2 ventilatorer.



Kabelgennemføringen er forberedt for kabler eller kanaler i henholdsvis 130x62mm og 180x62mm.



Montering på væg foregår let. Bagpladen monteres på væg, hvorefter racket nemt kan løftes på.

Bagpladen fungerer som kabelafaster og afskærmning, idet kabler kan passere både foran og bag pladen.



Racket hænges let på bagpladen med udstansede nøglehuller.

Aftagelige sideplader og dør giver helt ubegrænset adgang.

MULTIRACK NEXT STEP

Design og funktionalitet i særklasse!

Multirack NEXT STEP er et helt enestående rack, som med sit design kan anvendes i alle miljøer. Med 4 forskellige døre, er det muligt at sætte sit helt eget præg på installationen.

Multirack NEXT STEP er unik idet det kan bestilles som stativ eller leveres som komplet rack. Leveres det som stativ kan der frit tilvælges sideplader, døre, kabelafstninger, sammenbygningsbeslag og meget mere.

Kombiner med fordel vores kabelmanagement i Multirack NEXT STEP – så efterlever du alle normer og krav til en professionel installation.



Designed by Cabinet System & Hans Petersen

Passion for design

Vores passion er at sikre et perfekt sammenspil mellem innovative funktioner og et stærkt design. I Multirack NEXT STEP er dette lykkedes til sit fulde.

Dørene leveres i stål eller glas, alt efter hvilket udtryk man vil opnå: Pladedørens tyngde lettes visuelt af små huller, og dørens matsorte farve giver en spændende kontrast til dørens sidestykker og rackets farve.

Glasdøren leveres med tonet glas – eller med en folie, hvor man kan skabe spændende transparante udtryk og alligevel opleve lyset fra installationerne uden helt at se kablerne.

En perforeret dør med bikuberhuller for størst mulige ventilation, tilbydes når ventilation er et krav.

Vælg Multirack NEXT STEP fra Cabinet System og kombiner markedsførende funktioner med innovativt design.

Smarte detaljer og gode funktioner



Toppladen har kabelgennemføring igennem skydefflengen, samt igennem et hul i hver side og et i front. I skydefflengen er der huller for passiv ventilation og mulighed for at eftermontere 2 stk. ventilatorer.



Multirack NEXT STEP leveres som standard med justerbare fødder, men kan også leveres med hjul eller sokkel. I sokkel er der knock-out huller for kabelgennemføring og passiv ventilation.

Det viste billede er med både sokkel og justerbare fødder.



19" profiler med tydelig HE-markering. Nem at justere inde i racket uden at skulle afmontere sideplader.

Som tilbehør kan tilkøbes forstærkning til ekstremt tungt udstyr. 19" profilen kan i bredde 800 udskiftes til svingramme.



Kabelaflastere kan monteres i siderne og bagerst i rack.



Kabelafaster og kabelholder kan med fordel kombineres.



Jordingsterminal til tilslutning af 6 stk. 10m2 og 1 stk. 16m2

Tilbehør

Beskrivelse	Type nr.	EAN nr.
19" profil, 42HE	40100s	5709832 045870
19" profil, 33HE	40101s	5709832 045887
Sideplade, 33HE, dybde 600	40119s	5709832 045917
Sideplade, 33HE, dybde 800	40121s	5709832 045924
Sideplade, 42HE, dybde 600	40107s	5709832 045931
Sideplade, 42HE, dybde 800	40108s	5709832 045948
Pladedør, 33HE, bredde 600	40110s	5709832 045955
Pladedør, 42HE, bredde 600	40111s	5709832 045962
Pladedør, 42HE, bredde 800	40112s	5709832 045979
Glasdør, 33HE, bredde 600	40113s	5709832 045986
Glasdør, 42HE, bredde 600	40114s	5709832 045993
Glasdør, 42HE, bredde 800	40115s	5709832 046006
Perforeret dør, 33HE, bredde 600	40168s	5709832 046013
Perforeret dør, 42HE, bredde 600	40169s	5709832 046020
Perforeret dør, 42HE, bredde 800	40170s	5709832 046037
Glasdør m. folie, 33HE, bredde 600	40116s	5709832 046044
Glasdør m. folie, 42HE, bredde 600	40117s	5709832 046051
Glasdør m. folie, 42HE, bredde 800	40118s	5709832 046068
Komplet kit med stangtræk til døre, 3 pkt. lukning. Indeholder også greb forberedt f. RUKO		
Kit til døre for 33HE-version	95315	5709832 067629
Kit til døre for 42HE-version	95316	5709832 067636

OBS: for bestilling af lås hos låsesmed oplyses: RUKO lås type RM1600, 5 eller 6 stiftet, dråbeformet. Montering af RUKO-lås kræver tilvalg af vores svingreb type 81022



800 serie med de 4 typer døre. Perforeret dør her vist i grå for at huller kan ses.



Eksempler fra 600 serien og 33HE serie

NEXT STEP kan leveres som et stativ

Med en stativløsning i NEXT STEP behøver du ikke vælge alle funktioner. Du har mulighed for at fokusere på præcis det du ønsker.

- 1). Vælg stativ i de dimensioner du ønsker.
- 2). Vælg antal 19" profiler – skal der profiler i bag?
- 3). Vælg antal horisontale kabelaflastere (max 3 i hver side/bag).
- 4). Ønskes der skydeflange i toppen? Skydeflange anvendes til tætning omkring kabler og til at lukke hullet i toppladen.
- 5) Skal der sokkel på? Soklen hæver racket 80mm fra gulv og kan bruges til opbevaring af overlængde og til at skjule kabling mellem 2 racks.
- 6). Vælg kabelmanagementsystem og andet tilbehør.

- vi leverer din løsning monteret præcis som du ønsker den.

Stativer til teknikhuse,
fiberinstallationer m.m.



Vælg mellem følgende 42HE varianter: 600x600, 600x800, 800x600 og 800x800, eller 33HE: 600x600, 600x800

Stativ med kabelmanagement

(BxHxD)	HE	Dybde	Typenr. / EAN nr.	Vægt	Delbar
600x1536x600	33	Max. 520	49506s / 5709832 021829	65 kg	Nej
600x1536x800	33	Max. 725	49507s / 5709832 021836	75 kg	Nej
800x1536x600	33	Max. 520	49508s / 5709832 021843	75 kg	Nej
800x1536x800	33	Max. 725	49509s / 5709832 021850	80 kg	Nej
600x2000x600	42	Max. 520	49500s / 5709832 021782	75 kg	Nej
600x2000x800	42	Max. 725	49501s / 5709832 021775	80 kg	Nej
800x2000x600	42	Max. 520	49502s / 5709832 021799	80 kg	Nej
800x2000x800	42	Max. 725	49503s / 5709832 021805	85 kg	Nej
800x2000x800	42	Max. 725	49504s / 5709832 021812	90 kg	Ja

Vælg det delbare stativ til ufremkommelige steder.
4 skruer løsnes og stativet er delt i 2.