


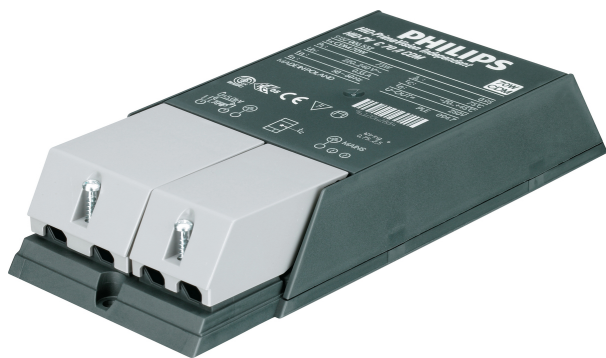

PrimaVision Compact for CDM

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Kompakt og let elektronisk HID forkobling af høj kvalitet, som giver optimal og pålidelig ydeevne for 35, 50 og 70 W CDM-lyskilder

Produkt data

• General Characteristics

Lyskilde type	CDM
Antal lyskilder	1 piece
Nominel spole- lyskilde effekt	70
Volt	220-240 V
Frekvens	50/60 Hz
Hus	/I
Egnet for udendørs anvendelse?	No
Levetid 90% @Tcase- life	40000 hr

• Operating Characteristics

Automatisk starter	Yes
Automatisk sluktid af starter	18 min
Starter spænding	4.0 (max) kV
Nominel frekvens	0.14 kHz
Netspændings område	-18%/+10%
Netspænding	-10%/+6%
Startstrøm spids	33 (max) A
Startstrøm længde	0.33 ms
Jordstrøms fejl	0.25 (max) mA
Effektab for forkob- ling	7.0 W
Konstant effektafvi- gelse	-3%/+3%
Effektfaktor ved 100% belast.	0.95 -
Overspændings beskyttet 320Vac	48 hr
Maks. antal spoler	20 x
Brum og støj niveau	37 dB(A)

• Wiring Characteristics

Maks kapacitet til nul	150 pF
Tilslutningstype	Insert
Max kabellængde enhed/lyskilde	2.0 m
Kabeldimension spoleklemmer	0.50-2.50 mm ²

• Temperature Characteristics

Aktiv temperatur beskyttelse	Yes
Temp. målepunkt for levetid	75 C
Maksimum levetid ved målepunkt	75 (max) C
Omgivelses tempe- ratur	-20 (min), 45 (max) C
Opbevaringstempe- ratur	-25 (min), 75 (max) C

• Product Dimensions

Længde A1	188.0 mm
Længde afstand A2	170.0 mm
Brede B1	82.7 mm
Højde C1	34.5 mm
Diameter for D1	4.8 mm

• Approval & Application Chars

EMI 9 kHz ... 300MHz	CISPR 15 ed 7.2
Sikkerheds standard	EN 61347-2-12
Kvalitets standard	ISO 9000:2000
Omgivelses standard	ISO 14001

PHILIPS

PrimaVision Compact for CDM


Harmonisk strøm udsendelse	EN 61000-3-2
EMC immunitet	EN 61547
Vibrationer	IEC 68-2-6 Fc
Slag	IEC 68-2-29 Eb
Fugtighed	IEC 928-13
Godkendelses mærkning	ENEC
CE mærkning	Yes
Temperatur mærkning	F

• Produktdata

Bestillingsnummer	859881 00
-------------------	-----------


Lokal nr.	2049073863
Produktnavn	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Bestil på produktnavn	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12
Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8711500881717
Stregkode på yderkarton	8727900859881
Logistik kode - 12NC	913700653266
Nettovægt pr. stk.	0.360 kg

Målskitse

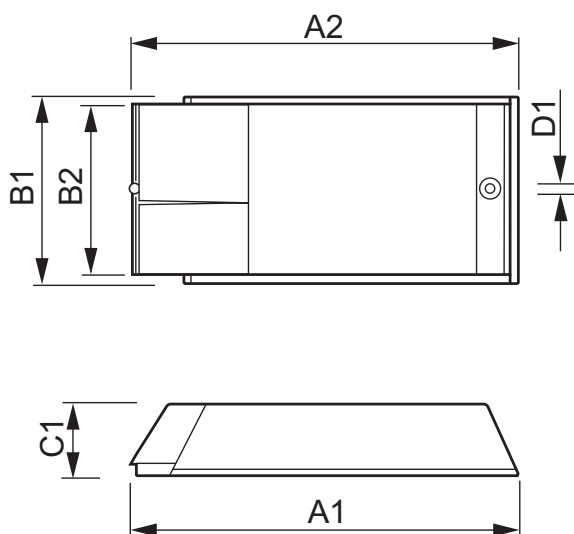

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	A2 (Norm)	B1 (Norm)	B2 (Norm)	C1 (Norm)	D1 (Norm)
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	188.0	170.0	82.7	-	34.5	4.8

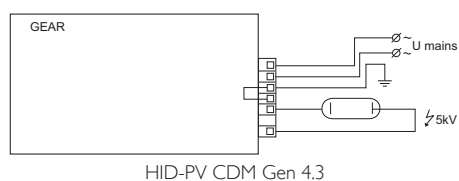

HID-PV CDM Gen 4.3



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, februar 6
registrerede til at ændre