


# M5 PANHOVED

Stål C1018-C1022, hærdet spånskruer, dobbelt pan/pan undersænket hoved, zinkbelagt, Torx 20, Cr.3+ (5U)



STATIONSALLEEN 40 • DK-2730 HERLEV

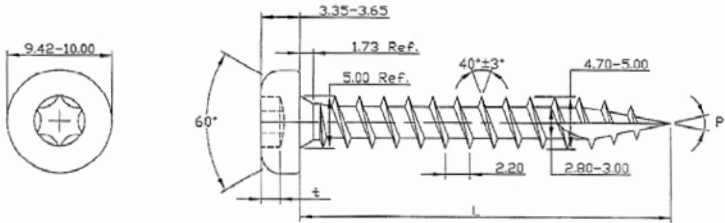

| L (mm) | Min.  | Max.  | Trådlængde     |                    | L (mm) | P         |
|--------|-------|-------|----------------|--------------------|--------|-----------|
| 20-30  | -1,05 | +0,00 | ≤ 60mm         | = fuldgevind       | ≤25    | 31° - 37° |
| 35-50  | -1,25 | +0,00 | 70 mm - 100 mm | - 60mm trådlængde  | ≥30    | 20° - 25° |
| 60-80  | -1,50 | +0,00 | 110 mm         | - 70mm trådlængde  |        |           |
| 90-120 | -1,75 | +0,00 | 111 -120 mm    | - 75 mm trådlængde |        |           |

| VAERK artikel nr. | Spec.       | Længde mm | Hoveddiameter | Hovedhøjde                        | Gevindlængde | Diameter | Drivform | Hovedform | Trækstyrke |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|------------|
| 7800873038        | M5,0x15,0MM | 15        | 9,42-10,00    | 3,35-3,65/ 1,73 ref. (Se tegning) | Fuldgevind   | M5       | Torx 20  | Panhoved  | 62 kg-cm   |
| 7800873039        | M5,0x20,0MM | 20        | 9,42-10,00    | 3,35-3,65/ 1,73 ref. (Se tegning) | Fuldgevind   | M5       | Torx 20  | Panhoved  | 62 kg-cm   |
| 7800873040        | M5,0x25,0MM | 25        | 9,42-10,00    | 3,35-3,65/ 1,73 ref. (Se tegning) | Fuldgevind   | M5       | Torx 20  | Panhoved  | 62 kg-cm   |
| 7800873041        | M5,0x30,0MM | 30        | 9,42-10,00    | 3,35-3,65/ 1,73 ref. (Se tegning) | Fuldgevind   | M5       | Torx 20  | Panhoved  | 62 kg-cm   |
| 7800873042        | M5,0x35,0MM | 35        | 9,42-10,00    | 3,35-3,65/ 1,73 ref. (Se tegning) | Fuldgevind   | M5       | Torx 20  | Panhoved  | 62 kg-cm   |
| 7800873043        | M5,0x40,0MM | 40        | 9,42-10,00    | 3,35-3,65/ 1,73 ref. (Se tegning) | Fuldgevind   | M5       | Torx 20  | Panhoved  | 62 kg-cm   |
| 7800873044        | M5,0x50,0MM | 50        | 9,42-10,00    | 3,35-3,65/ 1,73 ref. (Se tegning) | Fuldgevind   | M5       | Torx 20  | Panhoved  | 62 kg-cm   |
| 7800873045        | M5,0x60,0MM | 60        | 9,42-10,00    | 3,35-3,65/ 1,73 ref. (Se tegning) | Fuldgevind   | M5       | Torx 20  | Panhoved  | 62 kg-cm   |
| 7800873046        | M5,0x70,0MM | 70        | 9,42-10,00    | 3,35-3,65/ 1,73 ref. (Se tegning) | 60mm gevind  | M5       | Torx 20  | Panhoved  | 62 kg-cm   |
| 7800873047        | M5,0x80,0MM | 80        | 9,42-10,00    | 3,35-3,65/ 1,73 ref. (Se tegning) | 60mm gevind  | M5       | Torx 20  | Panhoved  | 62 kg-cm   |