

ESL245 Emhætte

- Høj kvalitet
- Elegant design
- Lydsvag
- Energieffektiv
- Betjeningsvenlig



ESL245 - Ny kvalitetsemhætte der fuldender din boligventilationsløsning

EXHAUSTO ESL245 er emhætten der fuldender ethvert boligventilationssystem. Emhætten er en integreret del af ventilationsløsningen, og er derfor ikke udstyret med egen motor, hvilket giver en meget lydsvag løsning.

ESL245 har indbygget potentialfrit relæ, som kan anvendes til at sikre luftbalance i lejligheden, når emhætten er på forceret drift (boost funktion). Relæet kan bruge til enten at forcere et decentralt anlæg eller åbne et spjæld i tilluftkanalen.

Elegant design og betjening

Emhætten er enkel og elegant. Den integreres nemt i ethvert køkkenmiljø. Den er slank, har flot finish og kan leveres i to farver, hvid eller med alu-front.

Den indbyggede glasplade i udtrækket sikrer optimalt udsyn til selve komfuret og giver en bedre brugeroplevelse.



Enkel montage og indregulering

Emhætten kan monteres i en højde på 45 – 65 cm ved hjælp af det medleverede multi-beslag med mange montagemuligheder.

Emhætten kan monteres af en mand vha. de medfølgende torxskrue - 2 i hver side.

Spjældet i ESL245 er forsynet med en målestuds som forenkler indreguleringsarbejdet.

Emhætten har indbygget justerbart stop for udtræksdelen for justering af fronten (ift. hvor langt emhætten kan skubbes ind).

ESL245 leveres med stikprop for 1 x 230V og skal tilsluttes jordforbindelse.

Effektiv LED-belysning

Emhætten har 2 styk LED-lamper, som giver en effektiv og klar arbejdsbelysning på kogepladen med 586 Lux.

LED lamperne har en garanteret (middel) driftstid på 50.000 timer.

Nem rengøring

Emhætten har effektivt, vaskbart fedtfilter, som nemt udtages af brugeren for rengøring f.eks. i opvaskemaskine.

Derved sikres enkel vedligeholdelse og dermed optimal drift af emhætten.

Emhætten er forsynet med filtervagtalarm, for påmindelse om rengøring/vask af filteret. Funktionen skal aktiveres efter montagen.



Ekstremt høj emopfangsevne – med garanti

Enkel betjening

ESL245 har, udover lys, en indbygget timer for forlænget drift og skifter automatisk tilbage til grundventilation efter 60 minutter (kan forlænges til 90 minutter).

Lydsvag

ESL245 er utroligt lydsvag og sikrer effektiv udsugning under madlavningen uden at støje.

EXHAUSTOs emhætter kan anvendes sammen med både et centralt og et decentralt ventilationsanlæg og er yderst lydsvage, effektive og nemme at betjene.




Emhættens emopfangsevne er testet af Teknologisk institut - Se rapport vedr. test af ESL245 jf. DS/EN13141-3:2017



Montagehøjde	Luftmængde		Emopfangsevne
[mm]	[l/s]	[m³/h]	[%]
600	51,2	184	75,0
500	45,9	165	75,0

Målskitse

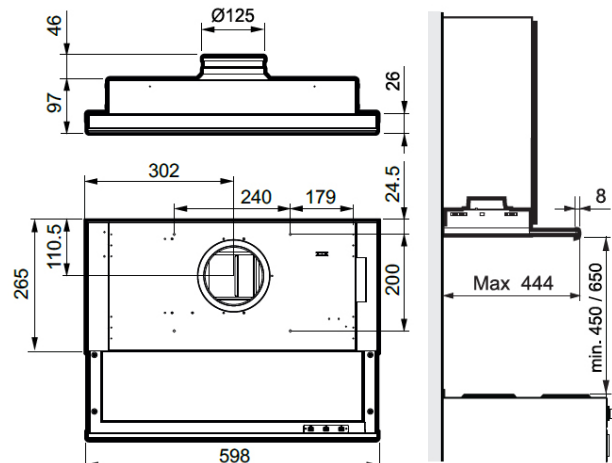

EXHAUSTO

Bæredygtigt Byggeri med ESL245



Opnå 15 DGNB-point på dit næste boligbyggeri med ESL245

Hvis dit næste bæredygtige boligbyggeri skal DGNB-certificeres, kan udtræksemhætten ESL245 bidrage med op til 15 DGNB-point, hvad enten det er certificeringstype SØLV, GULD eller PLATIN.

Vores nye udtræksemhætte ESL245 er 3. parts verificeret hos Teknologisk Institut.

Kategori SOC 1.2 - pkt. 3.3 (maks 15 point)

Emopfangsevne på mere end 75%, som er 3. parts verificeret + 8 point


Emhætte er opsat under samme betingelser som den er testet + 2 point

Emhættens afkast er placeret over tag + 2 point

Automatisk forcering af indblæsningsluften + 5 point

Figur 1 - Illustration af DGNB-manualen i kategori SOC 1.2 - pkt. 3.3.

Grundventilation

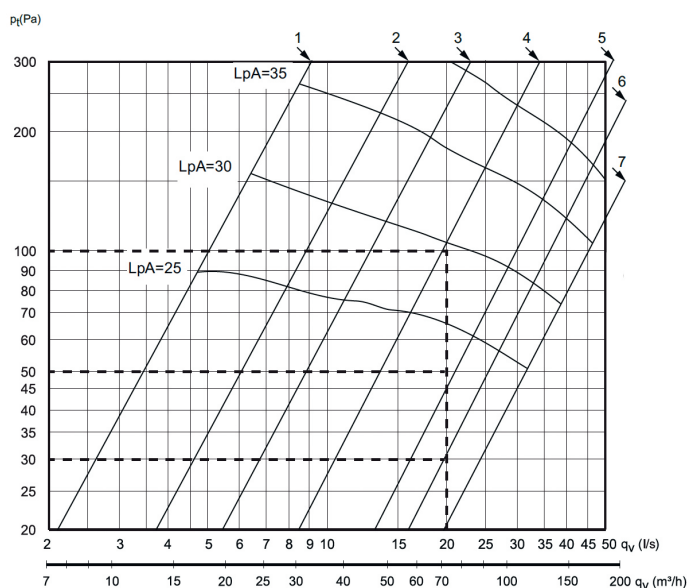


Gældende for begge målinger:

Pt = Totaltryktab

Lp(A) = Lydtryksniveau dB(A) er målt i et rum med en lydabsorbtion på 10 m² Sabin

Forceret ventilation

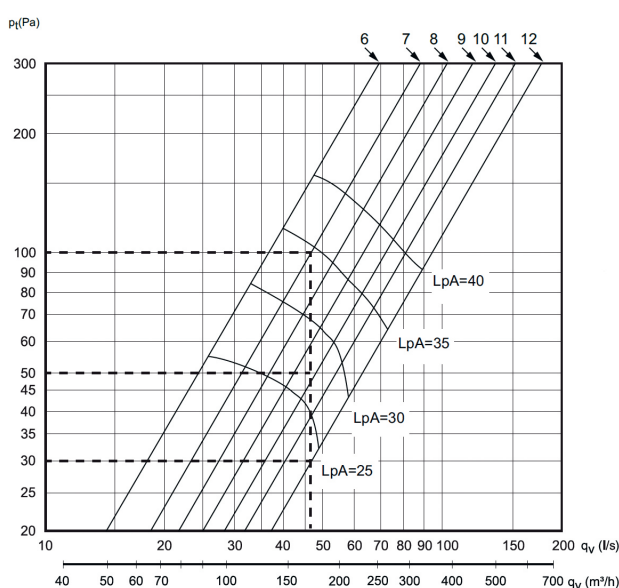

Bliv inspireret



exhausto.dk/standardemhætte



EXHAUSTO A/S
Odensevej 76
DK-5550 Langeskov

Tel. +45 65 66 12 34
Fax. +45 65 66 11 10
salgdk@exhausto.dk
www.exhausto.dk

EXHAUSTO