



CoreLine Surface-mounted

SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC

Coreline Surface - 840 Neutral hvid - Strømforsyningsenhed, regulering, ekstern

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. De nye LED-produkter i CoreLine Surface-mounted-serien kan anvendes som erstatning for funktionelle armaturer, der benyttes til almen belysning. Både udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændig problemfri proces. Interact Ready armaturer med integreret trådløs kommunikation fås i denne serie til brug med InterAct gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskilde farve	840 Neutral hvid	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Udskiftelig lyskilde	Nej	CE-mærke	CE-mærket
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	ENEC-mærke	ENEC mark
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed, regulering, ekstern	Garantiperiode	5 år
Driver medfølger	Ja	Konstant lysudbytte	Nej
Optiktype	Bredstrålende	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Armatur til lysstrålespredning	81°	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysstyringsgrænseflade	Indvendig (ingen ekstern tilslutning)	Service-kode	Ja
Tilslutning	Push-in-stik og trækaflastning	Produktseriekode	SM134V [Coreline Surface]
Kabel	-	Unified Glare Rating – CEN	19
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I	Drift og el	
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s	Indgangsspænding	220-240 V

CoreLine Surface-mounted

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Startstrøm	22 A
Starttid	0,275 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Trådløs dæmpning
---------	------------------

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Struktureret
Samlet længde	597 mm
Samlet bredde	597 mm
Samlet højde	47 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	47 x 597 x 597 mm (1.9 x 23.5 x 23.5 in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm	3700 lm
Lysstrømtolerance	+/-8%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	104,5 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K

Indledende farvegengivelsesindeks	≥80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	35.4 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L75

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	+10 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869699667600
Ordreprodukt navn	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC
EAN/UPC – produkt	8718696996676
Ordrekode	910925865188
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910925865188
Nettovægt (stykke)	4,000 kg



Målskitse

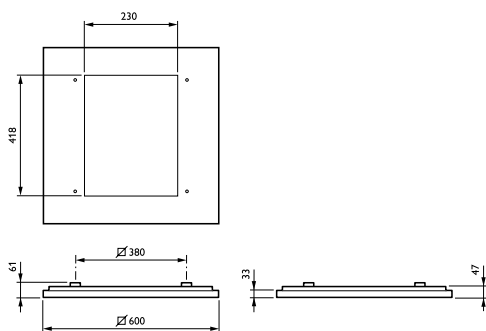

CoreLine Surface-mounted SM134V

CoreLine Surface-mounted

