

LED

TRÅDLØS DÆMPER / WIRELESS DIMMER



PRODUCT SPECIFICATION / DEVELTRON


VUA FUGA KIP SENDER VN22761

Specifikationer

Varenr.:	VN22768
Indgangsspænding	12-24VDC
Udgangsspænding	12-24VDC
Udgangsstrøm:	4CH x 5A
Udgangseffekt:	4 x 60W (12VDC) / 4 x 120W (24VDC)
Tætningklasse	IP20
Omgivelsestemperatur	-20°C + 50°C
Dimensioner L x B x H	170 x 59 x 29 mm
Dæmpning	Trådløs
Passer til i et FUGA underlag	VN22761 Vægmodul



Dimensioner:

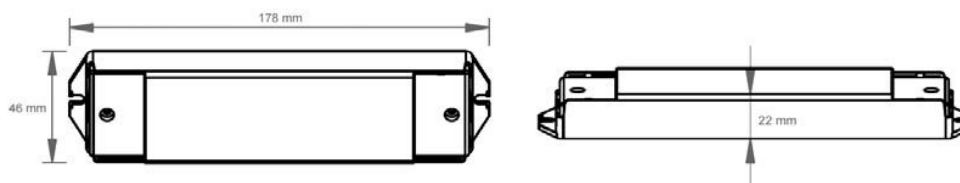

Funktion:

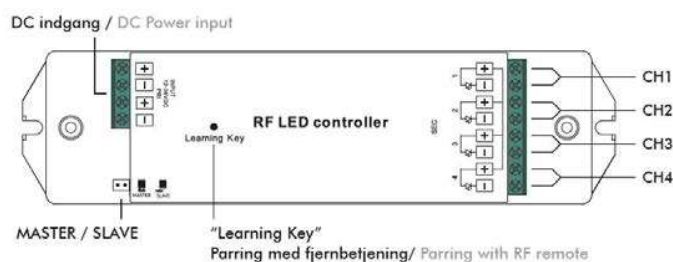


Foto:



LED

TRÅDLØS DÆMPER / WIRELESS DIMMER

VUA FUGA KIP SENDER VN22761

Funktioner / Features:

Foretag ledninger iht. Tilslutningsdiagram. Parre RF-

modtager med RF-fjernbetjening:

1. Tilslut RF LED dæmperen korrekt og tænd den.
2. Tænd for fjernbetjeningen. Tryk på "Learning Key"- knappen på dæmperen.
Tryk på en vilkårlig knap og det tilsluttede LED-lys på dæmperen vil blinke to gange, hvis parringen er lykket.

Bemærk: En modtager kan parres med maks. 8 fjern- betjeningen.

Slet parringen:

1. Tilslut RF-modtageren korrekt, tænd for det.
2. Hold knappen "Learning Key" nede på dæmperen i over 3 sekunder, indtil det tilsluttede LED-lys på dæmperen blinker to gange, hvilket betyder, at den er slettet godt.

MASTER / SLAVE-jumper:

I en gruppe med flere dæmpere skal du kun indstille 1 dæmper som MASTER, for at få en god synkronisering af RGBW indstillingen og de andre dæmpere som SLAVE. Efter indstilling af masteren skal masterdæmperen slukkes og tændes én gang for at få Master-funktionen til at træde i kraft.



PRODUCT SPECIFICATION / DEVELTRON



Tilslutningsdiagram:

