

Ekstern videoenhed til Niko Home Control, med 1 belyst berøringsknap

550-22011

E-Nr.:34 67 607 140

4 års
garanti

Denne ultraflade videodørtelefon til planforsænket montage, fremtræder med en sort frontplade af anodiseret aluminium (3 mm tykt). Enheden er udstyret med et 120° HD farvekamera og en plexiglasnavneplade, der kan indgraveres. Trykkene kræver ingen vedligeholdelse og er ekstremt holdbare. Den videodørtelefon leveres med en forsænket indbygningsdåse. Denne eksterne enhed har 1 belyst berøringsknap. Dette unikke belysningskoncept (patentanmeldt) giver en raffineret og homogen belysning af den indgraverede navneplade, hvilket sikrer god synlighed i mørke. Kombineret med touchskærm (eller en smartphone eller tablet) som en intern videoenhed kan adgangskontrollen integreres i en Niko Home Control-installation via videodørtelefonen. Bemærk: Vi anbefaler at opstille mindst en touchskærm som supplement til smartphones og/eller tablets, fordi en kablet enhed altid er mere pålidelig end en mobil

- HDR-kameraet tager skarpe billeder i situationer med høj kontrast



Tekniske data

Ekstern videoenhed til Niko Home Control, med 1 belyst berøringsknap.


- Kompatibel med en PoE+-strømforsyning fra Niko (550-00502) eller en PoE+-strømkilde (Funktion A - stifter 1, 2+; 3, 6-)
- Bekræftelsestone, når der trykkes på ringeklokken
- Trykknappernes materiale: metal med forgyldte, vedligeholdelsesfrie kontakter
- Energibesparende belysning med lang levetid til navneskilt
- 5 mm tyk, uforgængelig og vandalsikret navneskilt i plexiglas
- Dimensioner frontplade: 256 x 110 x 3 mm (HxWxD)
- Dimensioner monteringsplade: 239 x 89 x 47 mm (HxWxD)
 - 8 MP Hd-farvekamera
 - Lysfølsomt kamera 1 lux
 - Kameravinkel: 120°
- Kabelteknik: IP-kabling
- Frontpladetykkelse: 3 mm aluminium
- Farve: sort
- Kapslingsklasse: IP53
- Godkendelse: CE



niko

550-22011 - 08-01-2024

Dimensioner

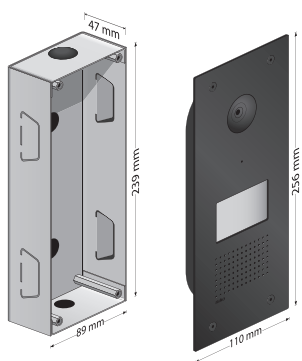

Tilslutningsskema

