

LED

TRÅDLØS LED DÆMPER



PRODUCT SPECIFICATION / DEVELTRON

4 x 60W (12VDC) / 4 x 120W (24VDC)

Specifikationer

Varenr.:	VN22742
Udgangsspænding	12-24VDC
Udgangseffekt	4 x 60W (12VDC) / 4 x 120W (24VDC)
Udgangsstrøm:	4CH x 5A
Indgangsspænding	12-24VDC
Dæmpning:	Trådløs (Radio frekvens)
Omgivelsestemperatur	-20°C ~ +50°C
Tætningklasse	IP20
Dimensioner L x B x H	178 x 46 x 22 mm

Fjernbetjening: **VN22744** Trådløs 4 ZONET fjernbetjening
Ikke inkluderet 4 ZONET fjernbetjening regulerer alle kanaler samtidig
!KIP dæmp funktion virker **ikke** med denne fjernbetjening!

Tilslutning


Forbind ledninger i henhold til tilslutningsdiagrammet.

Parre RF-dæmper med RF-fjernbetjening:

1. Tilslut og forbind RF-modtageren korrekt, tænd.



Diagram:

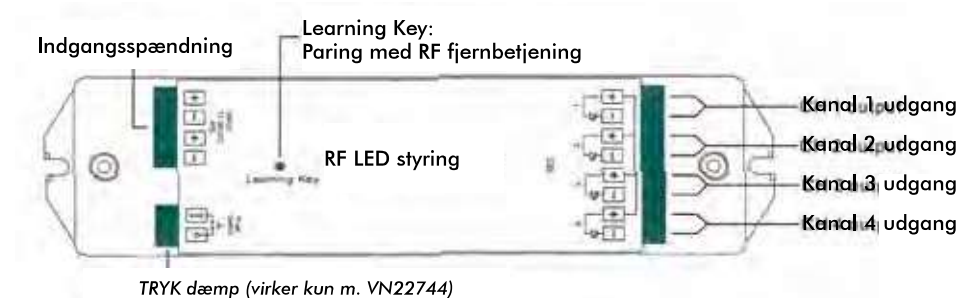

Feature

2. Tænd for fjernbetjeningen, klik på knappen "Learning Key" på dæmperen, klik straks på et zonenummer for at parre dæmperen til den angivne zone. Hvis fjernbetjeningen er en multi zone-styring (hvis det er en enkelt zone, så er dette trin unødvendigt), tryk derefter på farvehjulet eller skyderen på fjernbetjeningen. Hvis fjernbetjeningen ikke har farvehjul eller skyder, klik eller tryk på en hvilken som helst tase.

Blinker LED-lampen på receiveren to gange, betyder det rigtig parret.

Bemærk: En dæmper kan parres med max. 8 fjernbetjeningen.

Slet parringen:

1. Forbind RF-dæmperen korrekt, tænd.

2. Hold knappen "Learning Key" nede på dæmperen i mere end 3 sekunder, indtil den tilsluttede LED-lampe på receiveren blinker to gange, hvilket betyder, at du har slettet det rigtigt.

Tryk dæmp:


Når du har tilsluttet Tryk dæmp, skal du klikke på tryk-knappen for at tænde/slukke, hold tryk-knappen nede for at dæmpe op/ned i lysstyrken.

Sikkerhed og advarsler

Indstaller IKKE med strøm på enheden.

Udsæt IKKE enheden for fugt.

Tilslutningsdiagram:

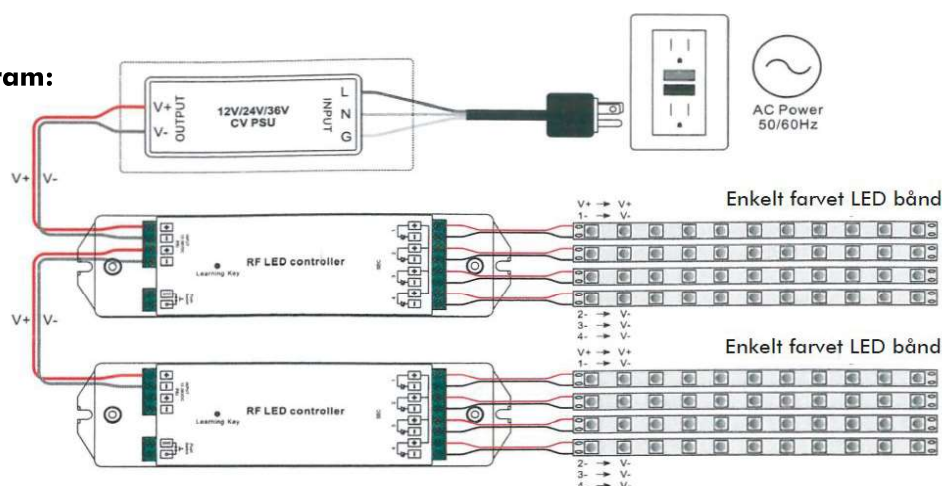

- med tryk dæmp:

(virker kun m. VN22744)

