

BALL-TIK®

BALL-TIK® skydeportbeslag

BALL-TIK serien er blandt de førende inden for beslag til porte, større skydedøre, branddøre, hestebokse m.m.

Serien er fremstillet i robuste materialer med stor holdbarhed og giver problemfri anvendelse i mange år stort set uden behov for vedligeholdelse.

BALL-TIK® er enkel at montere på grund af det store udvalg af montage-tilbehør.

Der stilles store krav til hjulene i skydeportbeslag.

I BALL-TIK® serien er hjulene forsynet med individuelle kuglelejer. Dette sikrer en let igangsætning og bevægelse af porten. Lejerne er lukkede og smurte med temperaturbestandig fedt. De kræver derfor normalt ingen vedligeholdelse.

Tre Størrelser

BALL-TIK® serien består af tre størrelser

Skinne	Dimensioner	Bæreevne pr. portblad max.
	B / H / godstykkelse	
Styrke 0	36 / 36 / 2,0 mm	200 kg
Styrke 1	43 / 50 / 2,5 mm	600 kg
Styrke 2	57 / 67 / 3,5 mm	1000 kg



Materialer: Galvaniseret eller rustfri

De tre BALL-TIK størrelser er som udgangspunkt fremstillet i galvaniseret stål og med hjul med hærdede stålbaner.

Dertil leveres BT-0 og BT-1 i rustfri stål.

Desuden tilbydes "low noise" serien, der med en speciel nylonbelægning på hjulene er til brug på steder, hvor der ønskes lavest muligt støjniveau.

	Leveres i			Bæreevne pr. enkelt / dobb. Rulle stål	Bæreevne pr. enkelt / dobb. Rulle "Low noise"
	Galv.	Rustfri			
Styrke 0	+	+		35 / 100 kg	25 / 50 kg
Styrke 1	+	+		250 / 300 kg	100 / 150 kg
Styrke 2	+	-		500 / 600 kg	- / -

Anvendelse:

BALL-TIK® kan anvendes udendørs såvel som indendørs. Dog anbefales det at ved vestvendte kyster / miljø belastet områder bruges rustfri beslag.

Montage:

For at sikre korrekt montage skal der anvendes originale BALL-TIK dele og for at sikre let og stabil kørsel er det vigtigt at såvel skinne som vogne monteres i vater.

Der anbefales **maksimalt 700 mm** mellem bæreknægtene uanset type.

Bæreknægte og andre bærende dele leveres normalt uden midler til befæstelse.

Det er vigtigt at montagen sker med skruer o.l., der er egnede til montageunderlaget og som sikrer tilstrækkelig bæreevne. I tvivlstilfælde bør afstanden mellem knægtene reduceres.

Vedligeholdelse:

BALL-TIK® serien kræver normalt ingen smøring eller anden efterbehandling.

De bærende dele bør dog gennemgås med mellemrum ligesom friktion under bevægelse bør testes.

Konstateres øget friktion eller væsentlig slidtage skal systemet efterjusteres, skinnen renses og nødvendige dele udskiftes.

Ved anvendelse i mere krævende miljøer bør A/S Tobias Jensen Production eller dennes forhandler kontaktes for holdbarhed og vedligeholdelse.


Bemærk: Der må ikke anvendes olie som smøremiddel til hjulene, idet det udtørre lejerne og binder snavs inde i skinnen.

A/S Tobias Jensen Production
 Metalgangen 9C, st. tv
 DK 2690 Karlslunde
 Phone: ++45 43 27 16 85


Montagevejlednin: BALL-TIK 2 med
 skydedør. Max belastning 1000 kg.
 Mounting instruction: BALL-TIK 2 with
 sliding door. Max. load: 1000 kg.

WWW.BALL-TIK.COM


1

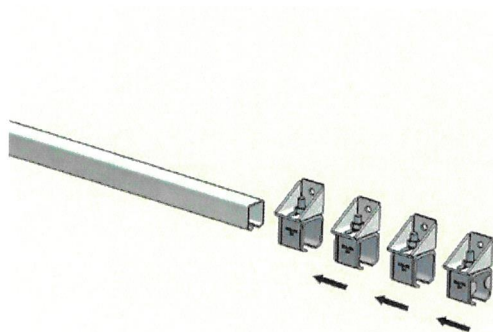


2

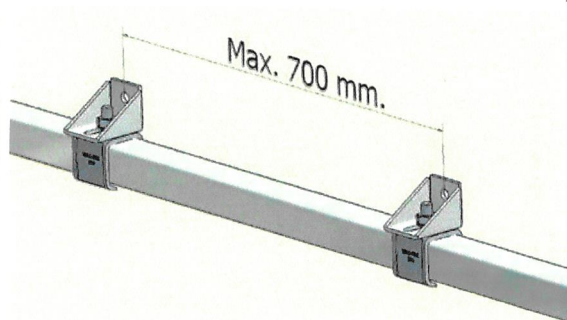


3

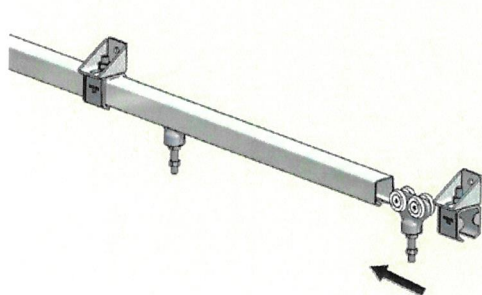


4

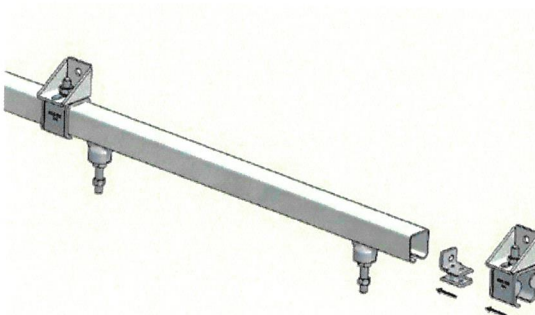


5/A1

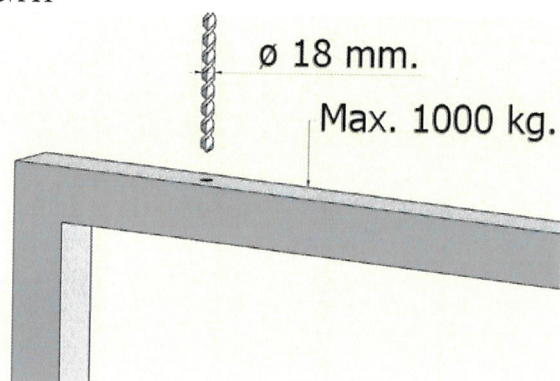


5/A2

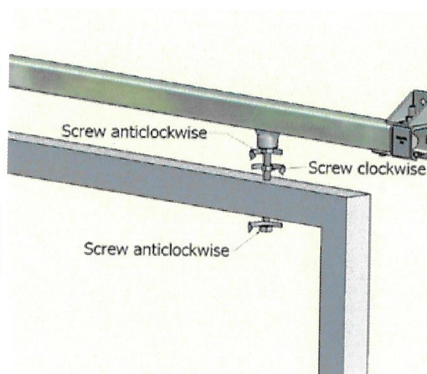

5/B1

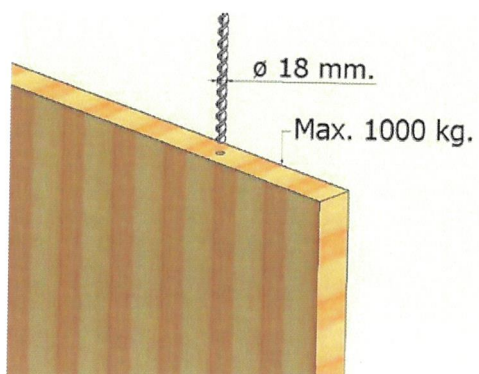

5/B2

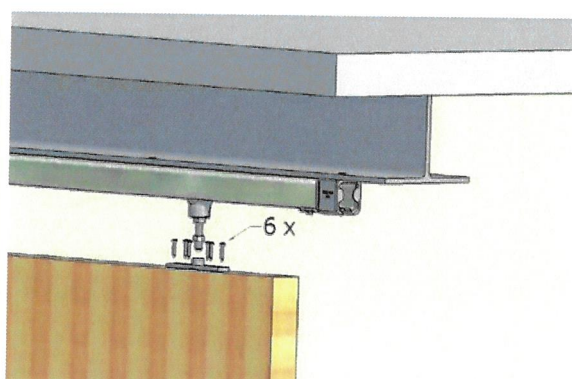


A/S Tobias Jensen Production
 Metalgangen 9C, st. tv
 DK 2690 Karlslunde
 Phone: ++45 43 27 16 85


Montagevejlednin: BALL-TIK 2 med
 skydedør. Max belastning 1000 kg.
 Mounting instruction: BALL-TIK 2 with
 sliding door. Max. load: 1000 kg.

WWW.BALL-TIK.COM


1

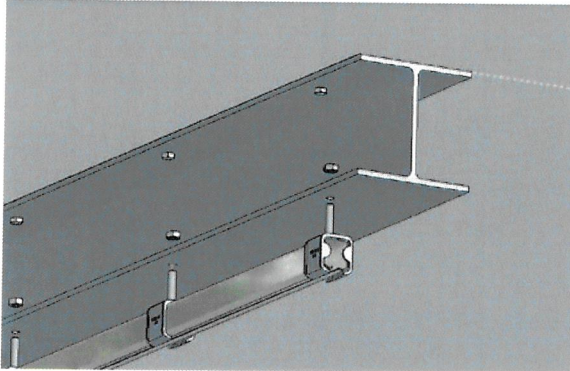


2

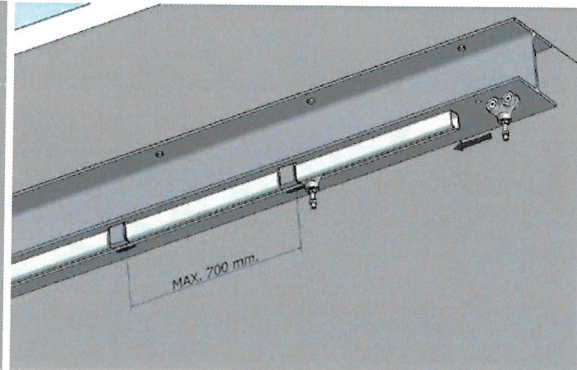


3

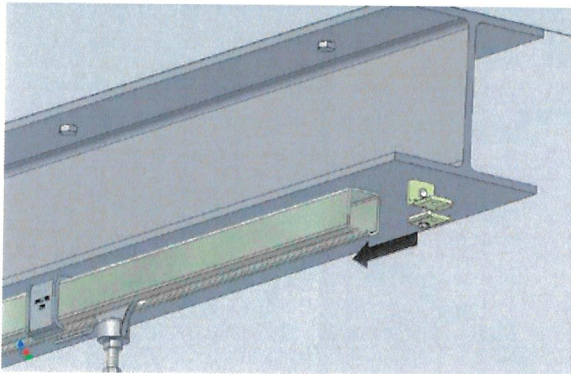


4

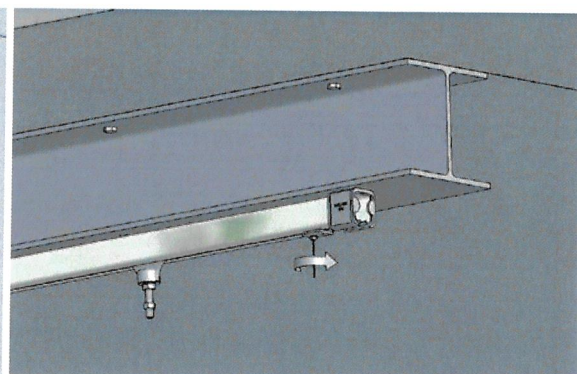


5/A1

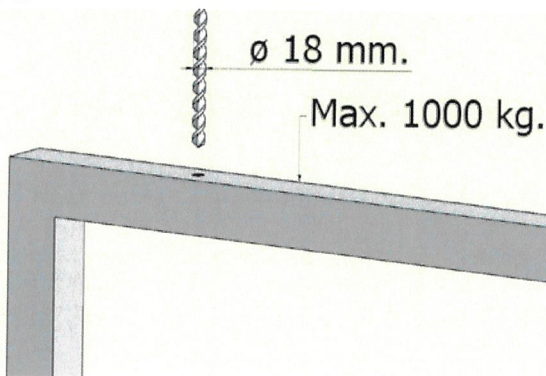


5/A2

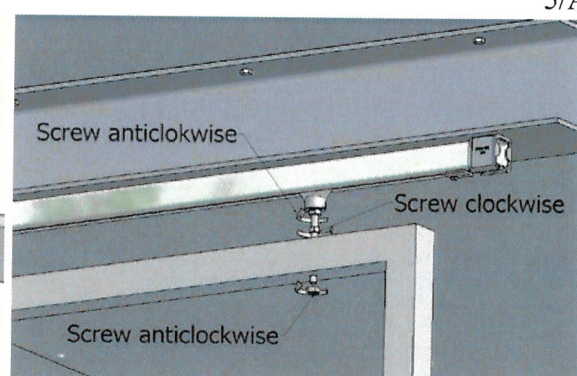

5/B1

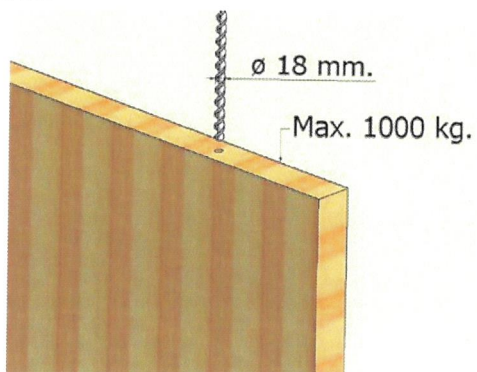


5/B2

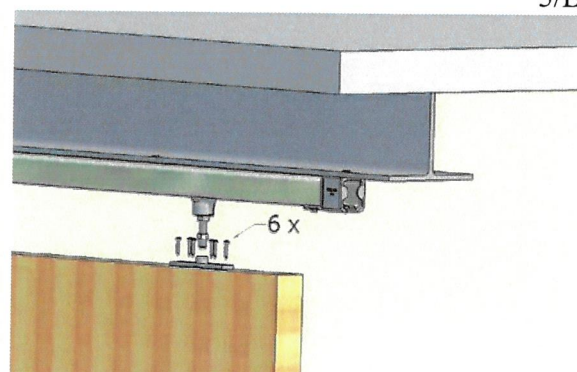

BALL-TIK® Styrke 0, 1 og 2


Ophæng til væg, justerbar

	A mm	B mm	C mm	D mm
Styrke 0	25	36-46	18-28	7

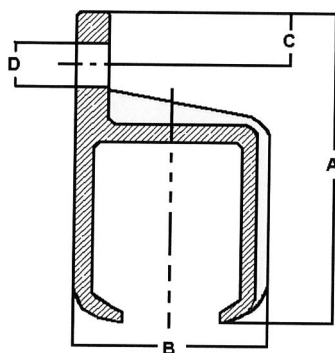


Bæreknægt til væg

	A mm	B mm	C mm	D mm
Styrke 0	70,5	46,5	12	9
Styrke 1	94	56,5	16	13
Styrke 2	117	76,5	18	16,5

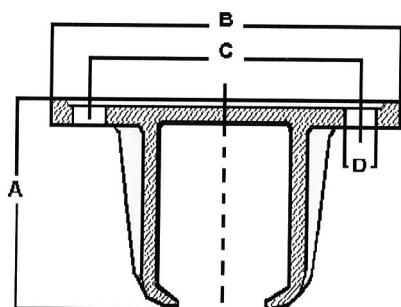

Bæreknægt til loft, fast


	A mm	B mm	C mm	D mm
Styrke 1	59	113	88	10,5

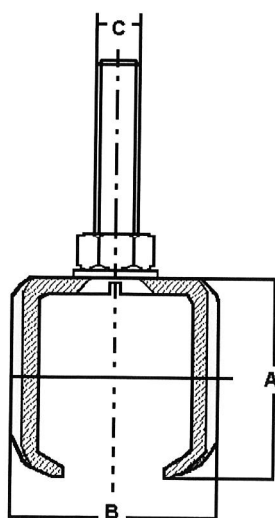

Bæreknægt til loft


	A mm	B mm	C mm
Styrke 1	60	60	M12
Styrke 2	83	79	M16

BALL-TIK® Styrke 1 og 2



Bæreknægt til fastsvejsning


	A mm	B mm	C mm	D mm
Styrke 1	52	29	5	55

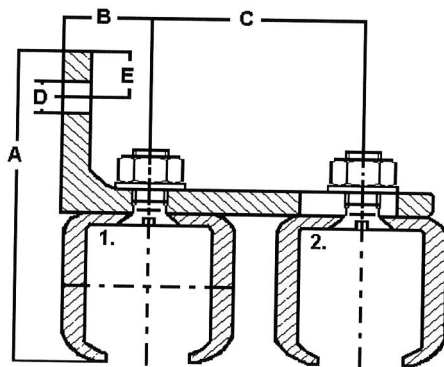

Bæreknægt dobbel til væg, justerbar

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
Styrke 1	125	30	62-84	13	19
Styrke 2	155	40	80-104	17	34

BALL-TIK® Opsætning og indbygningsmål Styrke 0


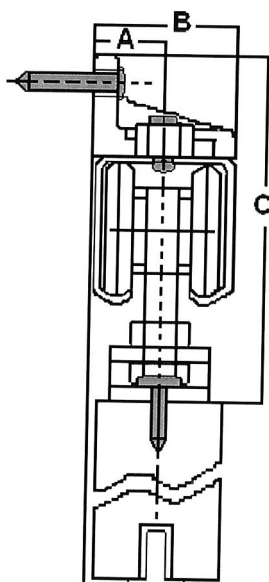


Opsætning på væg, justerbar

	A mm	B mm	C mm
Styrke 0	18 - 28	36 - 46	82 - 96

Opsætning i loft


	B mm	C mm
Styrke 0	36	56 - 70

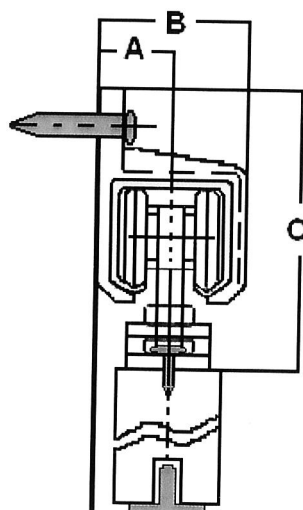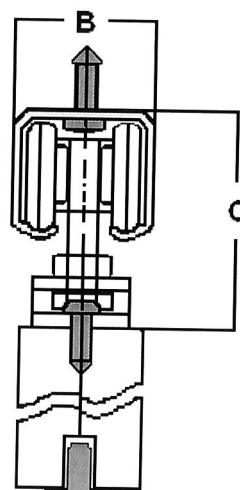

Opsætning på væg


	A mm	B mm	C mm
Styrke 0	18 - 28	36 - 46	82 - 96

BALL-TIK® Opsætning og indbygningsmål Styrke 1 og 2

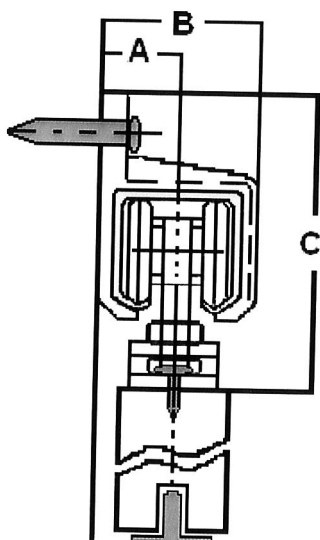

Opsætning på væg

	A mm	B mm	C mm
Styrke 1	29	58	140 - 170
Styrke 2	36	80	190 - 210

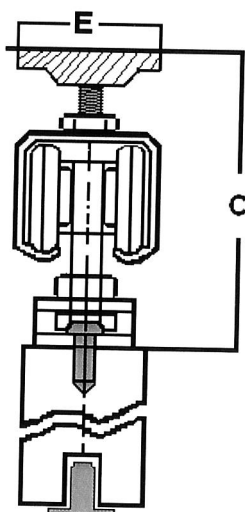

Opsætning i loft

	E mm	C mm
Styrke 1	65	140 - 170
Styrke 2	85	190 - 210