



MASTER UltraEfficient LED- pære

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	50.000 t
Skiftedyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	840 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1


Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	43 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.4
Spænding (nom.)	220-240 V
Spænding (nom.)	220 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C

MASTER UltraEfficient LED-pære

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1543855
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

Det fulde produkt navn	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE
Full EOC	872016925412100
Beskrivelse af lokal kode	2057818463
Ordrekode	929003702902
Materialenr. (12NC)	929003702902
Lokal ordrekode	2057818463
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169254121
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169254138


Målskitse




Product

MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

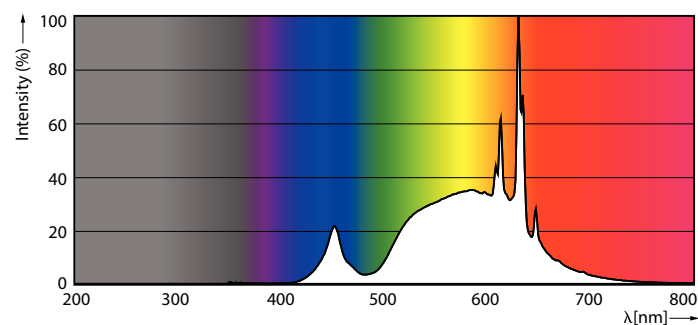

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

MASTER UltraEfficient LED-pære


Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

Levetid

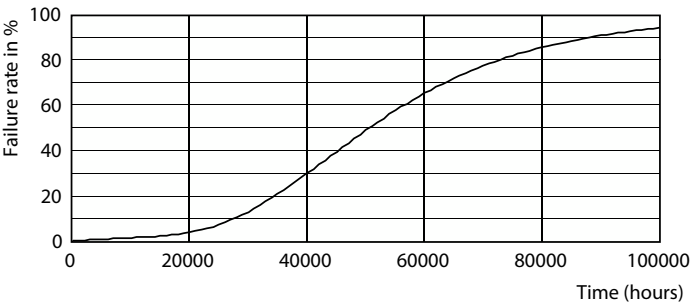

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

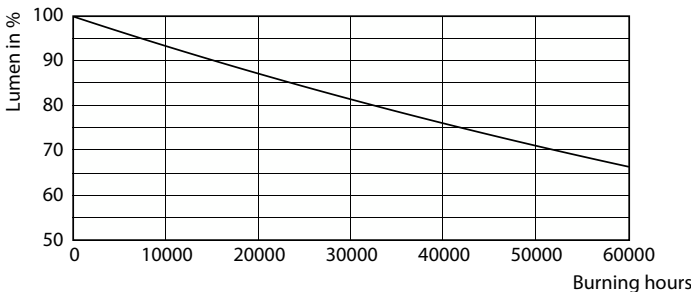

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE

