



Trueforce Corepro LED SON-T



TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

De nye Philips Trueforce Corepro LED SON-T-lyskilder tilbyder en nem LED-løsning med kort indtjenings tid til erstatning af udladningslyskilder med høj intensitet (HID-lyskilder). Denne nye generation af produkter tilbyder alle fordelene i form af energieffektivitet og lang levetid ved udskiftning af HID med LED. Samtidig opnår du øjeblikkelige besparelser med en lav startinvestering. Desuden er de designet, så de har den samme størrelse lyskilde og lysfordeling som andre HID-lyskilder, så der er praktisk taget ingen forskel. Alt sammen takket være vores LED-filamentteknologi med høj effekt. Derudover betyder det unikke IP65-design, at det er velegnet til udendørs anvendelse.

Advarsler og sikkerhed

• Se venligst installationsvejledningen eller kontakt en Philips belysningsrepræsentant for ledningsdiagrammet og instruktionerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Farvebetegnelse	
Fod	E27	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Varm hvid (WW)
Normeret levetid	25.000 t	Lyseffekt (nominel) (nom.)	2700 K
Skiftecyklus	50.000	Lyseffekt (nominel) (nom.)	153 lm/W
Lighting Technology	LED	Farveensartethed	<6
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
CE-mærke	Ja	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
EU RoHS-godkendt	Ja	Flimmerværdi (PstLM)	1
		Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	4
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	727 [CCT of 2700K]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	330 °	Strømforbrug	26 W
Lysstrøm	4.000 lm		

Trueforce Corepro LED SON-T

Lyskildens strømstyrke (nom.)	120 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	220–240 V
Startstrøm ved lysnettet	8,5
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – Netspænding	35
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A – EM-forkobling med komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – Netspænding	56
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling uden komp.kappe.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A – EM-forkobling med komp.kappe.	-

Temperatur

Omgivende temperaturområde	-30 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	44,55 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
-------------	------

Lyskildeform	T38
--------------	-----


Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	D
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh
EPREL-registreringsnummer	1617393

Produktdata

Ordreprodukt navn	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Det fulde produkt navn	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV
Full EOC	872016926773200
Beskrivelse af lokal kode	2057818829
Ordrekode	929003730902
Materialenr. (12NC)	929003730902
Lokal ordrekode	2057818829
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169267732
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8720169267749



Målskitse



Product	D	C
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	38,5 mm	214 mm


Trueforce Corepro LED SON-T

Fotometriske data




General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

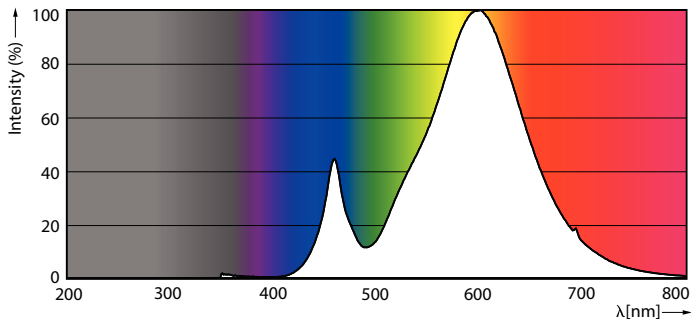


Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Levetid

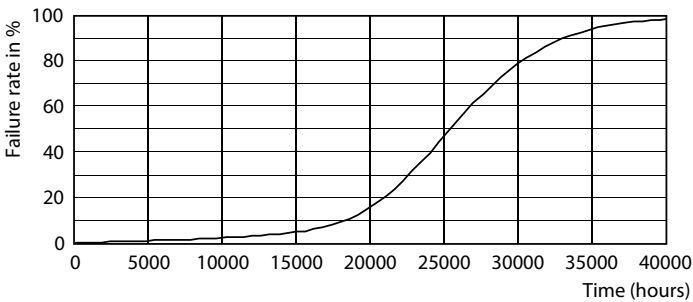

Life Expectancy Diagram - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

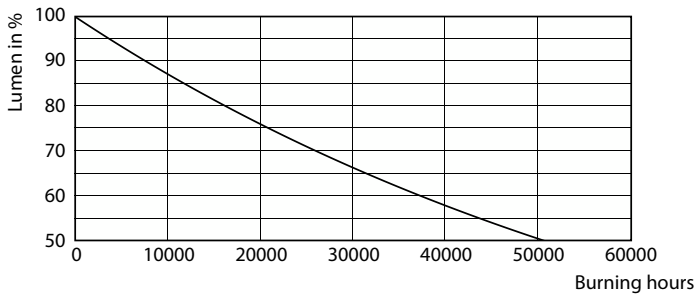

Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 727 E27 MV

Trueforce Corepro LED SON-T

