


Mosaic

- **Emetteur pour projection audio/vidéo multiparticipants (0 789 12)**
Récepteur pour projection audio/vidéo multiparticipants (0 789 13)
- **Transmitter for multi-participant audio/video conference system (0 789 12)**
Receiver for multi-participant audio/video conference system (0 789 13)

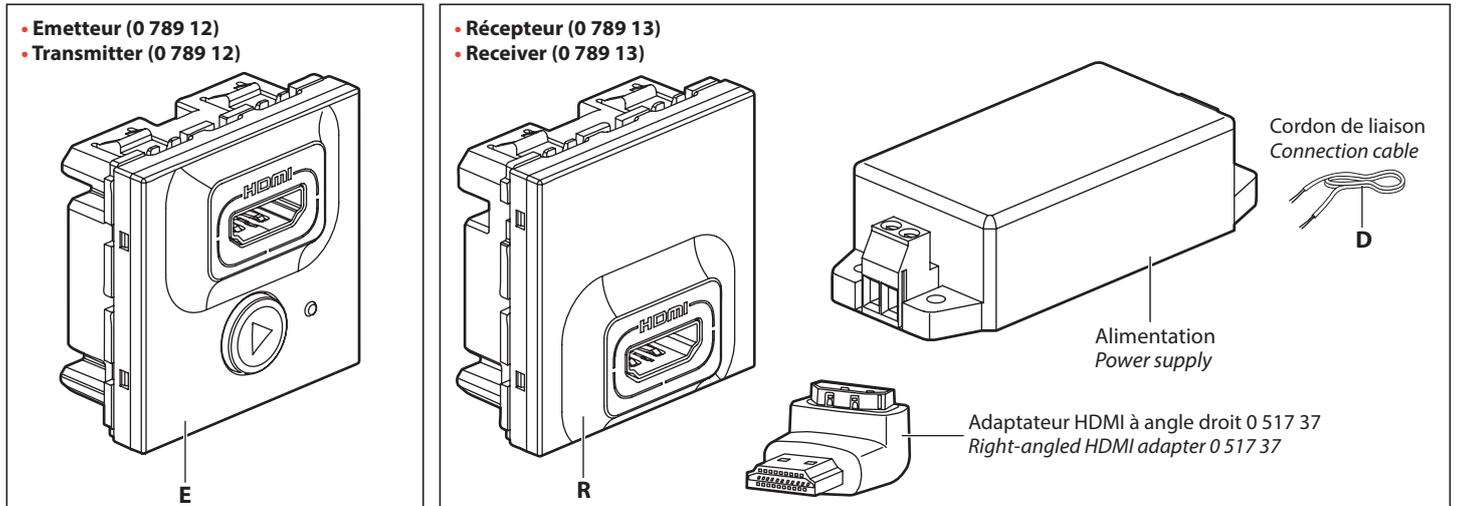


• **Présentation**



Cet ensemble émetteur-récepteur permet aux différents participants de la salle de réunion de diffuser la présentation de leur PC en appuyant sur le bouton de prise de contrôle sans déconnecter le câble du vidéoprojecteur. Cet ensemble émetteur-récepteur permet de créer un système de partage audio/vidéo entre plusieurs participants (8 maxi). Les émetteurs (réf. 0 789 12) peuvent être distants entre eux de 5 m. Le récepteur peut être distant de 10 m. La connexion entre émetteurs et récepteur se fait uniquement à l'aide de cordon HDMI certifié High Speed HDMI®.

• **Presentation**

This transmitter-receiver unit enables the various participants of the meeting room to show a presentation from their PC by pressing the control button and without disconnecting the projector cable. This transmitter/receiver set lets you create a multi-participant (max. 8) audio/video conference system. The transmitters (Cat. No. 0 789 12) can be 5 m apart. The receiver can be 10 m away. The transmitters and receiver must be connected using the certified High Speed HDMI® cable only.

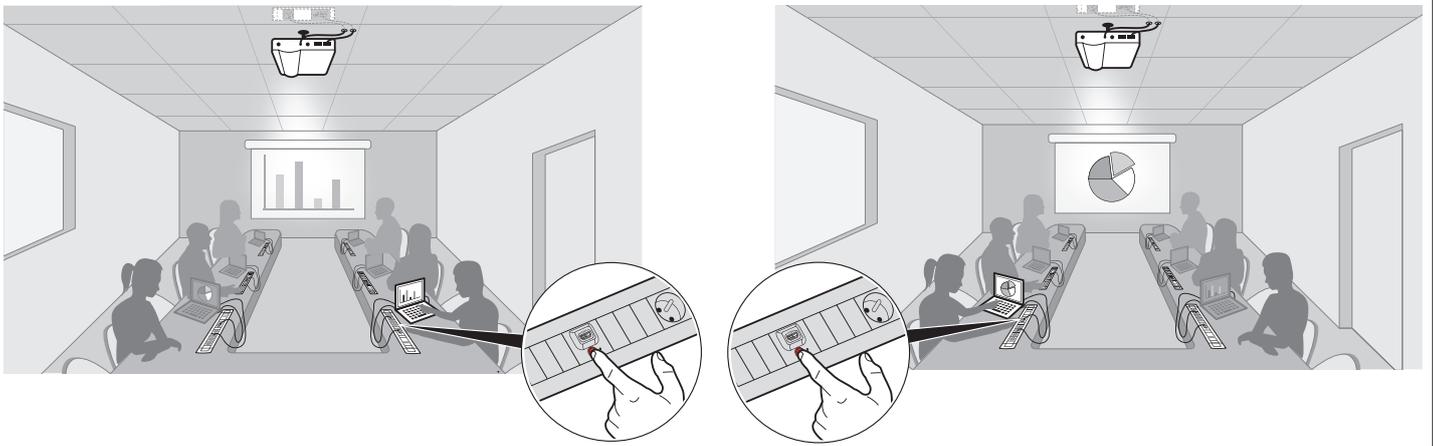

- **Émetteur (0 789 12)**
- **Transmitter (0 789 12)**

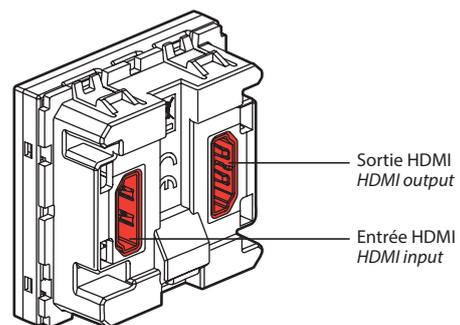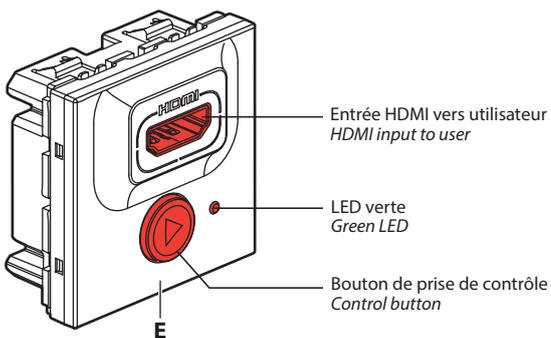


Émetteur Mosaic audio/vidéo avec bouton de prise de contrôle
Mosaic audio/video transmitter with control button




Entrée Input	HDMI
Sortie Output	HDMI
Consommation Consumption	24 VDC - 1 W

- Récepteur (0 789 13)
- Receiver (0 789 13)

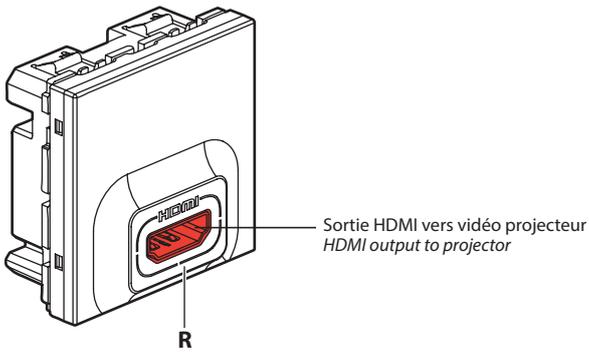


Récepteur Mosaic audio/vidéo cordon HDMI
Mosaic audio/video receiver HDMI cable

Cordon de liaison
Connection cable

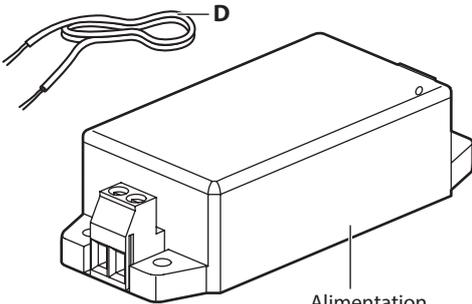

Alimentation Mosaic à connecter sur secteur et à relier au récepteur avec le cordon de liaison (D)
Mosaic mains power supply unit for connection to receiver


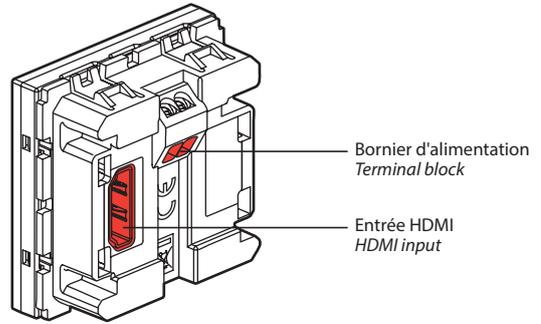


Entrée Input	HDMI
Consommation Consumption	24 VDC - 0,25 W
Format vidéo Video format	1080 P - 60 Hz max.
HDCP	NO




Entrée Input	100/240 VAC - 50/60 Hz
Sortie Output	24 VDC - 1,5 A


- Emetteur : exemple d'installation
- Transmitter : example of installation

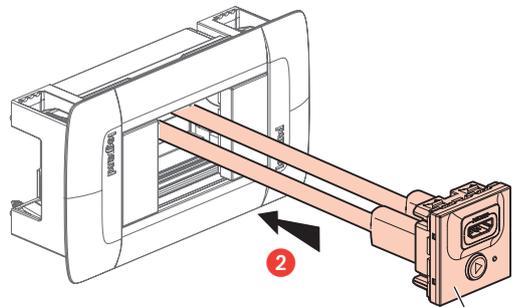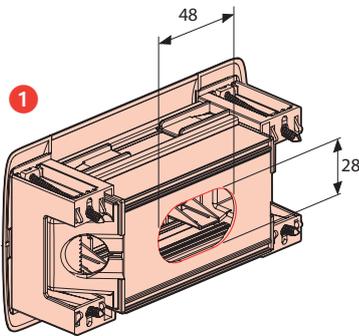


0 789 12



- Récepteur : exemple d'installation
- Receiver : example of installation

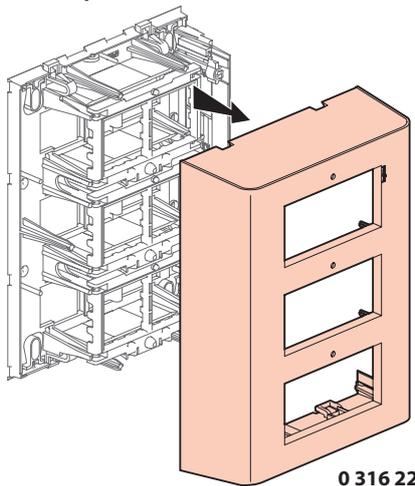


0 316 22

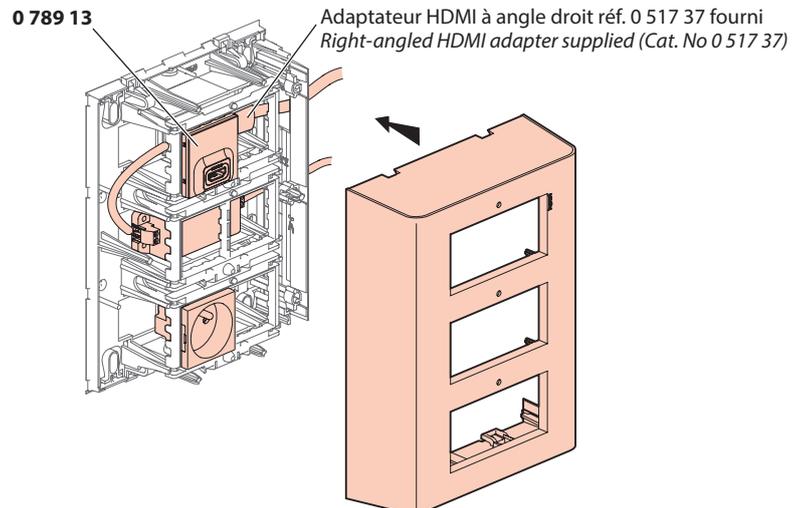


0 789 13

Adaptateur HDMI à angle droit réf. 0 517 37 fourni
Right-angled HDMI adapter supplied (Cat. No 0 517 37)

- Câblage
- Wiring

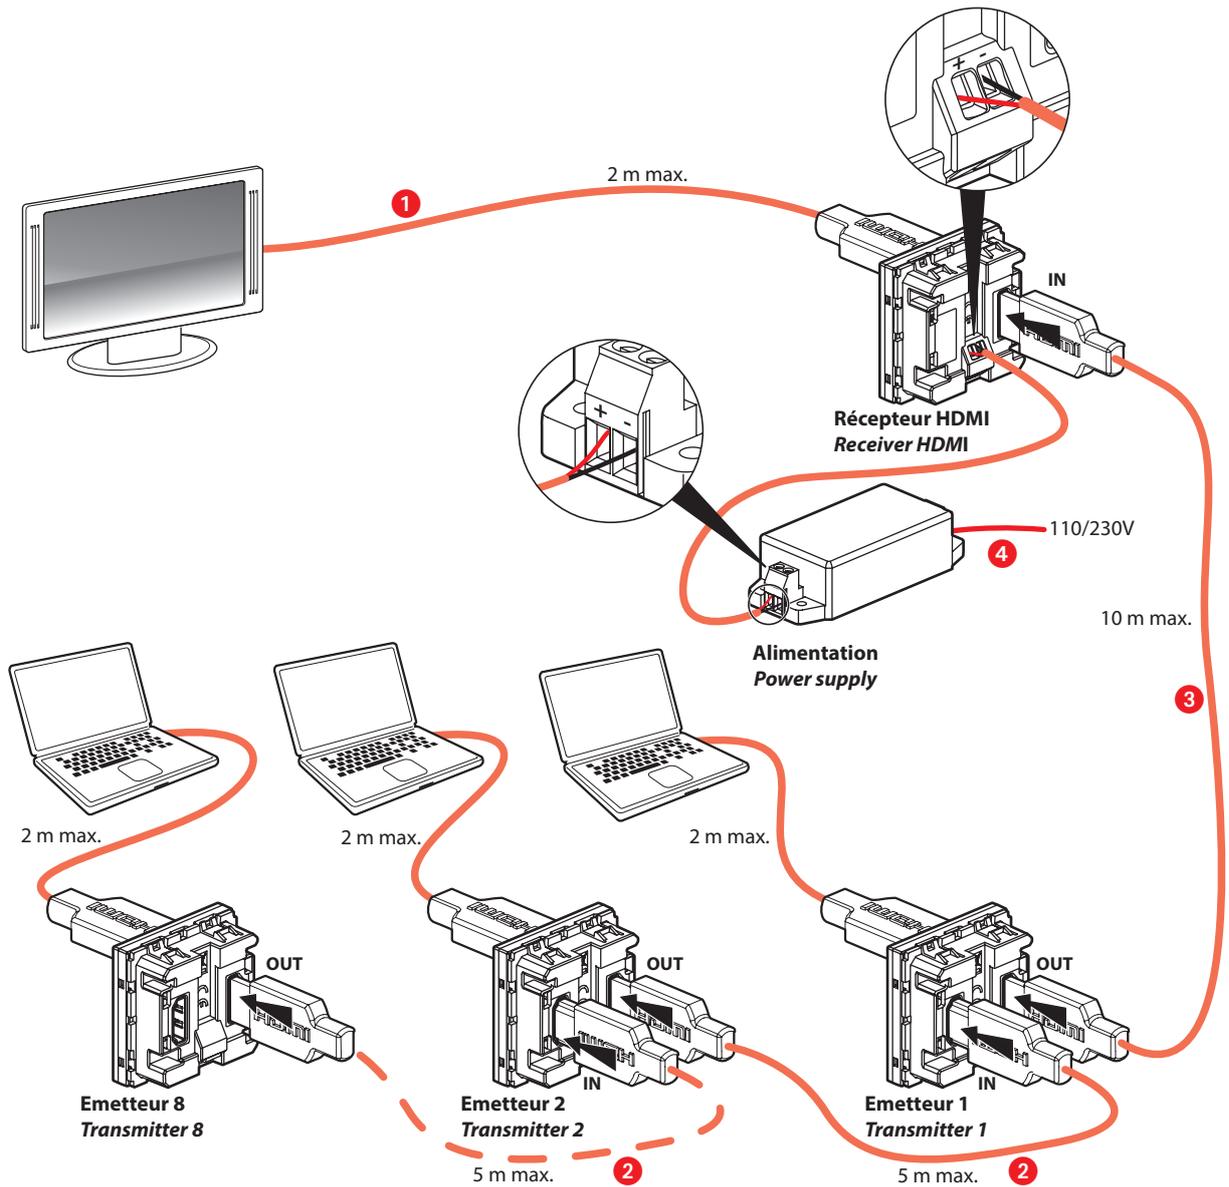


- Alimentation
- Power supply

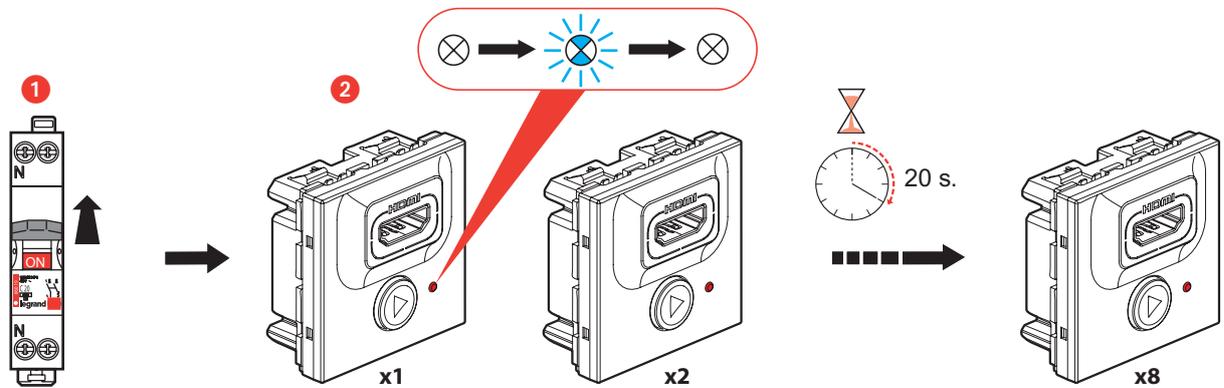


- Utilisation
- Use

ON

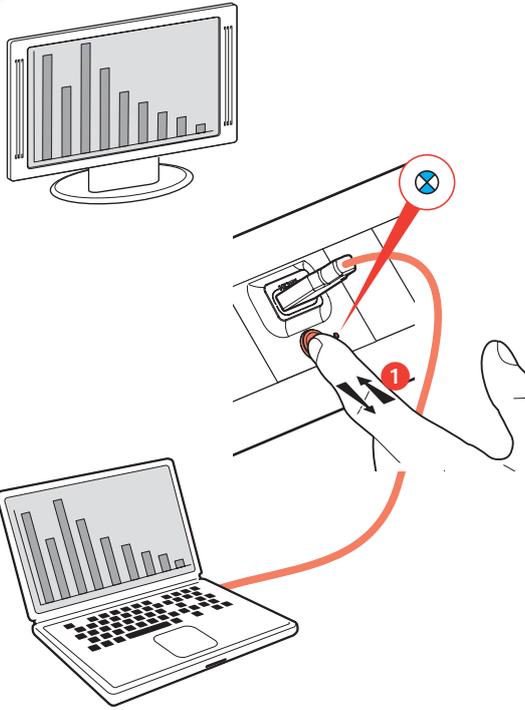

OFF

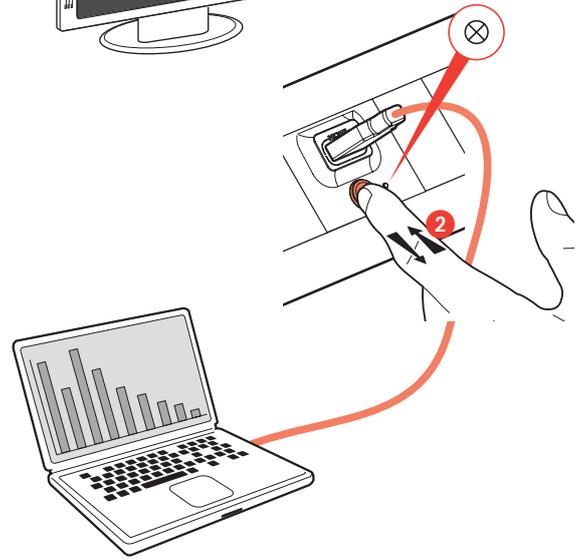

- **Recommandation : cordon High Speed HDMI® AWG 28 maxi uniquement**
- **Recommendation: use only a High Speed HDMI® cable with max. 28 AWG**



	
0 398 51	1 m
0 398 52	2 m
0 398 53	3 m
0 398 54	5 m
0 398 55	7 m

Format vidéo
Video format

1080p 60Hz maxi non compatible HDCP (Blue Ray, DVD)
1080p 60Hz max. HDCP (Blue Ray, DVD) not compatible

⚠ Consignes de sécurité

Avant toute intervention, couper le courant.
Respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation.

FR LU BE CH

⚠ Consignes de sécurité

Make sure the power supply is disconnected before any intervention.
Strictly comply with instructions for installation and use.

GB IE