


# Indvendig 90° bøjning 15 150mm AISI316L

## 727346

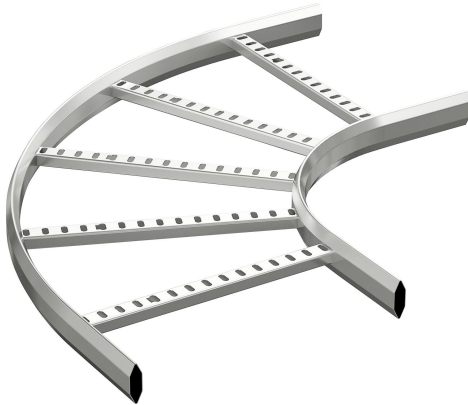

### Stamdata

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Lokal kode (el-nr.)                 | 8037037394                                                       |
| Kort beskrivelse                    | Indvendig 90° bøjning 15 150mm AISI316L                          |
| Medium beskrivelse                  | Indvendig 90° bøjning 15 150mm AISI316L<br>korrosionsklasse C5-M |
| Bredde                              | 150                                                              |
| Materiale                           | Rustfrit stål                                                    |
| Materiale type /overfladebehandling | AISI316L                                                         |
| Korrosionsklasse                    | C5-M                                                             |

### Generelt

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Forretningsområde | Føringsveje   |
| Produkt familie   | Kabelstiger   |
| Brand             | Wibe          |
| GTIN              | 7321677273461 |

### ETIM (EC001535-Bøjning for kabelstige)

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Retningsændring (EF005210)       | Vandret            |
| Type sidevæg (EF007666)          | Rørformet (lukket) |
| Sidevægsp perforering (EF001122) | Ingen              |
| Trintype (EF001060)              | Perforeret profil  |
| Vinkel (værdi) (EF001218)        | 90 °               |
| Bøjningsudførelse (EF020423)     | Glat bøjning       |
| Hængsling (EF001076)             | Ingen              |

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kabelstige højde (EF004818)               | 55 mm                     |
| Kabelstige bredde (EF004817)              | 150 mm                    |
| Type (EF000010)                           | Uden konnektor            |
| Indvendig radius (EF004793)               | 268 mm                    |
| (EF006397)                                | Ingen                     |
| Egnet til funktionsvedligehold (EF007806) | Ingen                     |
| Materiale (EF002169)                      | Rustfri stål              |
| Materialekvalitet (EF001257)              | Rustfri stål 316 (1.4401) |
| Overfladebeskyttelse (EF000139)           | Andet                     |
| Farve (EF000007)                          | *                         |
| RAL (EF000116)                            | *                         |

## Logistik

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1        | Styk     |
| Antal forpakning 1  | 1        |
| vægt forpakning 1   | 1,9      |
| længde forpakning 1 | 547 mm   |
| bredde forpakning 1 | 547      |
| højde forpakning 1  | 55       |
| Forpakning 4        | Palle    |
| Antal forpakning 4  | 35       |
| vægt forpakning 4   | 94       |
| længde forpakning 4 | 1200     |
| bredde forpakning 4 | 800      |
| højde forpakning 4  | 440      |
| Told kode           | 73089059 |
| Oprindelsesland     | SE       |

## Certifikater

|             |          |
|-------------|----------|
| ETIM Klasse | EC001535 |
|-------------|----------|

## Produkt status

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Produkt status | Kommercialiseret |
|----------------|------------------|

## Environmental

|              |               |
|--------------|---------------|
| GWP Total A1 | 11,096 kgCO2e |
|--------------|---------------|