

Montagebøjle væg og loft

FADK




Beskrivelse

FADK montagebøjler kan anvendes som vægbæring for uisolerede synligt monterede kanaler i dimensionerne $\varnothing 63$ - $\varnothing 160$ mm, jvf. DS 428.4, kanalophæng type F. Der skal anvendes 2 stk. 4,2 mm skruer til montage af kanalerne og bæringsafstanden må maks. være 2 meter.

Generelt kan FADK anvendes som bæring i tilfælde, hvor der ikke er forbundet nogen risiko ved, at kanalen falder ned under en brand.

FADK fås i to længder, $L=75$ mm eller $L=110$ mm. FADK er forsynet med $\varnothing 9$ mm montagehuller.

Dimensioner

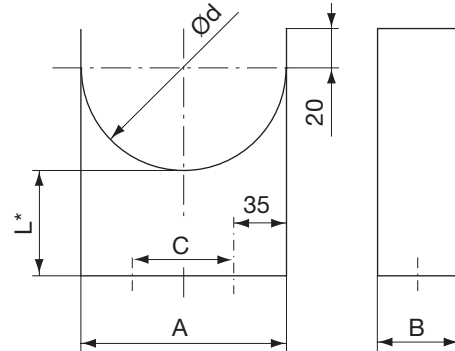

*Længde $L=75$ mm eller 110 mm

Ød nom	A mm	B mm	C mm	Antal huller
63	66	25		1
80	83	25		1
100	103	25	33	2
125	128	25	58	2
160	163	25	93	2
200	203	25	133	2
250	253	25	183	2
315	318	25	248	2
400	403	25	333	2
500	503	25	433	2
630	633	25	563	2

Bestillingskode

	FADK	160	75
Produkt			
Dimension Ød			
Længde L			