

Vægkonsol med strop

FAST



Beskrivelse

FAST er forsynet med strop, som fastgøres til konsollen med to skruer (4,2 mm). Derved undgås skruer direkte i røret.

FAST montagebøjler kan anvendes som vægbæring for uisolerede synligt monterede kanaler i dimensionerne ø63 - ø160 mm, jvf. DS428.4, kanalophæng type F.


Der skal anvendes 2 stk. 4,2 mm skruer til fastgørelse af stroppen omkring kanalerne og bæringsafstanden må maks. være 2 meter.

Generelt kan FAST anvendes som bæring i tilfælde, hvor der ikke er forbundet nogen risiko ved, at kanalen falder ned under en brand.

FAST fås i to størrelser, L= 75 mm eller L= 110 mm

FAST er forsynet med ø9 mm montagehuller.

Dimensioner

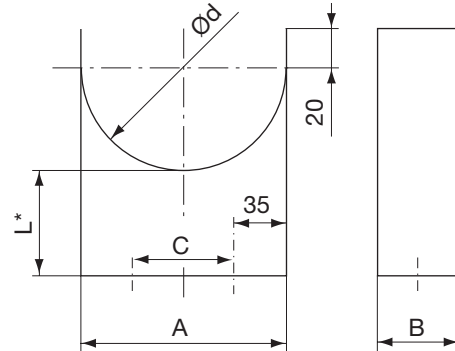

*Længde L=75 mm eller 110 mm

Ød nom	A mm	B mm	C mm	Antal huller
63	66	25		1
80	83	25		1
100	103	25	33	2
125	128	25	58	2
150	153	25	83	2
160	163	25	93	2
200	203	25	133	2
250	253	25	183	2
315	318	25	248	2
400	403	25	333	2
500	503	25	433	2
630	633	25	563	2

Bestillingskode

Produkt	FAST	160	75
Dimension Ød			
Længde L			