



Anvendelse:

Komplet sæt til montering af CEE stik på højflexible aluminiumskabler fra DanCables.
Testet og godkendt til anvendelse på fintrådet Alukaflex® leder (som klasse 5)
Må anvendes på DanCables Gummi 07BN4-AF og PUR 07BQ-AF kabler.


Indhold:

Oxid-hæmmende kontaktfedt til indsmøring af Al leder.
Uisoleret fortinnet Cu-terminalrør til leder.
Krympeflex med lim til leder (undtaget er 125A kit)
CEE 5-polet stikprop eller forlængerled.

Monteringsvejledning:

Skal monteres af instrueret personel.
På Al-leder skal der foretages en børstning i øjeblikket lige før montering for at fjerne oxidlag.
Leder indsmøres med oxid-hæmmende kontaktfedt og terminalrør påsættes.
Alle fintråde skal være intakte i terminalrør.
Terminalrør presses med crimptang - passende til det anvendte mm²
Krympeflex påmonteres og skal overlappe terminalrør med 10 mm. (undtaget 125A kit)
Ved tilspænding skal terminalrør forblive intakt, således at metal ikke ødelægges/gennembrydes af skruen/klemmen
CEE-kabelforskruing skal tilspændes tilstrækkeligt til, at den både virker som aflastning og vandtætning.

Påmonteret krymp og terminalrør:

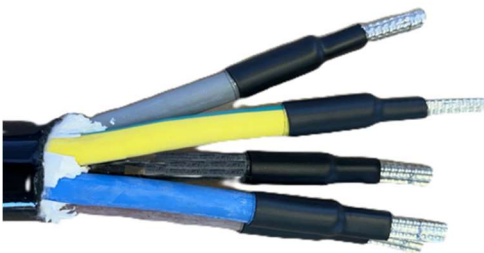

Produktliste:

| Part No. | Product Name |
|----------|--|
| 36050200 | Alukaflex CEE monteringsæt 32A stikprop |
| 36050205 | Alukaflex CEE monteringsæt 32A forlængerled |
| 36050210 | Alukaflex CEE monteringsæt 63A stikprop |
| 36050215 | Alukaflex CEE monteringsæt 63A forlængerled |
| 36050220 | Alukaflex CEE monteringsæt 125A stikprop |
| 36050225 | Alukaflex CEE monteringsæt 125A forlængerled |