


Vertikalmonterede køleenheder

Nyttekøleeffekt 300/500 W

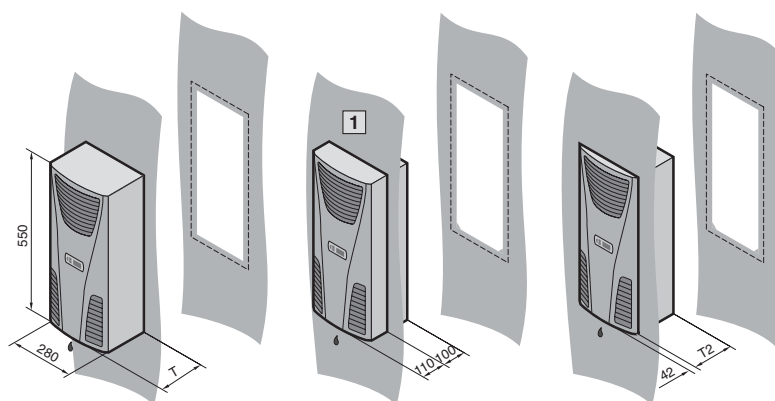

T = Dybde

Leveringsomfang:

Med nanobelagt fordamper. Tilslutningsklar med ledning, inkl. boreskabelon og montage materialer.

1 Delvis indbygning kun mulig ved 3303.XXX.

Godkendelser, se side 75.

Detaljetegning, se side 1278.

Kurver og diagrammer finder du på internettet.

Patentrettigheder:

Tysk mønsterbeskyttelse nr. 402 02 324 og nr. 402 02 325
Japansk mønsterbeskyttelse nr. 1 187 896
Indisk mønsterbeskyttelse nr. 189 953
US design patent nr. D 488,480
IR-Reg. Design nr. DM/061 967
g. f. FR, IT, ES



Best.nr. SK med basiscontroller, RAL 7035	3302.100	3302.110	3303.100	3303.110
Best.nr. SK med komfortcontroller, RAL 7035	–	–	3303.500	3303.510
Best.nr. SK med basiscontroller, rustfrit stål ¹⁾	3302.200	3302.210	3303.200	3303.210
Best.nr. SK med komfortcontroller, rustfrit stål ¹⁾	–	–	3303.600	3303.610
Mærkedriftsspænding, Volt, Hz	230, 1~, 50/60	115, 1~, 60	230, 1~, 50/60	115, 1~, 60
Dimensioner, mm	B 280 H 550 T 140 T2 98		280 550 210 164	
Nytte-køleeffekt $\dot{Q}_k$ efter DIN 3168	L 35 L 35 L 35 L 50	300 W/320 W 150 W/170 W	500 W/610 W 280 W/350 W	500 W 280 W

Mærkestrøm, maks.	1,6 A/1,7 A	3,3 A	2,6 A/2,6 A	5,7 A
Startstrøm	3,0 A/3,4 A	8,0 A	5,1 A/6,4 A	11,5 A
Forsikring T	10,0 A	10,0 A	10,0 A	10,0 A
Nom. effekt P_{el} efter DIN 3168	L 35 L 35 L 35 L 50	245 W/255 W 255 W/275 W	360 W/380 W 420 W/390 W	470 W 500 W
Kølefaktor $\epsilon = \dot{Q}_k/P_{el}$	L 35 L 35	1,2	1,4	
Kølemiddel		R134a, 100 g	R134a, 170 g	
Tilladt driftstryk, p. maks.		25 bar	28 bar	
Temperatur- og indstillingsområde		+20°C til +55°C		
Kapslingsklasse iht. EN 60 529/09.2000	Eksternt kredsløb Internt kredsløb	IP 34 IP 54		
Indkoblingstid		100 %		
Tilslutningstype		Indstiksklemme		
Vægt		13 kg	17 kg	
Ventilatorernes luftkapacitet	Eksternt kredsløb Internt kredsløb	310 m³/h 345 m³/h	345 m³/h 310 m³/h	
Temperaturregulering		Basis- eller komfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35°C)		

Tilbehør	Stk./pk.	Side
Filtermåtter	3 stk. 3286.300	723
Metalfilter	1 stk. 3286.310	724
Dørkontakt	1 stk. 4127.000	1030
SK-bussystem til komfortcontroller	1 stk. –	3124.100
RiDiag II inkl. kabel til komfortcontroller	1 stk. –	3159.100
Snitfladekort til komfortcontroller	1 stk. –	3124.200
Kondensatslange	1 stk. 3301.608	3301.610
		720

¹⁾ Leveringstid oplyses på forespørgsel.
Specialsænder mulige på forespørgsel. Ret til tekniske ændringer forbeholdes.