



LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Det nye Philips Master LEDtube Mains T5 gør dit belysningsprojekt enklere. Du behøver ikke længere at tage hensyn til driverteknologien. På grund af det unikke design af Philips Master LEDtube Mains T5 kan det installeres direkte i armaturer med tilslutning til lysnettet. Enkelt at betjene og intet behov for at have to typer rør på lager! Philips MASTER LEDtube Mains T5 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
Teknisk type	36-80W
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	5200 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	144,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	160 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0,9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	75 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

LEDtube Mains T5

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Frosted
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1500 mm

Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	36 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951429050100
-------------------------	-----------------

Ordreproduktnavn	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
EAN/UPC – produkt	8719514290501
Ordrekode	29050100
Lokal kode	2057812469
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929002474802
SAP-nettovægt (stykke)	0,196 kg


Målskitse

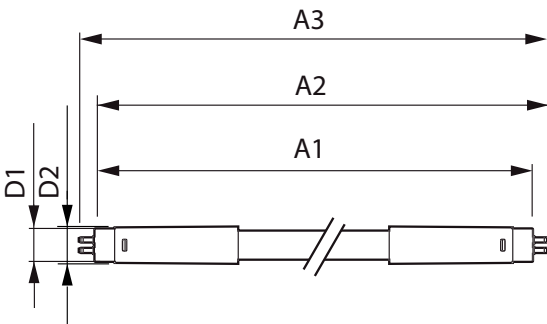


TLED 1500mm Mains 36W 5200lm 3000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometriske data




Calculation: 1000000 / (36W * 1000) = 27777.78 lm/W

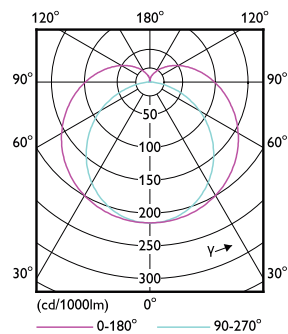

LEDtube MAS 36W G5 5200lm

LEDtube Mains T5

Fotometriske data

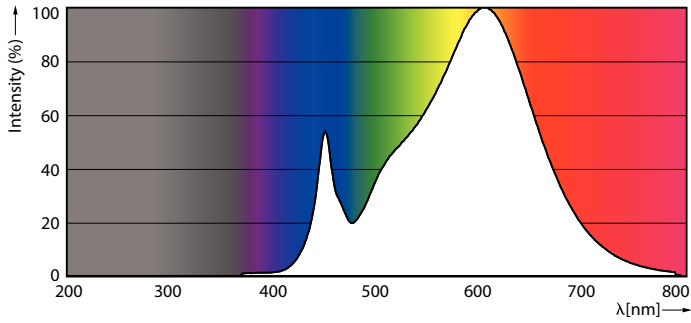


LEDtube MAS 36W G5 5200lm 830

Levetid



LEDtube 50K-LED

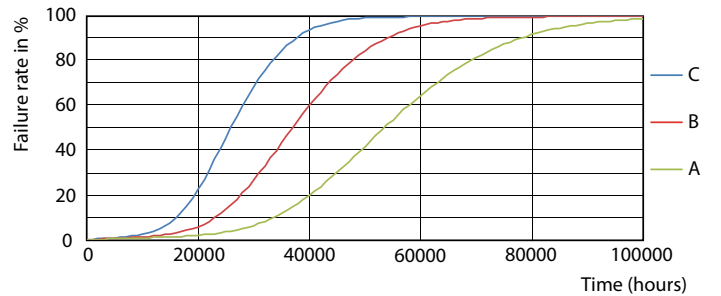

LEDtube 50K FailureRate-LED



LEDtube MAS 36W 50K LumenVsTc



LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Levetid



LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

