

Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

Den professionelle Master Value LEDtube er en højtydende LED-løsning, der er ideel til udskiftning af T8-lysstofrør ved hjælp af til EM-forkoblingsinstallationer eller installation direkte på netspændingen. Dette produkt, der er beregnet til brug i alle former for almen belysning, udsender et ensartet lys og giver øjeblikkelig energieffektivitet, hvilket gør den til en meget miljøvenlig løsning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000X
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Lysstrøm (nom.)	3100 lm
Farvebetegnelse	Koldt dagslys
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	151,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20,5 W


Lyskildens strømstyrke (maks.)	97 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	89 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildemateriale	Glass

Master Value LEDtube T8

Produktlængde	1500 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance TUV CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	21 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869964695000
Ordreprodukt navn	MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

EAN/UPC – produkt	8718699646950
Ordrekode	64695000
Lokal ordrekode	2057810416
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002021902
Nettovægt (stykke)	0,270 kg


Målskitse

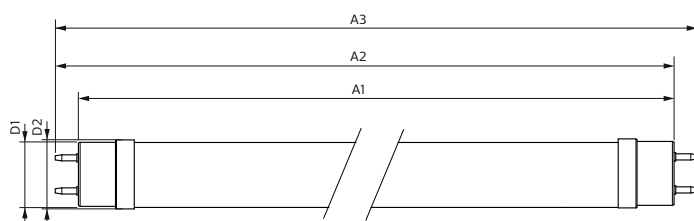


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V20.5-58W3100lm6500K G13

Fotometriske data




LEDtube 220-240V G13

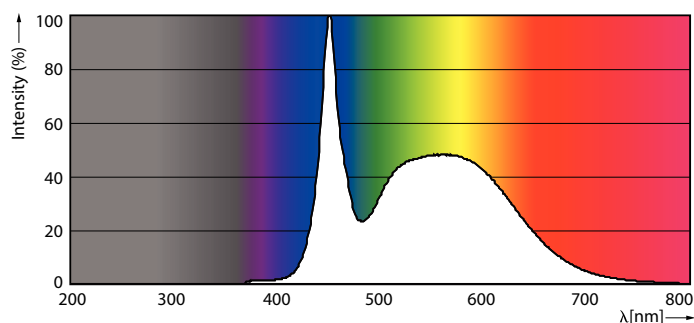

LEDtube 220-240V G13 6500k

Master Value LEDtube T8


Fotometriske data




General Uniform Lighting 1 x TLED 20.0W 4000K 1000lm 1000mm

LEDtube 220-240V G13 5ft 3100lm 6500k


Levetid

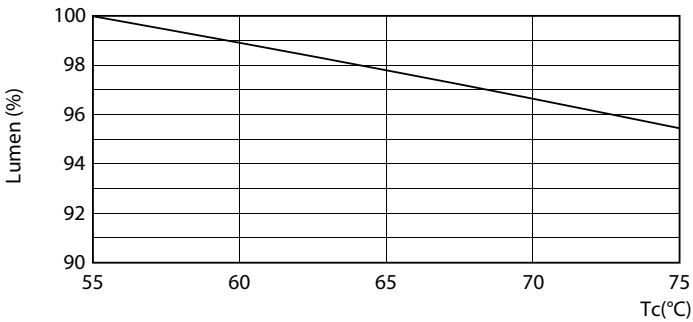


LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc

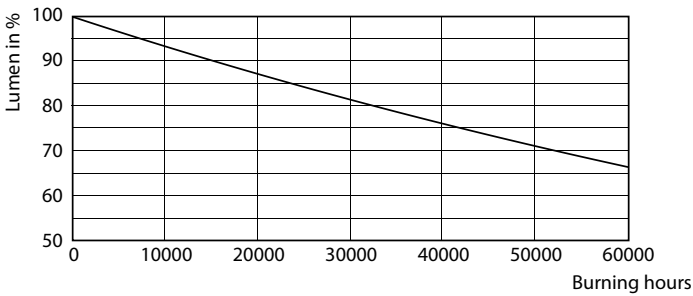

LEDtube 220-240V G13

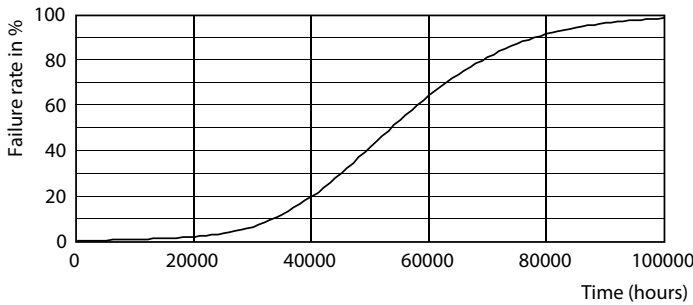


LEDtube 220-240V G13

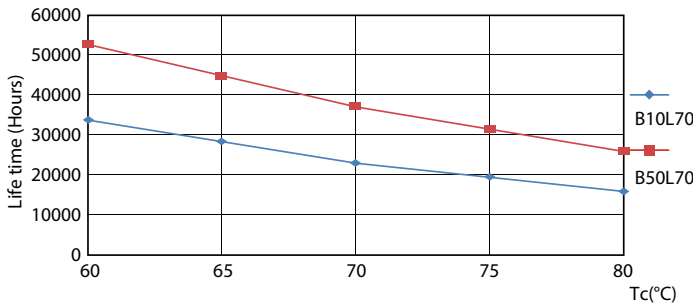

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Levetid

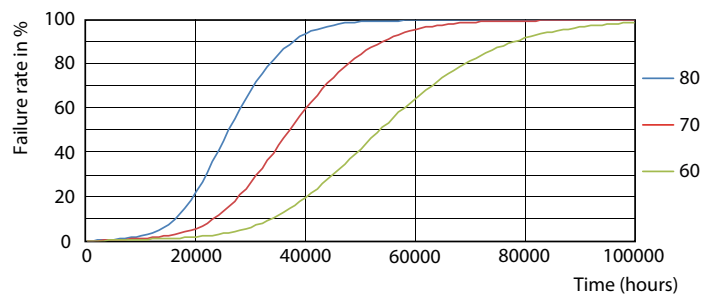

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

