



MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerer det smarte look af 111 mm reflektorhalogenlamper i aluminium med MASTERColour CDM's lange levetid, høje energieffektivitet og klare hvide lys.

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	GX8.5
Lyskilde	R111 [R 111mm]
Lyskilde finish	Reflektor
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% fejl EL	8000 hr
Levetid ved 10% fejl-rate EL	9500 hr
Levetid ved 20% fejl EL	10500 hr
Levetid ved 50% fejl EL	12000 hr

• Lystekniske data

Beskrivelse af lysstråle	Flood [Flood]
Spredningsvinkel	40 D
Teknisk spredningsvinkel	27 (min), 36 (nom), 45 (max) D
Lysstyrke	8500 cd
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Farvegengivelsesindeks	89 (min), 92 (nom) Ra8
Lysfarve	Varm-hvid
Farvetemperatur	3000 K
Teknisk farvetemperatur	2900 K
Forward Luminous Output	3700 Lm
Forward Luminous Efficacy	50 Lm/W
LLMF - slut nom. levetid	70 %
Forward Lum Maintenance 2000h	90 %

Forward Lum Maintenance 4000h	85 %
Forward Lum Maintenance 8000h	80 %
Forward Lum Maintenance 12000h	70 %
Lumen 40% af lyskilde levetid	3100 Lm
Gfarvekoordinat X	0.441 -
Gfarvekoordinat Y	0.397 -
Luminous flux in 90° cone	3550 Lm

• Elektriske data

Systemeffekt EL	80 W
Lyskildeeft	70 W
Lyskildeeft EL	70 W
Lyskildeeft EL v. 25°C	73.0 W
Lampespænding	89 V
Lyskildestrøm EL	0.820 A
Tændingstid	30 (max) s
Opstartstid 90%	3 (max) min
Genantændings tid	15 (max) min
Dæmpbar	Nej
Opstartstid for 60% lysudbytte	120 s

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A
Kviksølv indhold (HG)	6.6 mg
Energy consumption kWh/1000h	80 kWh

PHILIPS

Måle betingelser

Tændings cyklus 1050X

Produktdimensioner

Totallængde C 95 (max) mm
Diameter D 111 (max) mm
Totallængde C 3.75 (max) in

Produktdata

Bestillingsnummer 689782 00
Lokal nr. 2052801035


Produktnavn	MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Bestil på produktnavn	MC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	6
Antal pakninger pr. yderkarton	6
Stregkode på produkt	8718291689782
Stregkode på yderkarton	8718291689799
Logistik kode - 12NC	928195805330
ILCOS-kode	MRS/UB-70/930-H-GX8.5-111/88/40
Nettovægt pr. stk.	0.096 kg

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger. 35 W/930-lyskilder kan også anvende elektromagnetisk forkobling

- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højst usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forseglet plastikpose og aflever den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.

Målskitse

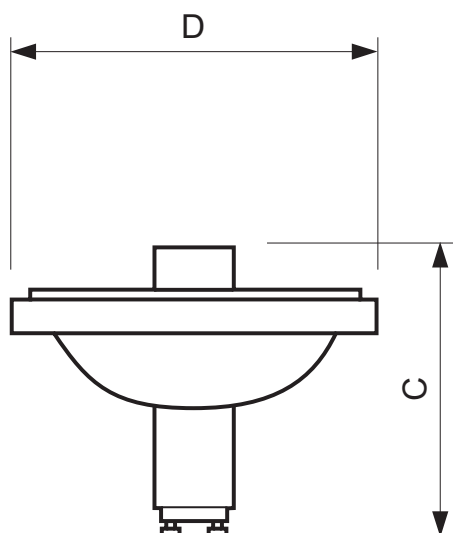


GX8.5

MASTERColour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

Product	C (Max)	D (Max)
CDM-R111 Elite 70W/930 40D	95	111

Fotometriske data

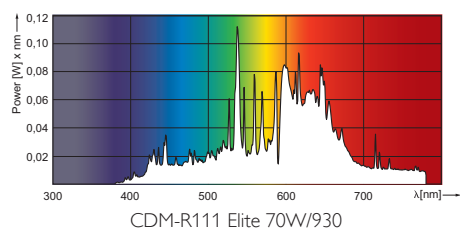

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, november 30
registrerede til at ændre