

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

OSRAM DULUX T/E PLUS

CFLni, 3 rør, med 4-stifter til drift med elektronisk forkobling



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriebelysning

PRODUKTFORDELE

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Fremragende lysstrøm
- Lang driftstid
- Forbedret vedligeholdelse
- OSRAM System+ garanti i kombination med OSRAM QUICKTRONIC ECG

PRODUKTEGENSKABER

- Gennemsnitslevetid: 20.000 timer (med QUICKTRONIC)
- Farvegengivelsesindeks R_a ≥ 80
- Dæmpbar (3...100 %)
- Kort og kompakt stikbenlampe med tredobbelte drejede rør
- Firbens plug-in med enkelt ende GX24q-sokkel med afkortet sokkelhus



TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data						
	Målt lumen effektivitet ved HF drift 25	Wattforbrug	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Nominel lysstrøm	Lumen ved 25 °C	Målt lumenstrøm	Nominel farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Farvetemperaturer	Farvetemperatur
DULUX T/E PLUS 13 W/827	Under afklaring af myndighed og standardiseringsorgan	13,00 W	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K
DULUX T/E PLUS 13 W/830	Under clarification by authority and standardization body	13,00 W	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	3000 K	≥80	LUMILUX Warm White	3000 K
DULUX T/E PLUS 13 W/840	Under clarification by authority and standardization body	13,00 W	13,00 W		900 lm	900 lm	900 lm	4000 K	≥80	LUMILUX Cool White	4000 K
DULUX T/E PLUS 18 W/827 ¹⁾	Under afklaring af myndighed og standardiseringsorgan	18,00 W	18,00 W	100 V	1200 lm	1200 lm	1200 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K
DULUX T/E PLUS 18 W/830 ¹⁾	Under afklaring af myndighed og standardiseringsorgan	18,00 W	18,00 W	100 V	1200 lm	1200 lm	1200 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K
DULUX T/E PLUS 18 W/840 ¹⁾	Under afklaring af myndighed og standardiseringsorgan	18,00 W	18,00 W	100 V	1200 lm	1200 lm	1200 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K
DULUX T/E PLUS 26 W/827 ¹⁾	Under clarification by authority and standardization body	26,50 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K
DULUX T/E PLUS 26 W/830 ¹⁾	Under afklaring af myndighed og standardiseringsorgan	26,50 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K

Produktbeskrivelse	Elektriske Data				Fotometriske data						
	Målt lumen effektivitet ved HF drift 25	Wattforbrug	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Nominel lysstrøm	Lumen ved 25 °C	Målt lumenstrøm	Nominel farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Farvetemperatur	Farvetemperatur
DULUX T/E PLUS 26 W/840 ¹⁾	Under afklaring af myndighed og standardiseringsorgan	26,50 W	26,00 W		1800 lm	1800 lm	1800 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K
DULUX T/E PLUS 32 W/827 ¹⁾	Under clarification by authority and standardization body	32,00 W	32,00 W	100 V	2400 lm	2400 lm	2400 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K
DULUX T/E PLUS 32 W/830 ¹⁾	Under afklaring af myndighed og standardiseringsorgan	32,00 W	32,00 W	100 V	2400 lm	2400 lm	2400 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K
DULUX T/E PLUS 32 W/840 ¹⁾	Under afklaring af myndighed og standardiseringsorgan	32,00 W	32,00 W	100 V	2400 lm	2400 lm	2400 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K
DULUX T/E PLUS 42 W/827 ¹⁾	Under afklaring af myndighed og standardiseringsorgan	43,00 W	42,00 W	135 V	3200 lm	3200 lm	3200 lm	2700 K	≥80	LUMILUX INTERNA	2700 K
DULUX T/E PLUS 42 W/830 ¹⁾	74 lm/W	43,00 W	42,00 W	135 V	3200 lm	3200 lm	3200 lm	3000 K	≥80	LUMILUX varmt hvidt	3000 K
DULUX T/E PLUS 42 W/840 ¹⁾	74 lm/W	43,00 W	42,00 W	135 V	3200 lm	3200 lm	3200 lm	4000 K	≥80	LUMILUX koldt hvidt	4000 K



Produktbeskrivelse	Lumen	Farvegen givelsesindex	Dimensioner		Levetid			Generel Beskrivelse		
			Diameter	Total længde	Nominel levetid	Målt levetid	Service levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvindhold	Kviksølvfri
DULUX T/E PLUS 13 W/827	900 lm	≥80	11,0 mm	104,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-1	1,7 mg	ikke relevant
DULUX T/E PLUS 13 W/830	900 lm	≥80	11,0 mm	104,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-1	1,7 mg	
DULUX T/E PLUS 13 W/840	900 lm	≥80	11,0 mm	104,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-1	1,7 mg	

Produktbeskrivelse	Lumen	Farvegen- givelsesin- dex	Dimensioner		Levetid			Generel Beskrivelse		
			Diameter	Total længde	Nominel levetid	Målt levetid	Service levetid	Sokkel (standard betegnelse)	Kviksølvind- hold	Kviksølvfr- i
DULUX T/E PLUS 18 W/827 ¹⁾	1200 lm	≥80	12,0 mm	115,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-2	1,7 mg	ikke relevant
DULUX T/E PLUS 18 W/830 ¹⁾	1200 lm	≥80	12,0 mm	115,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-2	1,7 mg	ikke relevant
DULUX T/E PLUS 18 W/840 ¹⁾	1200 lm	≥80	12,0 mm	115,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-2	1,7 mg	ikke relevant
DULUX T/E PLUS 26 W/827 ¹⁾	1800 lm	≥80	12,0 mm	130,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-3	1,7 mg	
DULUX T/E PLUS 26 W/830 ¹⁾	1800 lm	≥80	12,0 mm	130,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-3	1,7 mg	ikke relevant
DULUX T/E PLUS 26 W/840 ¹⁾	1800 lm	≥80	12,0 mm	130,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-3	1,7 mg	ikke relevant
DULUX T/E PLUS 32 W/827 ¹⁾	2400 lm	≥80	12,0 mm	146,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-3	1,7 mg	
DULUX T/E PLUS 32 W/830 ¹⁾	2400 lm	≥80	12,0 mm	146,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-3	1,7 mg	ikke relevant
DULUX T/E PLUS 32 W/840 ¹⁾	2400 lm	≥80	12,0 mm	146,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-3	1,7 mg	ikke relevant
DULUX T/E PLUS 42 W/827 ¹⁾	3200 lm	≥80	12,0 mm	167,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-4	1,7 mg	ikke relevant
DULUX T/E PLUS 42 W/830 ¹⁾	3200 lm	≥80	12,0 mm	167,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-4	1,7 mg	ikke relevant
DULUX T/E PLUS 42 W/840 ¹⁾	3200 lm	≥80	12,0 mm	167,0 mm	20000 h	20000 h	13000 h	GX24q-4	1,7 mg	ikke relevant


Produktbeskrivelse	Egenskaber	Godkendelse og Standarder	Internationale Koder
	Dæmpbar	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
DULUX T/E PLUS 13 W/827	Ja	15 kWh/1000h	FSMH-13/827-/P/-GX24q-1
DULUX T/E PLUS 13 W/830	Ja	15 kWh/1000h	FSMH-13/830-/P/-GX24q-1
DULUX T/E PLUS 13 W/840	Ja	15 kWh/1000h	FSMH-13/840-/P/-GX24q-1
DULUX T/E PLUS 18 W/827 ¹⁾	Ja	20 kWh/1000h	FSMH-18/827-/P/-GX24q-2
DULUX T/E PLUS 18 W/830 ¹⁾	Ja	20 kWh/1000h	FSMH-18/830-/P/-GX24q-2
DULUX T/E PLUS 18 W/840 ¹⁾	Ja	20 kWh/1000h	FSMH-18/840-/P/-GX24q-2

	Egenskaber	Godkendelse og Standarder	Internationale Koder
Produktbeskrivelse	Dæmpbar	Energiforbrug	Internationalt kodesystem for lyskilder
DULUX T/E PLUS 26 W/827 ¹⁾	Ja	30 kWh/1000h	FSMH-26/827-/P/-GX24q-3
DULUX T/E PLUS 26 W/830 ¹⁾	Ja	30 kWh/1000h	FSMH-26/830-/P/-GX24q-3
DULUX T/E PLUS 26 W/840 ¹⁾	Ja	30 kWh/1000h	FSMH-26/840-/P/-GX24q-3
DULUX T/E PLUS 32 W/827 ¹⁾	Ja	36 kWh/1000h	FSMH-32/827-/P/-GX24q-3
DULUX T/E PLUS 32 W/830 ¹⁾	Ja	36 kWh/1000h	FSMH-32/830-/P/-GX24q-3
DULUX T/E PLUS 32 W/840 ¹⁾	Ja	36 kWh/1000h	FSMH-32/840-/P/-GX24q-3
DULUX T/E PLUS 42 W/827 ¹⁾	Ja	48 kWh/1000h	FSMH-42/827-/P/-GX24q-4
DULUX T/E PLUS 42 W/830 ¹⁾	Ja	48 kWh/1000h	FSMH-42/830-/P/-GX24q-4
DULUX T/E PLUS 42 W/840 ¹⁾	Ja	48 kWh/1000h	FSMH-42/840-/P/-GX24q-4


¹⁾ For EKG-funktion må kun

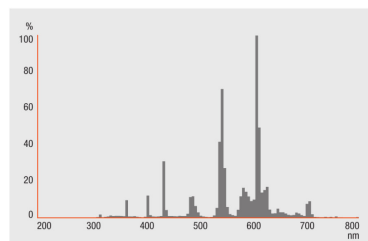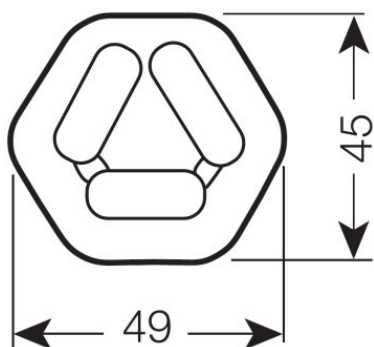

DULUX T/E PLUS 13 W/827, DULUX T/E PLUS 18 W/827, DULUX T/E PLUS 26 W/827, DULUX T/E PLUS 32 W/827, DULUX T/E PLUS 42 W/827



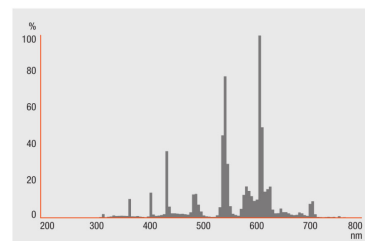


DULUX T/E PLUS 13 W/830, DULUX T/E PLUS 18 W/830, DULUX T/E PLUS 26 W/830, DULUX T/E PLUS 32 W/830, DULUX T/E PLUS 42 W/830

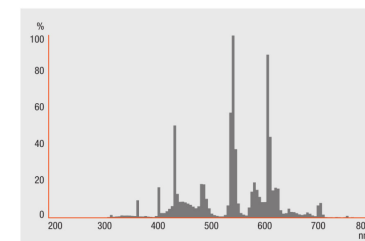

DULUX T/E PLUS 13 W/840, DULUX T/E PLUS 18 W/840, DULUX T/E PLUS 26 W/840, DULUX T/E PLUS 32 W/840, DULUX T/E PLUS 42 W/840

DULUX T/E PLUS 13 W/827, DULUX T/E PLUS 13 W/830, DULUX T/E PLUS 13 W/840, DULUX T/E PLUS 18 W/827, DULUX T/E PLUS 18 W/830, DULUX T/E PLUS 18 W/840, DULUX T/E PLUS 26 W/827, DULUX T/E PLUS 26 W/830, DULUX T/E PLUS 26 W/840, DULUX T/E PLUS 32 W/827, DULUX T/E PLUS 32 W/830, DULUX T/E PLUS 32 W/840, DULUX T/E PLUS 42 W/827, DULUX T/E PLUS 42 W/830, DULUX T/E PLUS 42 W/840

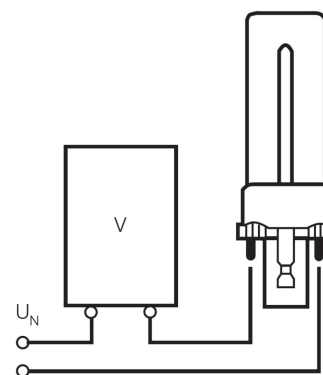

DULUX T/E PLUS 13 W/827, DULUX T/E PLUS 13 W/830, DULUX T/E PLUS 13 W/840, DULUX T/E PLUS 18 W/827, DULUX T/E PLUS 18 W/830, DULUX T/E PLUS 18 W/840, DULUX T/E PLUS 26 W/827, DULUX T/E PLUS 26 W/830, DULUX T/E PLUS 26 W/840, DULUX T/E PLUS 32 W/827, DULUX T/E PLUS 32 W/830, DULUX T/E PLUS 32 W/840

DULUX T/E PLUS 13 W/827, DULUX T/E PLUS 13 W/830, DULUX T/E PLUS 13 W/840, DULUX T/E PLUS 18 W/827, DULUX T/E PLUS 18 W/830, DULUX T/E PLUS 18 W/840, DULUX T/E PLUS 26 W/827, DULUX T/E PLUS 26 W/830, DULUX T/E PLUS 26 W/840, DULUX T/E PLUS 32 W/827, DULUX T/E PLUS 32 W/830, DULUX T/E PLUS 32 W/840, DULUX T/E PLUS 42 W/827, DULUX T/E PLUS 42 W/830, DULUX T/E PLUS 42 W/840

DULUX T/E PLUS 13 W/827, DULUX T/E PLUS 13 W/830, DULUX T/E PLUS 13 W/840, DULUX T/E PLUS 18 W/827, DULUX T/E PLUS 18 W/830, DULUX T/E PLUS 18 W/840, DULUX T/E PLUS 26 W/840

UDSTYR/TILBEHØR

- Egnet til drift på elektronisk forkobling

SIKKERHEDS RÅDGIVNING

Hvis en lampe går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300447018	Shipping carton box 10	260 mm x 133 mm x 107 mm	714,00 g	3.70 dm ³
4050300446998	Shipping carton box 10	256 mm x 134 mm x 107 mm	680,00 g	3.67 dm ³
4050300446974	Shipping carton box 10	256 mm x 129 mm x 114 mm	754,50 g	3.76 dm ³
4050300342276	Shipping carton box 10	229 mm x 145 mm x 142 mm	743,00 g	4.72 dm ³
4050300342252	Shipping carton box 10	256 mm x 141 mm x 108 mm	743,00 g	3.90 dm ³
4050300342238	Shipping carton box 10	260 mm x 143 mm x 106 mm	777,00 g	3.94 dm ³
4050300342337	Shipping carton box 10	256 mm x 159 mm x 103 mm	844,00 g	4.19 dm ³
4050300342313	Shipping carton box 10	240 mm x 149 mm x 139 mm	827,00 g	4.97 dm ³
4050300342290	Shipping carton box 10	260 mm x 159 mm x 116 mm	853,00 g	4.80 dm ³
4050300348612	Shipping carton box 10	256 mm x 169 mm x 104 mm	901,00 g	4.50 dm ³
4050300348599	Shipping carton box 10	227 mm x 153 mm x 148 mm	901,00 g	5.14 dm ³
4050300348575	Shipping carton box 10	240 mm x 172 mm x 125 mm	911,00 g	5.16 dm ³
4050300425672	Shipping carton box 10	256 mm x 151 mm x 147 mm	1172,33 g	5.68 dm ³

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300425658	Shipping carton box 10	218 mm x 191 mm x 140 mm	999,00 g	5.83 dm ³
4050300425634	Shipping carton box 10	222 mm x 191 mm x 139 mm	999,00 g	5.89 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.